



IPC | **FOMA**®

BY TENNANT COMPANY

FOMA HAVBRUK 2026



- HØYTRYKKSIVASKERE
- GULVVASKERE
- STØVSUGERE
- SLANGETROMLER
- TILBEHØR
- KJEMI

Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Gjelder til 31.12.2026

PW-C55 2021

PW-C55 er en kaldtvannsvasker i mellomklassen med høy kvalitet og mange sikkerhetsfunksjoner. Høytrykkspumpen leveres med pakninger med lang varighet, inntaksventiler i rustfritt stål, keramiske stempler og overdimensjonerte lager for lang varighet. Multifunction Safety Control (MSC) er en innovasjon som er med på å beskytte maskinen og brukeren. MSC sjekker etter mikrolekasjer, tett dyse, tørrkjøring, service og oversvømmelser



FINNES I 230V OG 400V VERSJON

PW-C55 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1300 l/t	
Spenning: 440 volt / 60 Hz	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 69 kg	
Art.nr. 121450	

27.750,- eks mva


STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykks-pistol med startlansje, spylelansje og dyse.



PW-C85 3515

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpe-topp som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Dette er den perfekte høytrykksvasker for maritime miljøer som ønsker en maskin med kraftig trykk.

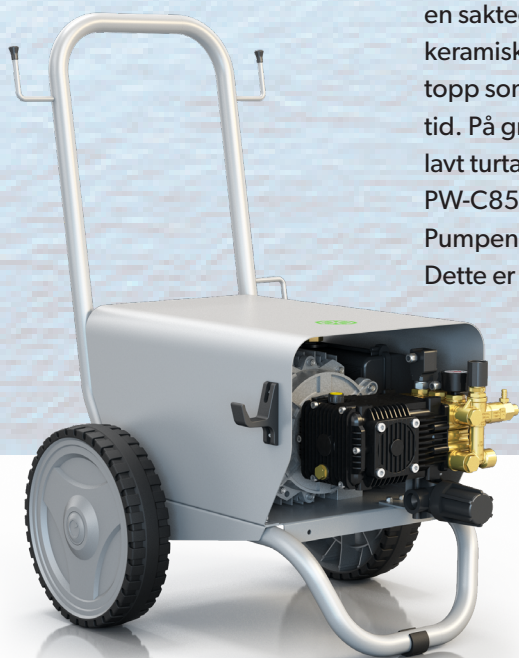

FINNES I 230V OG 400V VERSJON

PW-C85 3515 / 3-FAS

Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Spenning: 440 volt / 60 Hz	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 115 kg	
Art.nr. 146103	

50.120,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



SML-C 2021

SML-C er et robust og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med innebygget høytrykk såpeinjektor. Den har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og vibrasjonsfri kobling mellom pumpe og motor, noe som gjør den meget stillestående og samtidig sørger for maksimal effekt i lang tid. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.



FINNES I 230V OG 400V VERSJON

EGENSKAPER

- Veivakselpumpe med keramiske stempler og smidd messing pumpetopp.
- Vibrasjonsfri kobling mellom pumpe og motor.
- Kontinuerlig drift, fire-polet elektrisk motor med motorvern.
- Automatisk start-/stopp funksjon, med forsinkelse på stopp-funksjonen.
- Mulighet for fjernbetjening, 24 volt. (ekstrautstyr)
- Høytrykks vaskemiddelpåføring med dosering fra maskinen.
- Elektrisk kontrollpanel med beskyttelsesgrad IP 65.
- Ramme i rustfritt stål.
- Kan monteres med spesialpakninger og ventiler for inntil 60 °C temperatur på inngangsvannet.

SML-C 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1300 l/t

Spenning: 440 volt / 60 Hz

Strøm: 16 amp

Vekt: 100 kg

Art.nr. 120309



61.400,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
10 m høytrykkslange med skrukobling,
høytrykkspistol med startlanse, spylelanse og dyse.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGBRAKETT

Veggbraket i rustfritt stål for
montering av SML-C på vegg.



Art. nr. KTRI75462

1.900,- + mva,

GULVSTATIV

Gulvstativ i rustfritt stål for
montering av SML-C på gulv.



Art. nr. KTRI75371

14.900,- + mva,

IWD-H 2021

IWD er et høykvalitets stasjonært høytrykksanlegg med varmtvann og har mange funksjoner og sikkerhetsegenskaper for et effektivt og trygt resultat. IWD kan monteres på vegg eller et gulvstativ og tilkobles til ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for maritime miljøer.

Maskinen leveres i rustfri utførelse og er klargjort for fjernbetjening.

Fjernbetjening og Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.



EGENSKAPER

- Veivakselpumpe med tre keramiske stempler og smidd messing pumpetopp.
- Vibrasjonsfri kopling mellom pumpe og motor.
- ICS – Intelligent Control Safety (starter og stopper maskinen automatisk ved aktivisering av høytrykkspistolen, med en forsinkelse på stoppfunksjonen.
- Flammekontroll.
- Varmekjele i rustfritt stål med en effektivitet på > 89 %.
- Høytrykksinjektor. Mulighet for bruk av to forskjellige vaskemidler.
- Avkalkingsystem med uavhengig pumpe.
- Signallamper som viser at maskinen og brenneren fungerer.
- Emaljert stålramme i epoksy polyester, deksler og konstruksjoner i rustfritt stål.

IWD-H 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1300 l/t

Spenning: 440 volt / 60 Hz

Strøm: 16 amp

Vekt: 208 kg

Art.nr. 121206



92.150,- eks mva

FINNES I 230V OG 400V VERSJON

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
10 m høytrykkslange med skrukobling,
høytrykkspistol med startlanse, spylelanse og dyse.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGBRAKETT

Veggbraket i lakkert stål for
montering av IWD-H på vegg.



Art. nr. KTRI48110

2.400,- + mva,

GULVSTATIV

Gulvstativ i rustfritt stål for
montering av IWD-H på gulv.



Art. nr. KTRI40538

12.810,- + mva,

IWD-E 2021

IWD-E 1712 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner og har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftssikkerhet i tillegg gjør pumpekonstruksjonen at maskinen har et meget lavt støynivå. IWD-E 1712 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på kjemitanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel.



EGENSKAPER

- Saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.
- Vibrasjonsfri kopleing mellom pumpe og motor.
- Automatisk start-/stopp funksjon, med forsinkelse på stopp-funksjonen.
- Flammekontroll.
- Mulighet for fjernbetjening, 24 volt. (ekstrautstyr)
- Avkalkingsystem med uavhengig pumpe.
- Signallamper som viser at maskinen og brenneren fungerer.
- Emaljert stålramme i epoksy polyester, deksler og konstruksjoner i rustfritt stål.
- Enkel tilgang for vedlikehold

IWD-E 2021 / 3-FAS

Trykk: 170 bar

Kapasitet: 720 l/t

Spenning: 440 volt / 60 Hz

Strøm: 63 amp

Vekt: 154 kg

Art.nr. 131158



88.320,- eks mva

FINNES I 230V OG 400V VERSJON

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
10 m høytrykkslange med skrukobling,
høytrykkspistol med startlanse, spylelanse og dyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNBETJENING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 2 såpevalg. Passer til IWD-E. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.



Art. nr. KTRI40536

8.710,- + mva,

GULVSTATIV

Gulvstativ i rustfritt stål for montering av IWD-H på gulv.



Art. nr. KTRI40538

12.810,- + mva,

VINCENT INOX 2030

Profesjonelle kaldtvannsvasker, elektrisk drevet, med robust ramme i rustfritt stål. Designet for å forsynes med sjøvann, noe som gjør den uunnværlige for offshore-applikasjoner. Alle metalldele er laget av rustfritt stål AISI 316L, det eneste stålet som tåler saltinnholdet i det marine miljøet.

Passer perfekt til offshore fiskeoppdrettsanlegg, Offshoreplattformer, Kystkommuner, Skipsverft, fiskefartøy. Alle typer høytrykks-rengjøring på steder der det er behov for korrosjonsbestandig utstyr.



EGENSKAPER

- Designet for å vare
- Robust ramme i lakkert stål
- Paneler i rustfritt stål
- Kraftige motor
- Profesjonelle stempelpumpe på 1450 o/min med keramiske stempler
- Elastisk kobling mellom pumpe og motor
- Dedikert elektronisk kort med all funksjonskontroll
- Tidsstyrt totalstopp ITTS
- Utstyrt med alle sikkerhetsfunksjoner

VINCENT INOX 2030/ 3FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1800 l/t

Spenning: 440 volt / 60 Hz

Strøm: 28 amp

Mål: 93x58x91 cm

Art.nr. 121289



297.950,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m non-marking høytrykkslange, høytrykkspistol, spylelanse, dyse, 10 m sugeslange med filter og tilbakeslagsventil og et selvrensende inntaksfilter.



HW-KART INOX

Høytytende, stillegående, uavhengige varmtvannsvasker, med struktur og karosseri i AISI 316 rustfritt stål, designet for å motstå den svært korrosive virkningen i det marine miljøet. HW-KART INOX kan forsynes med sjøvann, noe som gjør den uunnværlige for offshore-applikasjoner. Alle metalldele er laget av rustfritt stål AISI 316L, det eneste stålet som tåler saltinnholdet i det marine miljøet.

Passer perfekt til offshore fiskeoppdrettsanlegg, Offshoreplattformer, Kystkommuner, Skipsverft, fiskefartøy. Alle typer høytrykksrengjøring på steder der det er behov for korrosjonsbestandig utstyr.




EGENSKAPER


- Alle metalldele er laget av rustfritt stål AISI 316L, det eneste stålet som tåler saltinnholdet i det maritime miljøet.
- Lydabsorberende integrert karosseri designet for å tåle ekstreme arbeidsmiljøer som er utsatt for korrosjon.
- Struktur i rustfritt stål AISI 316 med dobbelt antivibrasjonssystem, med avtaksbart karosseri i rustfritt stål AISI 316.
- Kubota tresylindret, vannavkjølt motor.
- Elektrisk start.
- Automatisk turtallsregulator ved betjening av pistolen.
- Steamfunksjon.
- Trykkreguleringsventil.
- Vannfilter.
- Innebygd 35L dieseltank.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m non-marking høytrykkslange, høytrykkspistol, spylelanse og dyse.



HW-KART INOX 3017/ DIESEL	
Trykk: 300 bar	
Kapasitet: 1020 l/t	
Motor: Kubota 20hk	
Antall brennere: 1	
Mål: 143x80x95 cm	
Art.nr. 121157	
749.000,- eks mva	

HW-KART INOX 2525 2B/ DIESEL	
Trykk: 250 bar	
Kapasitet: 1500 l/t	
Motor: Kubota 26hk	
Antall brennere: 2	
Mål: 175x87x105 cm	
Art.nr. 121159	
895.000,- eks mva	

RUSTFRI 15 M

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 15m 3/8" eller 1/2" hygienisk slange.

RUSTFRI 15 M
Art.nr. 121373
Trykk: 400 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann. maks 130 °C
Slangedim.: 3/8"
AISI 316 Rustfritt stål
27.740,- eks mva



Art.nr. 121400
Trykk: 200 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann. maks 130 °C
Slangedim.: 1/2"
AISI 316 Rustfritt stål
22.350,- eks mva

RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 30m 3/8" eller 1/2" hygienisk slange.

RUSTFRI 30 M
Art.nr. 121379
Trykk: 400 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann. maks 130 °C
Slangedim.: 3/8"
AISI 316 Rustfritt stål
42.750,- eks mva



Art.nr. 121411
Trykk: 200 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann. maks 130 °C
Slangedim.: 1/2"
AISI 316 Rustfritt stål
37.950,- eks mva

RUSTFRI 60 M

Slangetrommel i AISI 316 rustfritt stål med automatisk inntrekk. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel og koblinger i rustfritt stål(316). Svivel har viton og teflon tetninger. Leveres standard med 60m 3/8" slange.

RUSTFRI 60 M
Art.nr. 121380
Trykk: 400 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann og luft
Slangedim.: 3/8"
AISI 316 Rustfritt stål
64.450,- eks mva



Art.nr. 121414
Trykk: 200 bar
Tetning: Viton og Teflon
Medie: Vann og luft
Slangedim.: 1/2"
AISI 316 Rustfritt stål
55.350,- eks mva

SPEEDCONTROL

Speedcontrol er en hastighetsstyring som passer på alle våre slangetromler. Den fungerer på den måten at den bremses inntrekket på slangetrommelen slik at man unngår skade utstyr og materiell. Kan ettermonteres på alle modeller fra oss.

SPEEDCONTROL
Art.nr. 121372
Vekt: 1,25 kg
2.950,- eks mva



505T

505 T er en kjemipålegger i rustfritt stål og leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. For å beskyttelse mot korrosjon, har beholderen et innvendig belegg av plast. Leveres med lanse, slange, flatstråle dyse og bærestropp med polstring for skulderen

505T
Art.nr. 149098
Trykk: 6 bar
Tetning: Viton
Maks væske: 5 liter
Slange: 1,35m
Rustfritt stål
3.700,- eks mva



510T

510 T er en kjemipålegger i rustfritt stål og leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. For å beskyttelse mot korrosjon, har beholderen et innvendig belegg av plast. Leveres med lanse, slange, flatstråle dyse og bærestropp med polstring for skulderen

510T
Art.nr. 149099
Trykk: 6 bar
Tetning: Viton
Maks væske: 10 liter
Slange: 1,35m
Rustfritt stål
4.390,- eks mva



24 LITER SPRAYKANNE

Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 24 liter tank i rustfritt stål. Vaskemiddelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (19 liter)full med kjemi og resten med trykkluft.

24 LITER
Art.nr. 122625
Trykk: 8 bar
Maks væske: 19 liter
Slange: 10m
AISI 316 Rustfritt stål
Veil pris: 9.359,- eks mva
8.050,- eks mva



50 LITER SPRAYKANNE

Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 50 liter tank i rustfritt stål. Vaskemiddelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (38 liter)full med kjemi og resten med trykkluft.

50 LITER
Art.nr. 122628
Trykk: 8 bar
Maks væske: 38 liter
Slange: 10m
AISI 316 Rustfritt stål
Veil pris: 10.514,- eks mva
11.780,- eks mva



VEMA SKUMSYSTEM

Vema skumsystem er et komplett vaskesystem som legger på skum og vann. Systemet trenger kun å tilkobles vannkran. Bytt enkelt mellom skumlanse og spyledyse, begge med hurtigkobling. Man kan regulere såpeinnblandingen med medfølgende dyser. Leveres med 15 meter slange m/pistol, rustfri injektor m/sugeslange, skumlanse og spyledyse.

VEMA SKUMSYSTEM
Art.nr. 123637
Trykk: 2-8 bar
Dosering: 0,1-10%
Slange: 15m
AISI 316 Rustfritt stål
Veil pris: 9.359,- eks mva
15.280,- eks mva



SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact er et meget kompakt og ekstremt pålitelig skumsystem som monteres rett på utgangen på høytrykksvaskeren. Dette gjør at høytrykksvaskeren kan brukes både som en høytrykksvasker og et skumsystem. Man får den ønskede innblandingen ved å skifte dyseinsats.

SKUMSYSTEM COMPACT
Art.nr. 400020
Arb. trykk: 100-200 bar
Vannmengde: 10-30 l/min
Dosering: 0,1-10%
AISI 316 Rustfritt stål
Veil pris: 10.514,- eks mva
12.810,- eks mva



SKUMBLOKK - 1 VALG

Skumblokk er en liten høytrykksskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 1,5 meter kjemi sugeslange.


SKUMBLOKK - 1 KJEMI
Art.nr. 123601
Trykk: 100-200 bar
Dosering: 0,1-10%
Vannmengde: 10-30 l/min
AISI 304/316 Rustfritt stål
Veil pris: 10.745,- eks mva
14.610,- eks mva



SKUMBLOKK - 2 VALG

Skumblokk er en liten høytrykksskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslanger.

SKUMBLOKK - 2 KJEMIER
Art.nr. 123602
Trykk: 100-200 bar
Dosering: 0,1-10%
Vannmengde: 10-30 l/min
AISI 304/316 Rustfritt stål
Veil pris: 10.745,- eks mva
15.480,- eks mva

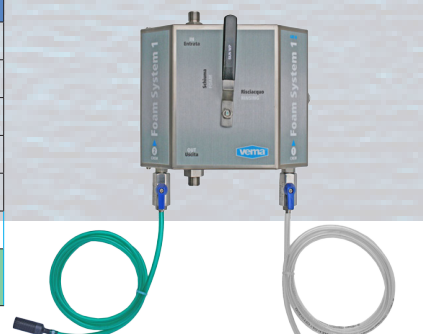

F26 - FORVASK PETRO EKS.

Hurtigseparerende og effektivt luktfritt petroleumsbasert middel for avfetting av harde flater på kjøretøy, utstyr og maskiner. Egnert til manuell vask eller påføring gjennom lavtrykkssprøyte. Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett fra alle typer overflater. Testet og utviklet for nordiske forhold.

F26 - FORVASK PETRO EKS.	
Art.nr. 302602	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: Nei	
pH: xx	
1.810,- eks mva	



F46 - SKUMVASK EKSTRA

Kraftig skummende alkalisk- og avfettingsmiddel som løser olje, fett, sot og smuss uten å herde plastdetaljer. Skummer meget bra og er perfekt for rengjøring av kjøretøy, landbruksredskap og anleggsmaskiner. Middelet inneholder stoffer av meget høy kvalitet, som gir en meget god vaskeeffekt. Testet og utviklet for nordiske forhold.

F46 - SKUMVASK EKSTRA	
Art.nr. 304602	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: ja	
pH: 13,4	
1.340,- eks mva	



F34 - FORVASK MICRO PLUS F80 - SYREVASK

Høy-konsentrert og kraftig alkalisk mikroavfetting. Luksvak mikroemulsjon som er shampo og avfetting i samme produkt. Spesielt godt egnet til forvask både sommer og vinter. Løser meget effektivt olje, fett og veisalt fra alle typer overflater. Skader ikke bilens rustbeskyttelse. Testet og utviklet for nordiske forhold.

F34-FORVASK MICRO PLUS	
Art.nr. 304402	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: ja	
pH: 13	
1.340,- eks mva	



F80 Syrevask er for kraftig rengjøring på alle overflater som krever et sterkt surt og et ekstra effektivt rengjøringsprodukt. Det fjerner tykk kalk, løser opp overflaterust og gjør overflater av rustfritt stål skinnende. F80 er effektiv på gjenstridig smuss der kalk og oksider har blandet seg med annet smuss.

F80-SYREVASK	
Art.nr. 308002	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: Nei	
pH: 1,5	
2.190,- eks mva	



F84 - NÆRINGSMIDDELVASK F85 - NÆRINGSMIDDELVASK

Høykonsentrert og luksvakt alkalisk rengjøringsmiddel for rengjøring av containere, beholdere og utstyr innen næringsmiddelindustrien. Løser meget enkelt olje, fett, sot. Middelet brukes i kobinasjon med en høytrykksvasker og kan i tillegg kan den brukes med alle typer vann (hardt, mykt, kaldt, varmt, salt).

F84-NÆRINGSMIDDELVASK	
Art.nr. 308402	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: Nei	
pH: 13,3	
1.260,- eks mva	



Høyskummende og kraftig alkalisk rengjøringsmiddel med aktiv klor. Middelet er meget egnet for rengjøring av prosessutstyr i næringsmiddelindustrien og løser effektivt inntørkede rester. Påføre middelet med egnet skumutstyr (skumsprayer, skumpumpe, o.l.).


F85-NÆRINGSMIDDELVASK	
Art.nr. 308502	
Volum: 25 ltr	
Svanemerket: Nei	
pH: 14	
1.810,- eks mva	



GS 3/50 OPT W&D MFS

GS 3/50 OPt W&D er en industristøvsuger for vått og tørt avfall og egner seg til alle typer materialer som ikke er brennbar. Støvsugeren er utstyrt med 3 to-trinns sugemotorer, avtakbar system og modulære konfigurasjoner for oppsug av faste stoffer, støv og væsker på store overflater. Struktur i rustfritt stål med 50 liter avfallstank, enkel å bruke med en vogn med store gummierte hjul med bremses. Manuelt filterrensjøringsystem, H14 HEPA-patron og bredt stjerneformet filter slik at man oppnår den beste filtreringsgraden.



GS 3/50 / 1-FAS	
Sugeeffekt: 2300 mmVs	
Luftmengde: 600 m ³ /t	
Tank: 50 liter	
Motor: 3 x 1000 watt	
Spenning: 1 x 230 volt	
Vekt: 68 kg	
Art.nr. 185081	
16.850,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
 Stjernefilter, Forfilter, Hepa-filter, sykklonforsterker og Flottørsett.



ANBEFALT UTSTYR

TILBEHØRSSETT FLERBRUKS Ø38

Flerbruks tilbehørssett bestående av 3 meter antistatisk PU sugeslange til Ø60 inlet, sugerør i plast 2 stk., sugerør i krom 2 stk., fugemunnstykke, rundbørste og kombimunnstykke.



Art. nr. PMDT01227

2.290,- + mva,

GS 2/50 FM OPT OIL

Industri støvsuger for oppsug av olje og vann, også med metall spon/partikler. GS 2/50 FM er har 2 høyhastighets sugemotorer og et flowmix system for å doble sugeeffekten. Med denne modellen er det mulig å suge opp og sortere ut større partikler, takket være bøttesilen som gjør det mulig å skille væsker fra faste stoffer. Den robuste rammen er utstyrt med avtakbar tank og avløpsventilen, i tillegg har den en visuell fyllingsindikator for å overvåke mengden væske uten å åpne tanken. Det tangentielle metallinnløpet er slitesterkt og er med på å skape en sykloneffekt. Utstyrt med et internt filtreringskammer for å beskytte det vaskbare klassen M filteret. Vognen har store gummi hjul med brems og er enkel å flytte rundt.



GS 2/50 OIL/ 1-FAS

Sugeeffekt: 2380/3800 mmVs

Luftmengde: 400/220 m³/t

Tank: 50 liter

Motor: 2 x 1100 watt

Spenning: 1 x 230 volt

Vekt: 75 kg

Art.nr. 185079



15.850,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
Bøttesil, Polyesterfilter, Grovfilter m/lokk
og syklonforsterker.



ANBEFALT UTSTYR

ANTI-OLJE TILBEHØRSSETT Ø38

Anti-olje tilbehørssett til Ø60 inlet.
Består av 4 meter oljebestandig
sugeslange Ø38, sugerør krom 2
stk. Ø38, kombimunnstykke Ø38 og
fugemunnstykke i krom Ø38.



Art. nr. PMDT00928

4.350,- + mva,

G 429/12 CB SUB HF

Foma G 429/12 CB SUB HF vannsuger med 105 liters tank og er tilpasset for oppsuging av slam og væsker. Maskinen har en tippbar beholder, i tillegg til et 2" tappepunkt på baksiden. Flottørsystemet sikrer at store mengder væske ikke når motoren. 429/12 CB SUB HF gir deg en av markedets overlegent høyeste kvalitet på våtsuger. Du får en robust, pålitelig maskin med det meste av funksjoner. Den er laget for de absolutt tøffeste oppgavene for en våtsuger. Foma G 429/12 CB SUB HF leveres med en lensepumpe i rustfritt stål AISI 304.



GS 3/50 / 1-FAS

Sugeeffekt: 2300 mmVs

Luftmengde: 600 m³/t

Tank: 50 liter

Motor: 3 x 1000 watt

Spenning: 1 x 230 volt

Vekt: 68 kg

Art.nr. 131780



18.250,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med:
 Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



ANBEFALT UTSTYR

LENSEPUMPESLANGE KIT 2"


Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 2" lenselange og Slangeklemme 50-70mm.




2.640,- + mva,



Ta gjerne kontakt med en våre selgere for maskiner og utstyr til bruk i det maritime miljøet.

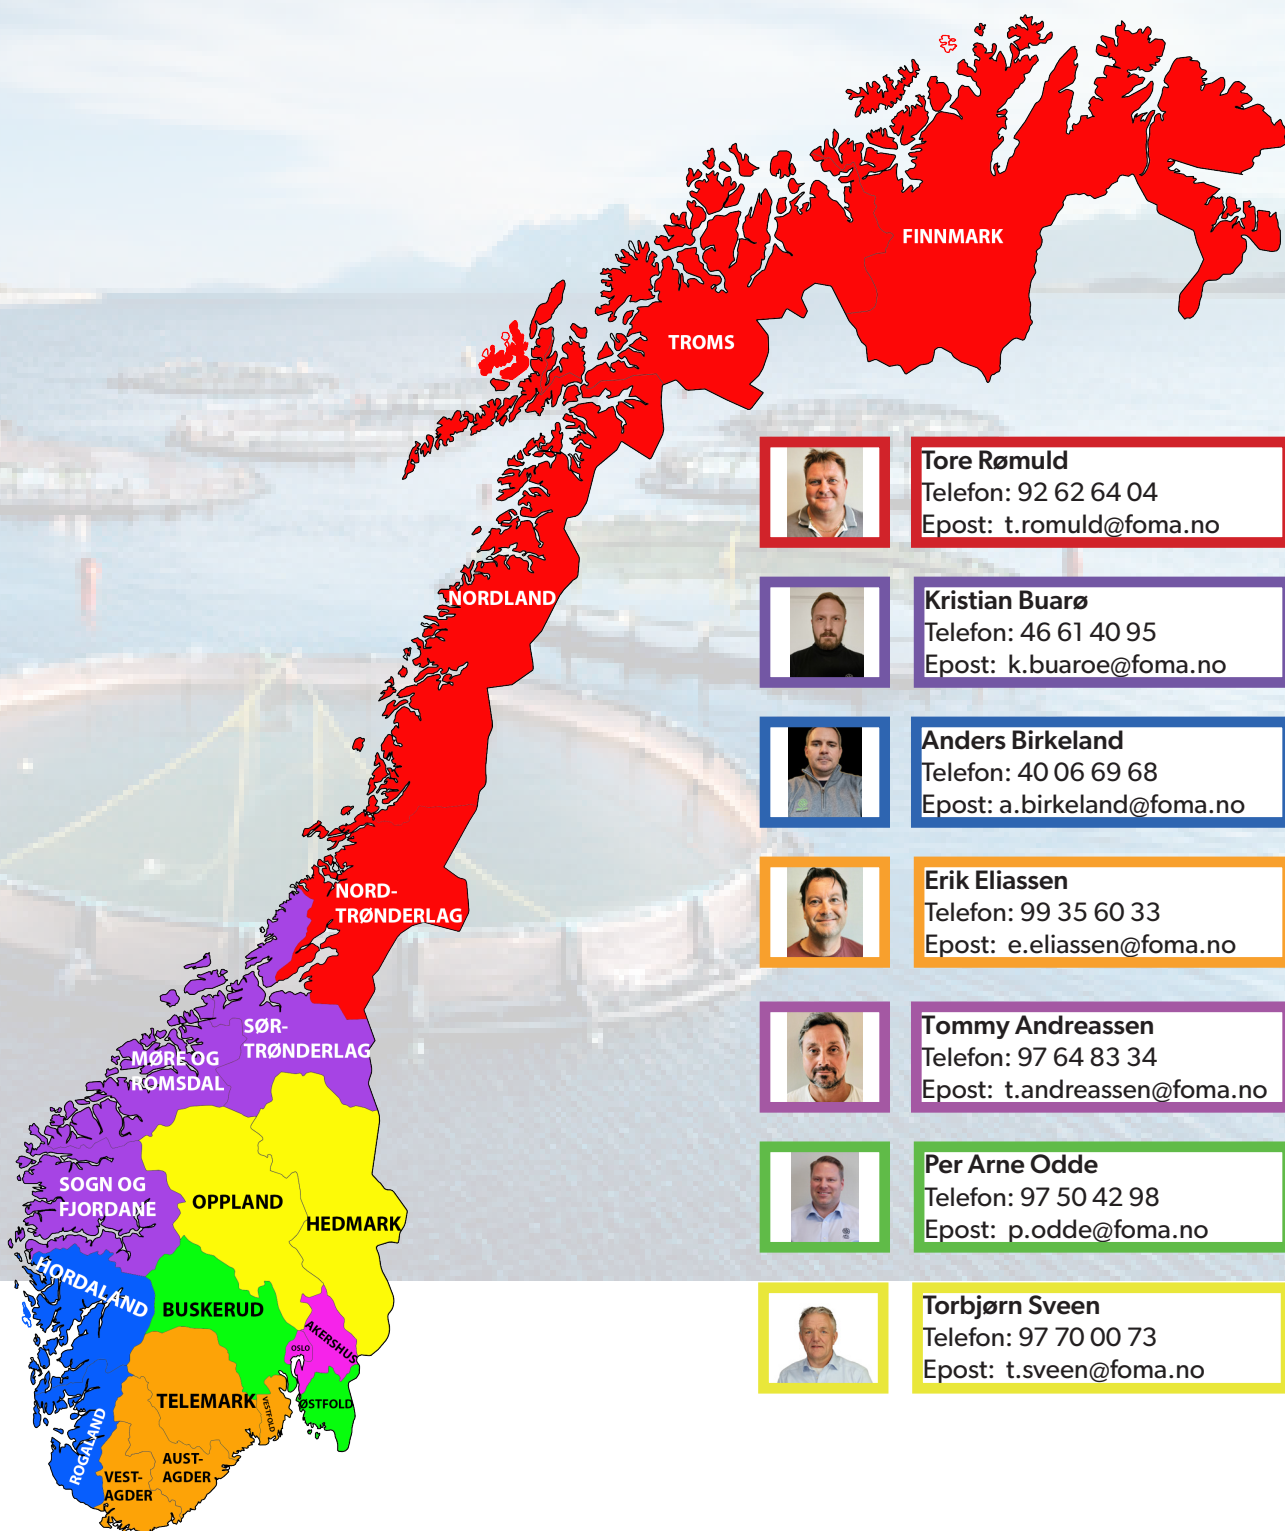

Tore Rømuld
Telefon: 92 62 64 04
Epost: t.romuld@foma.no



Kristian Buarø
Telefon: 46 61 40 95
Epost: k.buaroe@foma.no



Anders Birkeland
Telefon: 40 06 69 68
Epost: a.birkeland@foma.no



Erik Eliassen
Telefon: 99 35 60 33
Epost: e.eliassen@foma.no



Tommy Andreassen
Telefon: 97 64 83 34
Epost: t.andreassen@foma.no



Per Arne Odde
Telefon: 97 50 42 98
Epost: p.odde@foma.no



Torbjørn Sveen
Telefon: 97 70 00 73
Epost: t.sveen@foma.no



IPC | **FOMA**[®]

BY TENNANT COMPANY