



**IPC | FOMA®**

BY TENNANT COMPANY

## HÖSTKAMPANJ 2026



- HÖGTRYCKSTVÄTTAR
- GOLVTVÄTTAR
- DAMMSUGARE
- SOPMASKINER
- SLANGTRUMLAR
- TILLBEHÖR
- KEMI

Kvalitet har sitt pris – hos oss kostar det bara mindre!

Gäller till den 31 december 2026



## HÖSTKAMPANJEN 2026

Den gångna våren har varit vår bästa någonsin – och det ger oss full fart in i en höst fullspäckad med nyheter från Foma Norge! Nu utökar vi sortimentet ytterligare med kraftfullare och effektivare lösningar, och vi ser särskilt fram emot att presentera högtryckstvättarna i H-60-serien – med de helt nya modellerna 1915 och 1521 i spetsen.

Dessutom kommer det smartare och mer användarvänliga dammsugare, och inte minst uppgraderade golvttvättmaskiner som verkligen sätter en ny standard för städning.

Vi ser också fram emot två spännande mässor i höst – Agrisjå den 21–23 augusti och Dyrsku'n den 11–13 september – där vi ser fram emot att träffa både nya och befintliga kunder.

Nu är det dags att uppgradera – och vi ser fram emot att erbjuda dig produkter som gör arbetet både enklare, snabbare och bättre!





## PW-C32/C33

Våra senaste högtryckstvättar, PW-C32 och PW-C33, är kompakta, kraftfulla och mångsidiga. De kombinerar hög prestanda med enkel användning. De levererar ett tryck på upp till 160 bar och har en axialpump med pumphuvud i antingen aluminium (C32) eller mässing (C33). PW-C32/C33 är utrustade med teleskophandtag i aluminium, slangvinda med infällbart handtag, hållare för tillbehör och elkabel och en avtagbar tvålbehållare på 1,2 liter. Perfekt för ett brett spektrum av städuppgifter i hemmet.

### PW-C32 1307 A

Art.nr. 146006

Tryck: 130 bar

Kapacitet: 400 l/t

Ström: 10 A

Vikt: 20 kg

Spänning: 1 × 230 volt


**3 700,-** exkl. moms

### PW-C33 1508 AO

Art.nr. 146013

Tryck: 150 bar

Kapacitet: 500 l/t

Ström: 16 A

Vikt: 25 kg

Spänning: 1 × 230 volt


**5 000,-** exkl. moms

### PW-C33 1609 AO

Art.nr. 146014

Tryck: 160 bar

Kapacitet: 540 l/t

Ström: 16 A

Vikt: 26 kg


**5 300,-** exkl. moms

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m lång högtrycksslang, högtryckspistol med startlans, förlängningslans, skumapplikator med snabbkoppling, turbomunstycke med snabbkoppling och 5 munstycken med snabbkoppling.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### TERRASSDISKMASKIN, SEMI-PROFESSIONELL

Robust golvtvättare i kompositmaterial med roterande munstycken för rengöring av stora golvytor. Den ger ett jämnt rengöringsresultat samtidigt som vattensprut undviks. Lämplig för rengöring av terrasser, garage, verkstäder m.m. Golvtvättaren har 2 högtrycksmunstycken och levereras med förlängningsslang med M22-skruvkoppling. Passar alla våra maskiner upp till och med 15 l/min. Art. nr. 148122

**1 050,-** + moms,


#### F94 – BILSCHAMPO 3 L

F94 Bilshampo är ett mycket effektivt bilschampo med extra stark vaxeffekt som ger en glänsande, blank yta. Löser mycket effektivt upp vägdamm, trafikbeläggningar och insekter och har dessutom goda fettlösande egenskaper. För rengöring av alla typer av fordon. Art. nr. 309401

**250,-** + moms,


#### AVLOPPSRENGÖRARE

Avloppsrensare för modellerna PW-C32/33 Art. nr. KTRI40327

**490,-** + moms,




## PW-C21

PW-C21 är en bärbar, kompakt och effektiv enfasig kallvattenhögtryckstvätt. Maskinen kan fungera som en 3-i-1-maskin: bärbar, transportabel och stationär. PW-C21 har en kolvpump i mässing med keramiska kolvar, vilket gör den till den perfekta maskinen för vaktmästare, hotell, städföretag, småindustri eller som en mycket bra hushållsmaskin.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 8 m lång högtrycksslang med skruv-koppling, en högtryckspistol med startlans samt en enkel spollans med multire-glermunstycke och kemikaliejektor.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### VÄGGSTÄLL

Väggstativ med slangrulle och lanshåll-lare för PW-C21. Gör PW-C21 till den perfekta tvättanläggningen i din garage samtidigt som du undviker rören och slitage på utrustningen. Högtryckstvätten kan enkelt klickas fast och lossas från väggstativet, så att du kan välja mellan en bärbar eller stationär enhet. Levereras utan slang.

Väggfäste för PW-C21  
Art. nr. KTRI40418

**2 210,-** + moms,



#### TRANSPORTVAGN

för PW-C21  
Art. nr. KTRI40632

**1 850,-** + moms,



#### SLANGTRUMMETÅLMERT

**FÖR** transportvagn  
PW-C21  
Art. nr. KTRI40419



Levereras  
utan slang

**1 370,-** + moms,

**H.T.-SLANG** 15  
meter, 1/4" inv.  
och M22  
Art. nr. 158055



**1 240,-** + moms,

| PW-C21 1508 / 1-fas       | Art.nr. 146066                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 150 bar            |  |
| Kapacitet: 480 l/t        |                                                                                     |
| Ström: 16 amp             |                                                                                     |
| Vikt: 16,8 kg             |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt    |                                                                                     |
| <b>7 950,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| PW-C21 1609 / 1-FAS       | Art.nr. 146067                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 160 bar            |  |
| Kapacitet: 540 l/t        |                                                                                     |
| Ström: 16 amp             |                                                                                     |
| Vikt: 18,4 kg             |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt    |                                                                                     |
| <b>7 400,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| PW-C21 1310 / 1-fas       | Art.nr. 146068                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 130 bar            |  |
| Kapacitet: 600 l/t        |                                                                                       |
| Ström: 16 amp             |                                                                                       |
| Vikt: 18,4 kg             |                                                                                       |
| Spänning: 1 × 230 volt    |                                                                                       |
| <b>8 350,-</b> exkl. moms |                                                                                       |





## PW-C25

PW-C25P är en enfasig kallvattenhögtryckstvätt för professionellt bruk. Den har en tystgående industriell kolvpump med separat omloppsventil. Utrustad med slangtrumma, en 3-liters kemikalietank och justerbart tryck har den ett mycket mångsidigt användningsområde. PW-C25P lämpar sig väl för tvätt av fordon, fasader och utrustning och är avsedd för kontinuerlig användning.

| PW-C25P 1509 / 1-fas   | Art.nr. 146085                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 150 bar         |  |
| Kapacitet: 540 l/t     |                                                                                     |
| Ström: 16 amp          |                                                                                     |
| Vikt: 32 kg            |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt |                                                                                     |

**16 800,-** exkl. moms

| PW-C25P 1310 / 1-fas   | Art.nr. 146075                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 130 bar         |  |
| Kapacitet: 600 l/t     |                                                                                     |
| Ström: 16 amp          |                                                                                     |
| Vikt: 35 kg            |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt |                                                                                     |

**15 750,-** exkl. moms

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 12 m lång högtrycks-slang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans, spillans med multiregdyse, turbolans och slangtrumma.



### UPPGRADE MED SNABBKOPPLINGAR

#### ST HUNN

För montering på pistolen,  
art. nr. 123878



**480,-** + moms,

#### ST HANN

För montering på lanserna  
Art. nr. 123879



**210,-** + moms,

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### GOLTVÄTTARE

Robust golvtvättare i kompositmaterial med roterande munstycken för rengöring av stora golvytor. Den ger ett jämnt rengöringsresultat samtidigt som vattensprut undviks. Lämplig för rengöring av terrasser, garage, verkstäder m.m. Golvtvättaren har 2 högtrycksmunstycken och levereras med förlängningsslang med M22-skruvkoppling. Passar alla våra maskiner upp till och med 15 l/min.

200 bar. Ø 300 mm  
Art. nr. LCLC49492

**1 960,-** + moms,



#### TVÄTTBORSTE MED LANS

700 mm  
Art. nr. SPID24939



**720,-** + moms,

#### VINKELLANS

900 mm, levereras utan munstycke  
Art. nr. LCPR29360



**650,-** + moms,

#### ROTERANDE TVÄTTBORSTE

700 mm  
Art. nr. SPID24911



**930,-** + moms,

## PW-C25 1813



PW-C25P är en trefasig kallvatten-högtryckstvätt för professionellt bruk. Den har en tystgående industriell kolvpump med separat cirkulationsventil. Utrustad med slangtrumma, en 3-liters kemikalietank och justerbart tryck har den ett mycket mångsidigt användningsområde. PW-C25P lämpar sig väl för tvätt av fordon, fasader och utrustning och är avsedd för kontinuerlig användning.

### PW-C25 1813 / 3-fas

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 180 bar                |  |
| Kapacitet: 800 l/t            |                                                                                     |
| Ström: 16 amp                 |                                                                                     |
| Vikt: 37,8 kg                 |                                                                                     |
| Art.nr. 146105 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 146125 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**19 600,-** exkl. moms

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 12 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans, spolnål med multireg-munstycke, turbolans och slangtrumma.



## PW-C45 1814



PW-C45 är en professionell kallvatten-högtryckstvätt som kombinerar kraft och ergonomi på ett perfekt sätt. Med en kapacitet på 850 l/h och 180 bar garanterar den ett bra resultat vid medelstora rengöringsuppgifter, samtidigt som den är mycket tystgående. PW-C45 är lämplig för kommuner, parkanläggningar, biluthyrningsföretag och industrier.

### PW-C45 1814 / 3-fas

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 180 bar                |  |
| Kapacitet: 850 l/t            |                                                                                       |
| Ström: 16 amp                 |                                                                                       |
| Vikt: 44 kg                   |                                                                                       |
| Art.nr. 121388 – 3 x 230 volt |                                                                                       |
| Art.nr. 121389 – 3 x 400 volt |                                                                                       |

**16 250,-** exkl. moms

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolnål med högtrycksmunstycke.





**PW-C55 1721 / 3-fas**

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 170 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                     |
| Vikt: 63,3 kg                 |                                                                                     |
| Art.nr. 121394 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 121395 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**19 900,-** exkl. moms
**PW-C55 2021 / 3-fas**

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                     |
| Vikt: 69 kg                   |                                                                                     |
| Art.nr. 121396 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 121397 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**23 250,-** exkl. moms

## PW-C55

PW-C55 är en professionell kallvattentvätt som på ett perfekt sätt kombinerar kraft och ergonomi. Det kraftiga trycket garanterar ett bra resultat vid stora rengöringsuppgifter, och dessutom är den mycket tystgående. PW-C55 är lämplig för jordbruk, anläggningsbranschen, fordons tvätt och industri.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spillans med högtrycksmunstycke.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SLANGTROMMEL

Slangrullset för montering på C45/55-modellerna. Minimerar slitaget på slangen och underlättar arbetet. Trumman rymmer 20 meter. Levereras utan slang.

För PW-C45 och PW-C55  
Art. nr. KTRI40505


**3 170,-** + moms

#### TURBULENS

för 2021  
Art. nr. LCPR40088


**2 450,-** + moms,

#### SANDBLÅSNINGSSET

med sandspjut  
för PW-C55  
Art. nr. LCPR14860


**3 260,-** + moms,

#### GOLVTVÄTTARE 210 BAR 055 (21 L/MIN)

Ø 300 mm  
för PW-C55  
Art. nr. LCLC49494


**1 960,-** + moms

## HÖGTRYCKSPUMPAR

### AXIALPUMP

PW-H10 till H21



- Färre rörliga delar
- Mindre byggprojekt
- Livslängd upp till 1 000 driftstimmor

### STAMPELPUMP

PW-H21 till H61



- Keramiska kolvar och rostfria ventiler
- Pumphuvud i mässing
- Livslängd på 2 000 arbetstimmor

### STAMPELPUMP HQ

PW-H101, IWD



- Keramiska kolvar och rostfria ventiler
- Pumphuvud i mässing
- Livslängd på 3 000 arbetstimmor

## BRÄNNARE/SPIRAL




- Stående brännkammare
- Konstruktion i rostfritt stål
- Lätt att underhålla uppifrån



- Dubbel värmespiral
- Kan uppgraderas till en spiral i rostfritt stål
- Brand säker och giftfri bottenisolering som går att byta ut

## MOTORER



### 2-POLIG

- Låga kostnader
- 2800 varv per minut – hög hastighet

### 4-POLIG

- Låg ljudnivå
- 1 400 varv per minut – låg hastighet
- Längre livslängd

## PW-H10 NORDIC EDITION

PW-H10 är en mobil, kompakt och enfasig varmvatten-högtryckstvätt. Maskinen är utrustad med en axiell pump med rostfria kolvar. PW-H10 är med sitt pumstryck på 140 bar och en vattenmängd på 450 l/timme den perfekta maskinen för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsskötare.



### INKLUSIVE UPPGRADERAD SKUMLÄGGARE

#### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 8 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, en högtryckspistol med startlans samt en enkel spollans med högtrycksmunstycke, skumapplikator och turbomunstycke.



#### PW-H10 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146700

Tryck: 140 bar

Kapacitet: 480 l/t

Ström: 10 amp

Vikt: 49 kg

Spänning: 1 x 230 volt



**18 700,-** exkl. moms

#### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

##### SLANGTRUMSATS

Slangrulle-set för montering på PW-H10. Minimerar slitaget på slangen och underlättar arbetet. Levereras utan slang.

Slangtrumsats för  
(PW-H10)  
Art. nr. KTRI91326

**2 640,-** + moms



##### RÖRRENGÖRINGSSET 20 M M22

Art. nr. TBAP24406



**3 640,-** + moms

##### SANDBLÅSNINGSSATS KIT D.1,2

(för 1408)  
Art. nr. LCPR14857



**3 260,-** + moms

##### SANDBLÅSTRINGS- SAND 25 KG

Art. nr. PRCH40041



**270,-** + moms



# PW-H21 NORDIC EDITION

Vår senaste varmvattenrengörare, PW-H21, är en liten, mobil, kompakt och effektiv enfasig varmvattentvättmaskin. Maskinen är utrustad med 2 stora bakhjul och 1 svängbart framhjul. PW-H21 1408 finns i två versioner, en med en robust axielpump med pumphuvud i mässing, den andra med kolvump. Modell 1509 har också en kolvump. PW-H21 är den perfekta maskinen för vaktmästare, hemmet, jordbruket och småindustrin.



**KONTROLLPANEL  
1408**



**KONTROLLPANEL  
1509**

## STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 15 m högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlanse och enkel spolnål med multiregleringsmunstycke och turbulens.



## REKOMMENDERAD UTRUSTNING

### SLANG FÖR SLAMSUGNING

En slamsugare avlägsnar vatten, stenar (upp till 20 mm), lera, slam, sand, alger och sediment. Passar alla högtryckstvättar som har ett driftstryck på minst 80 bar vid 7 l/min. Längden slangen är 3–3,5 meter lång. Använd en munstyckstabell för att hitta munstycke som passar till högtrycks-tvättmaskinen. Levereras utan munstycke.



Art. nr. KTRI29366

**2 090,- + moms**

### SKUMPÅLARE

Skumläggare med justeringsmöjlighet av två inblandning som ger ett mycket tjock och fint skum.

1 liter

Art. nr. LCPR40040



**1 050,- + moms**

### SLANGTROMMEL PW-H21

Art. nr. KTRI40693



**2 430,- + moms**

### TVÄTTBORSTE MED LANSE

700 mm

Art. nr. SPID24939



**720,- + moms**

### PW-H21 1408 AX / 1-FAS

Art.nr. 146760

Tryck: 140 bar

Kapacitet: 500 l/t

Ström: 13 amp

Vikt: 63 kg

Spänning: 1 × 230 volt



**22 150,- exkl. moms**

### PW-H21 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146761

Tryck: 140 bar

Kapacitet: 500 l/t

Ström: 13 amp

Vikt: 67 kg

Spänning: 1 × 230 volt



**25 450,- exkl. moms**

### PW-H21 1509 / 1-FAS

Art.nr. 146763

Tryck: 150 bar

Kapacitet: 550 l/t

Ström: 13 amp

Vikt: 67 kg

Spänning: 1 × 230 volt



**28 600,- exkl. moms**

## PW-H31 NORDIC EDITION

Vår nya serie varmvattenberedare är äntligen här. PW-H31 är en liten, mobil, Kompakt och effektiv enfasig varmvattentvätt med kolvump. Maskinen är utrustad med en kontrollpanel med varningslampor för fel, nivåvarning för diesel, avkalkning m.m. för att öka användarvänligheten på maskinen. PW-H31-serien har också gjorts mer miljövänlig. Den är tillverkad av upp till 60 % återvunnen plast och dessutom består den till 90 % av av komponenterna är återvinningsbara. PW-H31 är den perfekta maskinen för vaktmästare, hemmet, jordbruket och småindustrin.



|                        |                                                                                     |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PW-H31 1309 / 1-FAS    |                                                                                     | Art.nr. 146702 |
| Tryck: 130 bar         |  |                |
| Kapacitet: 540 l/t     |                                                                                     |                |
| Ström: 16 amp          |                                                                                     |                |
| Spänning: 1 × 230 volt |                                                                                     |                |
| 33 850,- exkl. moms    |                                                                                     |                |

| PW-H31 1509 NE         | Art.nr. 146703                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 150 bar         |  |
| Kapacitet: 540 l/t     |                                                                                     |
| Ström: 11,5 amp        |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt |                                                                                     |
| 40 850,- exkl. moms    |                                                                                     |

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PW-H31 1708 / 1-FAS</b>    | <b>Art.nr. 146704</b>                                                                 |
| <b>Tryck: 170 bar</b>         |  |
| <b>Kapacitet: 480 l/t</b>     |                                                                                       |
| <b>Ström: 16 amp</b>          |                                                                                       |
| <b>Spänning: 1 × 230 volt</b> |                                                                                       |
| <b>40 850,-</b> exkl. moms    |                                                                                       |

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 20 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och en dubbel spolningslans med högtrycksmunstycken och turbymunstycke.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SLANGTRUMSATS

Slangrulle-set för montering på PW-H31. Minimerar slitaget på slangen och underlättar arbetet. Levereras utan slang.

(för PW-H31)  
Art. nr. KTRI40303

**2 820,-** + moms



#### VATTENSLANGESATS

på 10 meter med kopplingar  
Art. nr. KTRI29377

**710,-** + moms,



#### AVKALKNING-VÄTSKA M421

Art. nr. PRCH40039

**190,-** + moms



#### VINKELLANS

900 mm, levereras utan munstycke  
Art. nr. LCPR29360

**650,-** + moms



# PW-H21 NORDIC EDITION

Vår senaste varmvattenrengörare, PW-H21, är en liten, mobil, kompakt och effektiv enfasig varmvattenrengörare. Maskinen är utrustad med två stora bakhjul och ett svängbart framhjul. PW-H21 1611 levereras med en kraftfull IPC-kolvpump. PW-H21 är den perfekta maskinen för vaktmästare, hemmet, jordbruket och småindustrin.

## PW-H21 1611 / 3-FAS

Tryck: 160 bar

Kapacitet: 660 l/tt

Ström: 13 amp

Vikt: 75 kg

Art.nr. 146764 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146765 – 3 x 400 volt



**28 300,-** exkl. moms



**KONTROLLPANEL**

## STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 15 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlanse och enkel spolnål med multiregleringsmunstycke och turbulens.



## REKOMMENDERAD UTRUSTNING

### SLANG FÖR SLAMSUGNING

En slamsugare avlägsnar vatten, stenar (upp till 20 mm), lera, slam, sand, alger och sediment. Passar alla högtryckstvättar som har ett driftstryck på minst 80 bar vid 7 l/min. Längden slangen är 3–3,5 meter lång. Använd en munstyckstabell för att hitta munstycke som passar till högtrycks-tvättmaskinen. Levereras utan munstycke.



Art. nr. KTRI29366

**2 090,-** + moms

### SKUMPÅLARE

Skumläggare med justeringsmöjlighet av två inblandning som ger ett mycket tjock och fint skum.



1 liter

Art. nr. LCPR40040

**1 050,-** + moms

### VATTENSLANGSSATS

på 10 meter med kopplingar  
Art. nr. KTRI29377



**710,-** + moms

### TVÄTTBORSTE MED LANSE

700 mm  
Art. nr. SPID24939



**720,-** + moms



## PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nya serie varmvattenberedare är äntligen här. PW-H41 är en liten, mobil, kompakt och effektiv trefasig varmvattentvätt med kolpump. Maskinen är utrustad med en kontrollpanel med varningslampor för fel, nivåvarning för diesel, avkalkning m.m. för att öka användarvänligheten på maskinen. PW-H41-serien har också gjorts mer miljövänlig. Den är tillverkad av upp till 60 % återvunnen plast och dessutom består den till 90 % av av komponenterna är återvinningsbara. PW-H41 är den perfekta maskinen för vaktmästare, hemmet, jordbruket och småindustrin. PW-H41 1814 har en långsam kolpump, vilket gör den något tystare.

### PW-H41 1814 / 3-fas

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 180 bar                |  |
| Kapacitet: 840 l/t            |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                     |
| Art.nr. 146707 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 146708 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**34 990,-** exkl. moms



### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 20 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och en dubbel spolningslans med högtrycksmunstycken och turbymunstycke.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### HAR DU KOMMIT IHÅG KONTAKTEN?

3-FAS-KONTAKTER MED FASVÄXLARE

230 volt 16 A – Art.nr. 120460 (4-polig)

**550,-** + moms

230 volt 32 A – Art.nr. 120461 (4-polig)

**670,-** + moms

400 volt 16 A – Art.nr. 120463 (5-polig)

**620,-** + moms

400 volt 32 A – Art.nr. 121753 (5-polig)

**810,-** + moms



#### SLANGTRUMSATS

(för PW-H41)

Art. nr. KTRI40303



**2 820,-** + moms

#### VATTENSLANGESATS

på 10 meter med kopplingar

Art. nr. KTRI29377



**710,-** + moms

#### AVKALKNING-VÄTSKA M421

Art. nr. PRCH40039



**190,-** + moms,

## NYHET: VARMVATTENTVÄTTMASKINER BLACK EDITION

Foma lanserar BLACK edition-serien, som fokuserar på pris, funktionalitet och önskemål från den norska marknaden. BLACK edition-varmvattenhögtryckstvättarna är utrustade med KEW-användarutrustning, LED-varningslampor, fyra stora hjul och en kolvpump. Här kan man välja mellan tre olika tryck- och vattenflödesalternativ: 180 bar 13 l/t, 190 bar 15 l/t och 150 bar 21 l/t – alla till mycket konkurrenskraftiga priser. Dessa modeller är perfekta för rengöring av jordbruksfordon och -maskiner, personbilar, lastbilar och andra industriella fordon och maskiner.



**NYHET**
**PW-H60 1813  
BLACK EDITION 3X230 V**

Art.nr. 131105

Tryck: 180+ bar

Kapacitet: 800 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 90 kg

**30 900,-** exkl. moms**NYHET**
**PW-H60 1915  
BLACK-UTGÅVA 3X230 V**

Art.nr. 131111

Tryck: 190+ bar

Kapacitet: 900 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 90 kg

**34 950,-** exkl. moms**NYHET**
**PW-H60 1521  
BLACK-UTGÅVA 3X230 V**

Art.nr. 131114

Tryck: 150+ bar

Kapacitet: 1 260 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 90 kg

**41 750,-** exkl. moms**STANDARDUTRUSTNING**

Maskinen levereras som standard med KEW-sprutpistol, 15 m högtrycksslang, dubbel KEW-spollans, KEW-turbolans och KEW-skumapplikator

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**SLANGTROMMEL  
PWH28/31/41**

Art. nr. KTRI40303

**2 820,-** + moms
**SLANGTROMMEL  
PW-H35/50/61**

Art. nr. KTRI40235

**3 170,-** + moms
**SLANGTROMMEL  
PW-H100/E100/H101**

ART.nr.: KTRI40341

**3 130,-** + moms



# PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nya serie varmvattenmaskiner är äntligen här. PW-H61 är en mycket effektiv och välutrustad trefasig varmvattenmaskin. PW-H61 är utrustad med en kontrollpanel med en digital display som varnar om ett fel skulle uppstå, vilket bidrar till att öka maskinens användarvänlighet. PW-H61-serien har också gjorts mer miljövänlig. Den tillverkas med upp till 60 % återvunnen plast och dessutom är upp till 90 % av komponenterna återvinningsbara. Den har även ett ECO-läge som gör att du kan minska dieselkostnaderna och utsläppen med upp till 25 %. PW-H61 är den perfekta maskinen för jordbruket, fordonsbranschen och industrin. PW-H61-serien har en långsamgående kolvump, vilket gör den tystare, ger längre livslängd och lägre servicekostnader. Dessutom har vi uppgraderat tillbehören till pistoler och lansar med KEW-snabbkopplingar.



## NU MED KEW-SNABBKOPPLINGAR

### PW-H61 2017 NE / 3-fas

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar              |  |
| Kapacitet: 1020 l/t         |                                                                                     |
| Ström: 32 amp               |                                                                                     |
| Art.nr. 146734 3 x 230 volt |                                                                                     |

**40 150,-** exkl. moms

### PW-H61 1719 / 3-fas

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 170 bar              |  |
| Kapacitet: 1140 l/t         |                                                                                     |
| Ström: 32 amp               |                                                                                     |
| Art.nr. 146736 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 146737 3 x 400 volt |                                                                                     |

**45 300,-** exkl. moms

## STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 20 m högtrycksslang med skruv-koppling, en högtryckspistol med KEW-snabbkoppling samt en dubbel spollans (med munstycken) med KEW-snabbkoppling och en turbolans med KEW-snabbkoppling.



## REKOMMENDERAD UTRUSTNING

### SLANGTRUMSAT

Slangrullset för montering på PW-H61. Minimerar slitaget på slangen och underlättar arbetet. Levereras utan slang. Art. nr. KTRI40235



**3 170,-** + moms

### PUSH & PULL KEW

850 mm  
Art. nr. 230224

**2 150,-** + moms

### SKUMLÄGGARE KEW

1 liter  
Art. nr. LCPR40039

**890,-** + moms,



### MEDEL MOT SVART VANN M431

1 liter  
Art. nr. PRCH40042

**170,-** + moms



## PW-H101 NORDIC EDITION

PW-H101 är vår kraftfullaste mobila varmvattenrengörare och är mycket välutrustad. PW-H101 är utrustad med säkerhetssystem som flamskydd, läckageskydd och torrkörningsskydd, för att nämna några. Den har en kontrollpanel med en digital display som varnar om ett fel skulle uppstå, vilket bidrar till att öka maskinens användarvänlighet. PW-H101-serien har också gjorts mer miljövänlig. Den tillverkas med upp till 60 % återvunnen plast och dessutom är upp till 90 % av komponenterna återvinningsbara. Den har även ett ECO-läge som gör att du kan minska dieselkostnaderna och utsläppen med upp till 25 %. PW-H101 är den perfekta maskinen för jordbruket, fordonsbranschen och industrin. PW-H101-serien har en långsamgående kolvump, vilket gör den tystare, ger längre livslängd och lägre servicekostnader. Dessutom har vi uppgraderat tillbehören till pistol och lans med KEW-snabbkopplingar.



### NU MED KEW-SNABBKOPPLINGAR

#### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 20 m högtrycksslang med skruv-koppling, en högtryckspistol med KEW-snabbkoppling samt en dubbel spollans (med munstycken) med KEW-snabbkoppling och en turbolans med KEW-snabbkoppling.



#### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

##### SLANGTRUMSATS

Slangrullset för montering på PW-H101. Minimerar slitaget på slangen och underlättar arbetet. Levereras utan slang. Art. nr. KTRI40341

**3 130,- + moms**



##### PUSH & PULL KEW

850 mm  
Art. nr. 230224

**2 150,- + moms**

##### SKUMLÄGGARE KEW

1 liter  
Art. nr. LCPR40039

**890,- + moms**



##### AUTOMATISK SLANGVINDA PW-H61/101

Slangtrumsats med automatisk upprulling för PW-H35/50/61/100/101. 20 meter högtrycksslang ingår  
Art. nr. KTRI40670

**11 080,- + moms**

#### PW-H101 1721 / 3-fas

|                             |
|-----------------------------|
| Tryck: 170 bar              |
| Kapacitet: 1 260 l/t        |
| Ström: 32 amp               |
| Art.nr. 146740 3 x 230 volt |
| Art.nr. 146741 3 x 400 volt |



**48 750,- exkl. moms**

#### PW-H101 2021 / 3-fas

|                             |
|-----------------------------|
| Tryck: 200 bar              |
| Kapacitet: 1 260 l/t        |
| Ström: 32 amp               |
| Art.nr. 146742 3 x 230 volt |
| Art.nr. 146743 3 x 400 volt |



**53 200,- exkl. moms**

#### PW-H101 2515 NE

|                             |
|-----------------------------|
| Tryck: 250 bar              |
| Kapacitet: 900 l/t          |
| Ström: 32 amp               |
| Art.nr. 146744 3 x 230 volt |
| Art.nr. 146745 3x 400 volt  |



**53 850,- exkl. moms**



## MLC-C

MLC-C är en användarvänlig och kompakt kallvattentvätt som kan monteras direkt på väggen. Passar perfekt för rengöring av bilar, garageanläggningar, maskiner och ytor. MLC-C är utrustad med huvudbrytare med motorskydd, automatiskt start-stopp-system, Intagsfilter med hög kapacitet och termostatventil som skyddar pumpen mot överhettning. Högtryckskolvpump från IPC med pumphuvud i mässing och keramiska kolvar. Kan byggas att gå över till varmvatten.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolnål med högtrycksmunstycke.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

**VARMVATTENSATS 85 °C 1310/1915**  
Art. nr. KTRI40479

**4 550,- + moms**

**VARMVATTENSATS 85 °C 1813**  
Art. nr. KTRI40478

**4 550,- + moms**

**VARMVATTENSATS 85 °C 2117**  
Art. nr. KTRI40336

**4 550,- + moms**



#### MLC-C 1310 / 1-FAS

Art.nr. 146230

Tryck: 130 bar

Kapacitet: 600 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 31 kg

Spänning: 1 x 230 volt



**16 450,- exkl. moms**

#### MLC-C 1813 / 3-fas

Tryck: 180 bar

Kapacitet: 800 l/t

Ström: 25 amp

Vikt: 40 kg

Art.nr. 146234 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146231 – 3 x 400 volt



**16 990,- exkl. moms**

#### MLC-CD 1915 / 3-fas

Tryck: 190 bar

Kapacitet: 900 l/t

Ström: 32 amp

Vikt: 45,2 kg

Art.nr. 146235 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146232 – 3 x 400 volt



**18 050,- exkl. moms**

#### MLC-C D 2117 3X230 V

Tryck: 30–200 bar

Kapacitet: 1 000 liter/timme

Ström: 32 amp

Vikt: 50,2 kg

Art.nr. 146236 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146233 – 3 x 400 volt



**20 050,- exkl. moms**





#### ML-C 1515 / 3-fas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tryck: 150 bar                |  |
| Kapacitet: 900 l/t            |  |
| Ström: 16 amp                 |  |
| Vikt: 85 kg                   |  |
| Art.nr. 120298 – 3 x 230 volt |  |
| Art.nr. 146181 – 3 x 400 volt |  |

**48 450,-** exkl. moms

#### ML-C 1521 / 3-FAS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tryck: 150 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |  |
| Ström: 32 amp                 |  |
| Vikt: 90 kg                   |  |
| Art.nr. 120238 – 3 x 230 volt |  |
| Art.nr. 146182 – 3 x 400 volt |  |

**49 550,-** exkl. moms

## ML-C

ML-C är en modern och effektiv stationär högtrycksanläggning med flexibla användningsmöjligheter. ML-C har en långsamgående kolv-pump med keramiska kolvar som säkerställer maximal effekt under lång tid. ML-C kan utrustas med fjärrstyrning. Passar också perfekt tillsammans med skuminjektor/skumblock för påföring av tvättmedel. Detta är den optimala tvättmaskinen för livsmedelsindustrin, tvätthallar, entreprenörer, bilverkstäder, bensinstationer och biluthyrningsföretag. Maskinen levereras i rostfritt utförande. Vägg- eller golvstativ måste beställas separat. Kan även byggas om till att använda varmvatten.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m högtrycks-slang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolnål med högtrycksmunstycke.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### FJÄRRSTYRNING

Fjärrkontroll för att skruva stänga av och sätta på maskinen plus 1 tvåval. Effektivisera arbetsdagen och minimera bullret genom att montera en fjärrstyrning. Levereras utan kabel mellan fjärrkontrollen och maskin.

Art. nr. KTRI75367

**8 560,-** + moms



#### VARMVATTENSATS 85°

(för 1515 och 1521 Interpump)  
Art. nr. KTRI49930

#### VARMVATTENKIT 85°

(för Udor-pumparna från 1515 och 1521)  
Art. nr. KTRI40634



**4 890,-** + moms

#### GOLVSTATIV

ML-C  
Art. nr. KTRI39250



**7 330,-** + moms

#### SKUMBLOCK

för pålägg av tvättmedel  
Art. nr. 123601



**14 610,-** + moms



## SML-C

SML-C är en modern och effektiv stationär högtrycksanläggning med flexibla möjligheter. SML-C har en långsamkolvpump med keramiska stämplar som garanterar maximal effekt under lång tid. SML-C kan ha fjärrkontroll. Passar också perfekt tillsammans med skuminjektor/skumblock för dosering av tvättmedel. Detta är den optimala tvättmetoden för livsmedelsindustrin, tvätthallar, entreprenörer, bilverkstäder, bensinstationer och biluthyrningsföretag. Maskinen levereras i rostfritt utförande. Vägg- eller golvstativ måste beställas separat. Kan även byggas om till att använd varmvatten.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 15 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolnål med högtrycksmunstycke.



### SML-C 2021 / 3-fas

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                     |
| Vikt: 120 kg                  |                                                                                     |
| Art.nr. 120570 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 146187 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**63 250,-** exkl. moms

### SML-C 1530 / 3-fas

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 150 bar                |  |
| Kapacitet: 1 800 l/t          |                                                                                       |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                       |
| Vikt: 120 kg                  |                                                                                       |
| Art.nr. 121236 – 3 x 230 volt |                                                                                       |
| Art.nr. 146186 – 3 x 400 volt |                                                                                       |

**77 100,-** exkl. moms

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### UNDERSPOLNINGSLANS

Underspolningslans i rostfritt stål med högtryckspistol, 2 st. 60 mm hjul av hårdplast och 3 munstyckshållare. Detta är ett utmärkt verktyg för att spola under bilar och annat fordon på ett effektivt och ergonomiskt korrekt sätt. Levereras utan munstycken. Munstyckena måste ha en utvändigt gänga på 1/8" gäng och en spridningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

**5 780,-** + moms,

#### GOLVSTÄLL

SML-C  
Art. nr. KTRI75369



**9 800,-** + moms,

**VARMVATTENKIT 85°**  
(för Interpump-pumpen från 2021)  
Art. nr. KTRI49930

**VARMVATTENKIT 85°**  
(för Udor-pumpen 2021)  
Art. nr. KTRI40634



**4 890,-** + moms,

#### FJÄRRSTYRNING

för fjärrstyrning av  
SML-C (anslutningskabel  
(kommer dessutom)  
Art. nr. KTRI39246



**4 880,-** + moms,



## IWD-H

IWD är ett högkvalitativt varmvattensystem med många funktioner och säkerhetsanordningar som garanterar ett effektivt och säkert resultat. IWD har en långsamgående kolvpump med keramiska kolvar som garanterar maximal effekt under lång tid. IWD kan monteras på vägg eller på ett golvstativ och ansluts till extern dieselförsörjning och kemikalier. Passar perfekt för biltvätt, storbilsvätt, industri och jordbruk. Med sin goda arbetstryck i kombination med hög vattenmängd samt en vid rätt arbetstemperatur uppnår du ett perfekt tvätresultat på kortare tid.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 15 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolnål med högtrycksmunstycke.



### IWD-H 1521 / 3-FAS

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 150 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                     |
| Vikt: 186 kg                  |                                                                                     |
| Art.nr. 120545 – 3 x 230 volt |                                                                                     |
| Art.nr. 146173 – 3 x 400 volt |                                                                                     |

**87 700,-** exkl. moms

### IWD-H 2021 / 3-FAS

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar                |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t          |                                                                                       |
| Ström: 32 amp                 |                                                                                       |
| Vikt: 210 kg                  |                                                                                       |
| Art.nr. 120542 – 3 x 230 volt |                                                                                       |
| Art.nr. 146174 – 3 x 400 volt |                                                                                       |

**94 950,-** exkl. moms

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### GOLVSTATIV

Golvstativ i lackerat stål för montering av IWD-H på golvet. Golvstativet har en uppsamlingsbehållare med avlopp för att förhindra att vatten spills ut på golvet och kan också användas för att ställa tvålburkar på. Gummifötter på alla fyra benen minskar vibrationer och buller.

För IWD-H och E  
Art. nr. KTRI48111

**8 000** + moms,



#### VÄGGFÄSTE

För IWD-H och E  
Art. nr. KTRI48110



**2 400,-** + moms,

#### FJÄRRSTYRNING

För IWD-H  
Art. nr. KTRI48114



**8 340,-** + moms,

#### ROSTFRIA SLANGTRUMMA

25 meter slangvinda med svängbart väggfäste  
Art. nr. 230316



**16 650,-** + moms,





## BULL

### 2 ANVÄNDARANLÄGGNING

Bull är en stationär högtrycksanläggning med två brännarmoduler. Den är utrustad med en industriell kolvpump, två brännkammare i rostfritt stål samt en kontrollpanel. Bull har ett ramverk i lackerat stål med ljudisolering och kåpor i rostfritt stål. Med alla sina säkerhetsfunktioner och när det gäller innovativa lösningar är detta en av marknadens häftigaste stationära varmvattenanläggning. Lämplig för tvätt av fordon i alla storlekar och industriell rengöring. Används ofta i kombination med slang-trummor, rälsanläggningar eller rörledningar.

| BULL 30.200/2 / 3-FAS  |                                                                                      | Art.nr. 121296 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tryck: 200 bar         |  |                |
| Kapacitet: 2 × 900 l/t |                                                                                      |                |
| Ström: 32 amp          |                                                                                      |                |
| Spänning: 3 × 400 volt |                                                                                      |                |
| 235 050,- exkl. moms   |                                                                                      |                |

|                              |                                                                                       |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BULL 42.200/2 / 3-FAS</b> |                                                                                       | <b>Art.nr. 146298</b> |
| Tryck: 200 bar               |  |                       |
| Kapacitet: 2 × 1 260 l/t     |                                                                                       |                       |
| Ström: 32 amp                |                                                                                       |                       |
| Spänning: 3 × 400 volt       |                                                                                       |                       |
| <b>240 850,-</b> exkl. moms  |                                                                                       |                       |

#### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

##### ROSTFRI SLANGTROMMEL MED SLANG 18 M

Slangtrummel i rostfritt stål med automatisk indragning. Trumman levereras med svivel i rostfritt stål med Viton tätningar och svängbart vägg-/takfäste. Art. nr. 230310



**11 950,-**  
+ moms,

##### SKUMBLOK – 2 TVÅLVAL

Skumblokk är en liten högtrycksskumdispenser i rostfritt stål med en kapacitet på 70 m<sup>2</sup> per minut. Passar alla högtryckstvättar (max 200 bar). I kombination med skumlansen är det extremt ekonomiskt, med minimal användning av tvål. Kan monteras på alla ytor. Levereras med munstycksinsatser och 2 st. 1,5 meter sugslang för kemikalier. Art. nr. 123602



**15 480,-**  
+ moms,

##### FJÄRRKONTROLL FULLSTÄNDIG

För fjärrstyrning för upp till 6 val Art. nr. 123593



**36 860,-**  
+ moms,





## PW-E101

PW-E101 är en modern varmvattentvättmaskin med eldrift brinner och avger därför inga avgaser. Den har en helt ny digital kontrollpanel med en användarvänlig LED-display som ger fullständig översikt över driften samt felkoder och servicevarningar. PW-E101 har en högeffektiv 3-stegsbrännare tillverkad i rostfritt stål av typen AISI 316 Tack vare hjul och högtrycksslang i stål utan svartfärg undviker man fula märken på golvet. Detta är den perfekta tvättmaskinen för användare som vill en miljövänlig varmvattentvätt utan utsläpp.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med 10 m smutsfri högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spollans med högtrycksmunstycke.



| PW-E101 NE1710 12 KW / 3-fas | Art.nr. 131148                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 170 bar               |  |
| Kapacitet: 600 l/t           |                                                                                     |
| Ström: 32 amp                |                                                                                     |
| Högsta temperatur: 32 °C     |                                                                                     |
| Spänning: 3 × 400 volt       |                                                                                     |

**58 250,-** exkl. moms

| PW-E101 NE1712 24 KW / 3-fas | Art.nr. 131149                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 170 bar               |  |
| Kapacitet: 720 l/t           |                                                                                     |
| Ström: 63 amp                |                                                                                     |
| Högsta temperatur: 44 °C     |                                                                                     |
| Spänning: 3 × 400 volt       |                                                                                     |

**60 450,-** exkl. moms

| PW-E101 NE1712 36 KW / 3-fas | Art.nr. 131156                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 170 bar               |  |
| Kapacitet: 720 l/t           |                                                                                       |
| Ström: 63 amp                |                                                                                       |
| Max. temp.: 58 °C            |                                                                                       |
| Spänning: 3 × 400 volt       |                                                                                       |

**62 950,-** exkl. moms

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### AVKALKNINGSVÄTSKA, 10 LITER

Foma avkalkningsvätska är speciellt utvecklad för att avlägsna kalkavlagringar i varmvattenberedare och andra anläggningar. Har en korrosionsskyddande effekt på metalldelar.

Dosering: 20–200 ml per timme (1 000 liter vatten.)  
Art. nr. PRCH40040

**1 590,-** + moms,



**HÖGTRYCKSSLANG  
5/16 UTAN SVARTFÄRG  
20 M**  
Art. nr. TBAP39123



**3 390,-** + moms,

**SLANGTROMMEL  
PW-H100/E100**  
Art. nr. KTRI40341



**3 130,-** + moms,





| IWD-E 1712 24 KW / 3-fas |                                                                                     | Art.nr. 131147 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tryck: 170 bar           |  |                |
| Kapacitet: 720 l/t       |                                                                                     |                |
| Ström: 63 amp            |                                                                                     |                |
| Högsta temperatur: 44 °C |                                                                                     |                |
| Spänning: 3 × 400 volt   |                                                                                     |                |
| 86 250,- exkl. moms      |                                                                                     |                |

## IWD-E

IWD-E100 är en modern stationär varmvattentvätt som har en elektrisk brännare och avger därför inga avgaser. Den har en robust konstruktion och hög driftsäkerhet, bland annat med automatisk start-/stoppfunktion, kontroll av mikroläckage samt nivåkontroll av avkalkningsvätska och tvål. IWD-E100 har en långsamgående kolvump med keramiska kolvar och pumphuvud i mässing, vilket garanterar maximal prestanda under lång tid. Pumpkonstruktionen ger maskinen en mycket låg ljudnivå. IWD-E100 är utrustad med en högeffektiv brännare i tre steg, tillverkad av rostfritt stål av typen AISI 316 och lock i rostfritt stål. Detta är den perfekta diskmaskinen för användare som vill ha en miljövänlig varmvattendiskmaskin utan utsläpp. Lämpar sig för användning inom flera sektorer, såsom industri, oljeindustrin, fiskerinäringen, sjöfartsindustrin, bilbranschen, stat och kommun, jordbruk samt alla andra "gröna" branscher.

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IWD-E 1712 36 KW / 3-FAS</b> | <b>Art.nr. 131157</b>                                                               |
| Tryck: 170 bar                  |  |
| Kapacitet: 720 l/t              |                                                                                     |
| Ström: 63 amp                   |                                                                                     |
| Max. temp.: 58 °C               |                                                                                     |
| Spänning: 3 × 400 volt          |                                                                                     |
| <b>89 650,-</b> exkl. moms      |                                                                                     |

| IWD-E 1721 2×33 KW / 3-FAS |                                                                                       | Art.nr. 131160 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tryck: 170 bar             |  |                |
| Kapacitet: 1 260 l/t       |                                                                                       |                |
| Ström: 125 amp             |                                                                                       |                |
| Max. temp.: 72 °C          |                                                                                       |                |
| Spänning: 3 × 400 volt     |                                                                                       |                |
| 100 450,- exkl. moms       |                                                                                       |                |

### STANDARDUTRUSTNING



Maskinen levereras standard med 10 m smutsfri högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spillans med högtrycksmunstycke.

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### ROSTFRITT 18M

Slangtrommel i rostfritt stål med automatisk indragning.  
Art.nr. 230310

**11 950,-** + moms



#### GOLVSTATIV LACKERAD IWD-H/E

För IWD-H och E  
Art. nr. KTRI48111



**8 000,-** + moms

#### FJÄRRSTYRNING

För IWD-E  
Art. nr. KTRI40536



**8 710,-** + moms


**HONDA BENSINMOTOR**

**REDUKTIONSVÄXEL PÅ L-MODELLEN**


**FLEX-KOPPLING PÅ H-MODELLEN**

## BENZ

Benz är en robust och mångsidig högtryckstvätt som drivs av en luftkyld fyrtaktsbensinmotor från Honda. Den är lätt att transportera tack vare den robusta stålramen och de stora luftfyllda hjulen. Benz är den perfekta högtryckstvätten för rengöring där det inte finns el och tryckvatten, t.ex. tvätt av båtar, bryggor, jordbruksmaskiner, hytter m.m.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 10 m lång högtrycksslang med skruvkoppling, högtryckspistol med startlans och enkel spolningslans med multireg-munstycke och kemikaliejektor.



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SLANG FÖR SLAMUTSUGNING

Slamsugaren avlägsnar vatten, stenar (upp till 20 mm), lera, slam, sand, alger och sediment. Passar för alla högtryckstvättar som har ett driftstryck minst 80 bar vid 7 l/min. Längden på slangen är 3–3,5 meter. Använd en munstyckstabell för att hitta en munstycke som passar till högtryckstvätten. Levereras utan munstycke. Art. nr. KTRI29366



**2 090,-**  
+ moms

**SLANGTROMMEL**  
för PW-Benz  
Art. nr. KTRI40186



**3 690,-**  
+ moms

**SANDBLÄSTRINGSSAND**  
25 kg  
Art. nr. PRCH40041



**270,-**  
+ moms

**SANDBLÅSNINGSSET**  
med sandspjut för 2013  
Art. nr. LCPR14858

**3 260,-**  
+ moms

**SANDBLÅSNINGSSET**  
med sandspjut för 2021  
Art. nr. LCPR14860

**3 260,-**  
+ moms



| BENZ H1809            | Art.nr. 142180                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 180 bar        |  |
| Kapacitet: 540 l/t    |                                                                                   |
| Effekt: 6,5 hk        |                                                                                   |
| Vikt: 46 kg           |                                                                                   |
| Bensintank: 3,1 liter |                                                                                   |
| 16 800,- exkl. moms   |                                                                                   |

| BENZ H2013            | Art.nr. 142179                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar        |  |
| Kapacitet: 800 l/t    |                                                                                     |
| Effekt: 9 hk          |                                                                                     |
| Vikt: 62 kg           |                                                                                     |
| Bensintank: 3,1 liter |                                                                                     |
| 27 450,- exkl. moms   |                                                                                     |

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENZ H1811</b>            | <b>Art.nr. 142181</b>                                                             |
| <b>Tryck: 180 bar</b>        |  |
| <b>Kapacitet: 660 l/t</b>    |                                                                                   |
| <b>Effekt: 6,5 hk</b>        |                                                                                   |
| <b>Vikt: 47 kg</b>           |                                                                                   |
| <b>Bensintank: 3,1 liter</b> |                                                                                   |
| <b>19 900,-</b> exkl. moms   |                                                                                   |

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENZ L2021</b>            | <b>Art.nr. 142178</b>                                                               |
| <b>Tryck: 200 bar</b>        |  |
| <b>Kapacitet: 1 260 l/t</b>  |                                                                                     |
| <b>Effekt: 13 hk</b>         |                                                                                     |
| <b>Vikt: 85 kg</b>           |                                                                                     |
| <b>Bensintank: 3,1 liter</b> |                                                                                     |
| <b>32 600,-</b> exkl. moms   |                                                                                     |

| BENZ-C L DL1230PI P      | Art.nr. 142204                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 30–120 bar        |  |
| Kapacitet: 450–1 800 l/t |                                                                                     |
| Effekt: 13 hk            |                                                                                     |
| Vikt: 85 kg              |                                                                                     |
| Bensintank: 3,1 liter    |                                                                                     |
| Med varvtalsregulator    |                                                                                     |
| 42 250,- exkl. moms      |                                                                                     |

| BENZ DL2021           | Art.nr. 142203                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar        |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t  |                                                                                       |
| Effekt: 13 hk         |                                                                                       |
| Vikt: 75,4 kg         |                                                                                       |
| Bensintank: 3,1 liter |                                                                                       |
| Med varvtalsregulator |                                                                                       |
| 34 950,- exkl. moms   |                                                                                       |

## ANVÄNDA VATTEN FRÅN EN EXTERN KÄLLA?

### SUGSLANG 1/2" PER METER

Förstärkt PVC-lågtrycksslang i genomskinlig utförande. Industriell version.  
Art. nr. 230702



**70,-** + moms,

### SUGFILTER MED BACKVENTIL

Sugfilter med backventil. Sugfilter används vid självansugning från vattenbehållare, sjö, brunn m.m., där det finns stor risk för föroreningar i vattnet. Filtret monteras på sugslangen. Kom ihåg att beställa slangklämma.  
Art. nr. 122175



**440,-** + moms,



Foma tillverkar egna högtryckssläpvnar som täcker de flesta rengöringsbehov. Vi använder Tysse-släpvnar till alla våra modeller. Högtrycksenheterna drivs antingen av en Honda- eller Kubota-motor och alla levereras som standard med en 500 liters vattentank och slangvinda. Skumsystem och frostskyddssystem kan beställas som tillval.



## COLUMBIA 2021 COLD

Art.nr. 121417

Tryck: 200 bar

Kapacitet: 1 260 l/t

Effekt: 13 hk

Vikt: 351 kg

Vattentank: 500 liter



**Kontakta oss för en offert**

## MISSOURI 2021 – HET

Art.nr. 121425

Tryck: 200 bar

Kapacitet: 1 260 l/t

Effekt: 18 hk

Vikt: 825 kg

Vattentank: 500 liter



**Kontakta oss för en offert**




DIESELMOTOR

## PW-SKID HW

PW-SKID HW är en mycket robust varmvattenhögtryckstvätt med Kubota-dieselmotor och Interpump-kolvpump. Högtryckstvätten kan monteras på en släpvagn, lastflak eller i en skåpbil. Perfekt för städning där det inte tillgång till el, t.ex. bryggor, parkeringshus osv.

### STANDARDUTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med: 15 meter slang (h.t.slange), sprutpistol och enkel rostfri sprutlans



| PW-SKID HW2015              | Art.nr. 121158                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar              |  |
| Kapacitet: 900 l/t          |                                                                                     |
| Effekt: 10,5 hk             |                                                                                     |
| Vikt: 300 kg                |                                                                                     |
| Dieseltank: 35,0 liter      |                                                                                     |
| <b>225 650,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| PW-SKID HW2021              | Art.nr. 160120                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar              |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t        |                                                                                     |
| Effekt: 18 hk               |                                                                                     |
| Vikt: 330 kg                |                                                                                     |
| Dieseltank: 35,0 liter      |                                                                                     |
| <b>312 200,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| PW-SKID HW3018              | Art.nr. 160118                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 300 bar              |  |
| Kapacitet: 1060 l/t         |                                                                                       |
| Effekt: 18 hk               |                                                                                       |
| Vikt: 330 kg                |                                                                                       |
| Dieseltank: 35,0 liter      |                                                                                       |
| <b>315 250,-</b> exkl. moms |                                                                                       |

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SLANGTRUMMA 50 M – MED SLANG

Slangvinda i rostfritt stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostskyddsvätska, spolvätska, AdBlue, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med svivel i rostfritt stål med Viton tätningar och fast montering i vägg/tak.  
Art. nr. 121383

**28 300,-**  
+ moms,



**VATTENTANK**  
Helt 500 liter vattentank  
Art. nr. 160811



**9 970,-**  
+ moms,

#### SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact är ett mycket kompakt och extremt pålitligt skumsystem som monteras direkt på högtryckstvättens utlopp. Detta gör att högtryckstvätten kan användas både som högtryckstvätt och som skumsystem.  
Art. nr. 400020

**12 810,-**  
+ moms,





## FYRA LÅDOR

Fire Box är en värmemodul som används där det krävs mycket varmt vatten för rengöring. Dessa används ofta i kombination med en kallvattenvärmare som värmer upp kallt vatten till 140 °C. Fire Box kräver endast enfassspänning och har säkerhetsanordningar som säkerhetsventil och skydd mot torrkörning.

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

Maskinen levereras som standard med en 2,3 m lång högtryck slang med skruvkoppling, M22-koppling med 3/8-tums utvändiga gänga.



Enfasmotor ansluten till fläkt och dieselpump.



Hjul med parkeringsfunktion  
Elpanel med  
på/av-brytare och termostad.

| FIRE BOX 21/175            | Art.nr. 121233                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 175 bar             |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t       |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt     |                                                                                     |
| Vikt: 108 kg               |                                                                                     |
| Dieseltank: 108 liter      |                                                                                     |
| <b>34 950,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| FIRE BOX 21/200            | Art.nr. 121232                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 200 bar             |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t       |                                                                                     |
| Spänning: 1 × 230 volt     |                                                                                     |
| Vikt: 111 kg               |                                                                                     |
| Dieseltank: 18 liter       |                                                                                     |
| <b>36 750,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| FIRE BOX 21/350            | Art.nr. 121238                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryck: 350 bar             |  |
| Kapacitet: 1 260 l/t       |                                                                                       |
| Spänning: 1 × 230 volt     |                                                                                       |
| Vikt: 112 kg               |                                                                                       |
| Dieseltank: 18 liter       |                                                                                       |
| <b>35 100,-</b> exkl. moms |                                                                                       |



## VISSTE DU ATT

Alla våra maskiner behöver underhåll – här kan vi hjälpa till dig också. Vi kan utföra service på maskinen som ni använder på er arbetsplats. Behöver du få något monterat en ny tvättanläggning, slangvinda m.m. så är du välkommen att kontakta oss.

Service idag ger lägre driftskostnader i morgon!

Trond F.



**HÖGTRYCKSPISTOL MV925** med servoavtryckare, M22-svivel mot slangen och med 1/4-tums gängad anslutning för spolnål eller skumlans.

| MV925 M22-1/4"          |
|-------------------------|
| Art.nr. 151173          |
| Tryck: 310 bar          |
| Vattenmängd: 25 l/t     |
| Vikt: 526 g             |
| <b>870,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOL MV925** med servoavtryckare, 3/8" vridbar koppling mot slangen och med 1/4" gängad anslutning för spol- eller skumlans.

| MV925 3/8"-1/4"         |
|-------------------------|
| Art.nr. 151174          |
| Tryck: 310 bar          |
| Vattenmängd: 25 l/t     |
| Vikt: 526 g             |
| <b>870,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOL MV925** med servoavtryckare, M22-svivel mot slangen och med KEW-snabbkoppling för anslutning till spillans eller skumlans.

| MV925 M22-KEW             |
|---------------------------|
| Art.nr. 151175            |
| Tryck: 250 bar            |
| Vattenmängd: 30 l/t       |
| Vikt: 766 g               |
| <b>1 050,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOL MV925** med servoavtryckare, 3/8" vridbar koppling mot slangen och med KEW-snabbkoppling för anslutning till spolnål eller skumlans.

| MV925 3/8"-KEW            |
|---------------------------|
| Art.nr. 151176            |
| Tryck: 250 bar            |
| Vattenmängd: 30 l/t       |
| Vikt: 766 g               |
| <b>1 050,- exkl. moms</b> |



## NYHET

**HÖGTRYCKSPISTOL ML969 M22-KEW INOX** är en högkvalitativ pistol med vridbar koppling, mekanism och KEW-koppling i rostfritt stål samt keramisk kula och Viton-tätningar. Den är även utrustad med ett komfortabelt handtag och servoavtryckare för bättre ergonomi. Pistolen passar perfekt för tvätt av fordon, i tvättanläggningar, inom industrin eller jordbruket.

| ML969 M22-KEW INOX        |
|---------------------------|
| Art.nr. 122825            |
| Tryck: 400 bar            |
| Vattenmängd: 40 l/t       |
| Vikt: 657 g               |
| <b>2 360,- exkl. moms</b> |



## NYHET

**HÖGTRYCKSPISTOL ML969 3/8-KEW INOX** är en högkvalitativ pistol med vridbar koppling, mekanism och KEW-koppling i rostfritt stål samt keramisk kula och Viton-tätningar. Den är dessutom utrustad med ett komfortgrepp och servoavtryckare för bättre ergonomi. Pistolen passar perfekt för tvätt av fordon, i tvättanläggningar, inom industrin eller jordbruket.

| MV925 3/8"-KEW            |
|---------------------------|
| Art.nr. 122824            |
| Tryck: 400 bar            |
| Vattenmängd: 40 l/t       |
| Vikt: 657 g               |
| <b>2 360,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2300** är av industriell kvalitet och passar till de flesta högtrycksanläggningar. Ventilen i pistolen är tillverkad av mässing och rostfritt stål. Levereras med en vridbar 3/8-tums slanganslutning och en KEW-snabbkoppling mot högtryckslans eller skumlans.

| ST2300 3/8"-KEW           |
|---------------------------|
| Art.nr. 230259            |
| Tryck: 310 bar            |
| Vattenmängd: 45 l/t       |
| Vikt: 830 g               |
| <b>1 230,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2600** har LTF (Low Trigger Force) och är av industriell kvalitet. Passar de flesta högtrycksanläggningar. Ventilen i pistolen är tillverkad av mässing och rostfritt stål. Levereras med en vridbar M22- eller 3/8"-slanganslutning.

| ST2600 3/8"-1/4"          |
|---------------------------|
| Art.nr. 230191            |
| Tryck: 310 bar            |
| Vattenmängd: 45 l/t       |
| Vikt: 670 g               |
| <b>1 230,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2600** har LTF (Low Trigger Force) och är av industriell kvalitet. Passar de flesta högtrycksanläggningar. Ventilen i pistolen är tillverkad av mässing och rostfritt stål. Levereras med en vridbar M22- eller 3/8"-slanganslutning och en KEW-snabbkoppling för anslutning till högtryckslans eller skumlans.

| ST2600 3/8"-KEW           |
|---------------------------|
| Art.nr. 230193            |
| Tryck: 310 bar            |
| Vattenmängd: 45 l/t       |
| Vikt: 830 g               |
| <b>1 630,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2600** har LTF (Low Trigger Force) och är av industriell kvalitet. Passar de flesta högtrycksanläggningar. Ventilen i pistolen är tillverkad av mässing och rostfritt stål. Levereras med en vridbar M22- eller 3/8"-slanganslutning.

| ST2600 M22-1/4"           |
|---------------------------|
| Art.nr. 230192            |
| Tryck: 310 bar            |
| Vattenmängd: 45 l/t       |
| Vikt: 670 g               |
| <b>1 230,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2635** är av industriell kvalitet och har en extremt slitremsa och kula tillverkade av karbid, ventil och säte i rostfritt stål. Dessutom har den LTF (Low Trigger Force) som ger pistolen en "mjukstart". Levereras med vridbar koppling och KW-koppling i rostfritt stål. Extremt robust pistol för rengöring av fordon och maskiner inom industrin.

| ST2635 3/8"-KEW           |
|---------------------------|
| Art.nr. 149085            |
| Tryck: 400 bar            |
| Vattenmängd: 35 l/t       |
| Vikt: 830 g               |
| <b>1 890,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSPISTOLEN ST2635** är av industriell kvalitet och har en extremt slitremsa och kula tillverkade av karbid, ventil och säte i rostfritt stål. Dessutom har den LTF (Low Trigger Force) som ger en "mjuk start" på pistolen. Levereras med svivel i rostfritt stål. Extremt robust pistol avsedd för rengöring av fordon och maskiner inom industrin.

| ST2635 3/8"-1/4"          |
|---------------------------|
| Art.nr. 149084            |
| Tryck: 400 bar            |
| Vattenmängd: 35 l/t       |
| Vikt: 670 g               |
| <b>1 480,- exkl. moms</b> |





**LÅGTRYCKSPISTOL ML310** för applicering av kemikalier.

| ML310 10 mm–1/4"        |
|-------------------------|
| Art.nr. 230187          |
| Tryck: 24 bar           |
| Vattenmängd: 25 l/t     |
| Vikt: 250 g             |
| <b>250,- exkl. moms</b> |


**LÅGTRYCKSPISTOL LP12** i plast med vridbar koppling mot slangen

| LP12 1/2"                 |
|---------------------------|
| Art.nr. 148468            |
| Tryck: 12 bar             |
| Tätningar: EPDM           |
| Vikt: 420 g               |
| <b>1 120,- exkl. moms</b> |


**LÅGTRYCKSPISTOL ST-1200** i plast och mässing med justerbar sprutvinkel

| ST1200 1/2"               |
|---------------------------|
| Art.nr. 148180            |
| Tryck: 24 bar             |
| Vattenmängd: 100 l/t      |
| Vikt: 980 g               |
| <b>1 120,- exkl. moms</b> |


**LÅGTRYCKSPISTOL LPX24** i plast

| LPX24 1/2"                |
|---------------------------|
| Art.nr. 148467            |
| Tryck: 24 bar             |
| Tätningar: EPDM           |
| Vikt: 670 g               |
| <b>4 250,- exkl. moms</b> |


**LÅGTRYCKSPISTOL 750 MM** med rostfri lans.

| L.t. pistol m/lans 1/4" |
|-------------------------|
| Art.nr. 121675          |
| Tryck: 16 bar           |
| Vattenmängd: 70 l/t     |
| Längd: 750 cm           |
| <b>990,- exkl. moms</b> |


**LÅGTRYCKSPISTOL** med vinklat rör för påfyllning av t.ex. spolvätska för bil. Tillverkad av plast och AISI 316 med Viton-tätningar.

| Påfyllningspistol 1/4"  |
|-------------------------|
| Art.nr. 230218          |
| Tryck: 25 bar           |
| Vattenmängd: 30 l/t     |
| Vikt: 196 g             |
| <b>390,- exkl. moms</b> |



**ENKEL ROSTFRI SPOLNÅL** med 1/4" utvändig gänga för anslutning till högtryckspistol, avsedd för rengöring i trånga utrymmen och på platser där längre räckvidd krävs. Spolnålen förses med munstycke med 1/4" utvändig gänga efter behov. Passar till högtryckspistolerna 151173 och 151174

|                |                     |                  |
|----------------|---------------------|------------------|
| Tryck: 350 bar | Vattenmängd: 45 l/t | Vikt: 588–1364 g |
|----------------|---------------------|------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>700 MM</b>           |
| Art.nr. 110728          |
| <b>720,- exkl. moms</b> |



|                         |
|-------------------------|
| <b>900 mm</b>           |
| Art.nr. 110729          |
| <b>870,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1200 mm</b>            |
| Art.nr. 110730            |
| <b>1 050,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1500 mm</b>            |
| Art.nr. 110731            |
| <b>1 140,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1700 mm</b>            |
| Art.nr. 110727            |
| <b>1 230,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>2000 MM</b>            |
| Art.nr. 110732            |
| <b>1 350,- exkl. moms</b> |



|                          |
|--------------------------|
| Tryck: 200 bar           |
| Vattenmängd: 40 l/t      |
| Material: Rostfritt stål |

|                         |
|-------------------------|
| <b>500 MM</b>           |
| Art.nr. 180008          |
| <b>670,- exkl. moms</b> |



|                         |
|-------------------------|
| <b>700 MM</b>           |
| Art.nr. 180010          |
| <b>850,- exkl. moms</b> |



|                         |
|-------------------------|
| <b>900 mm</b>           |
| Art.nr. 180011          |
| <b>890,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1200 mm</b>            |
| Art.nr. 180012            |
| <b>1 050,- exkl. moms</b> |



**ENKEL ROSTFRI SPOLNÅL** med M22-anslutning till högtryckspistol för rengöring på trånga ställen och i områden där det krävs längre räckvidd. Spolnålen förses med en munstycke med 1/4" utvändig gänga efter behov. Passar högtryckspistoler med M22.

|                         |
|-------------------------|
| <b>500 MM</b>           |
| Art.nr. 148268          |
| Tryck: 350 bar          |
| Vattenmängd: 40 l/t     |
| Vikt: 500 g             |
| <b>620,- exkl. moms</b> |



**VINKELLANS** på 900 mm med M22-anslutning till pistolen. Lämplig för rengöring på svåråtkomliga ställen som takrännor, under bilen osv. Levereras utan munstycke (1/4").

|                         |
|-------------------------|
| <b>900 mm</b>           |
| Art.nr. LCPR29360       |
| Tryck: 350 bar          |
| Vattenmängd: 40 l/t     |
| Vikt: 500 g             |
| <b>650,- exkl. moms</b> |





BY TENNANT COMPANY

## TILLBEHÖR – DUBBLA LANSER

**DUBBEL ROSTFRI SPOLLANS MED M22-skruvkoppling** mot startlansen, som möjliggör steglös reglering av spoltrycket. På så sätt kan t.ex. tvättmedel sprutas ut utan att man behöver ändra arbetsgreppet. Spollansen förses med munstycken med 1/4" utv. gängor efter behov.

| M22                     |
|-------------------------|
| Art.nr. LCPR40199       |
| Tryck: 280 bar          |
| Vattenmängd: 40 l/t     |
| Längd: 300 mm           |
| <b>740,- exkl. moms</b> |



**DUBBEL ROSTFRI SPOLNÅL MED 1/4"** utvändig gänga för anslutning till en spoljus som möjliggör steglös reglering av spoltrycket. På så sätt kan t.ex. tvättmedel sprutas ut utan att man behöver ändra arbetsgreppet. Spolnålen förses med munstycken med 1/4" utvändig gänga efter behov.

| 1/4"                      |
|---------------------------|
| Art.nr. 142189            |
| Tryck: 310 bar            |
| Vattenmängd: 40 l/t       |
| Längd: 1000 mm            |
| <b>1 630,- exkl. moms</b> |



**DUBBEL ROSTFRI SPOLNÅL M22 MED** skruvkoppling mot startnål som möjliggör steglös reglering av spoltrycket. På så sätt kan man till exempel dosera tvättmedel utan att behöva byta grepp. Spolnålen förses med munstycken med 1/4" utvändig gänga efter behov.

| M22                       |
|---------------------------|
| Art.nr. 230207            |
| Tryck: 280 bar            |
| Vattenmängd: 40 l/t       |
| Längd: 600 mm             |
| <b>1 070,- exkl. moms</b> |



**DUBBEL ROSTFRI SPOLNÅL MED KEW**-snabbkoppling till högtryckspistolen, som möjliggör steglös reglering av spoltrycket. På så sätt kan t.ex. rengöringsmedel sprutas ut utan att man behöver ändra arbetsgreppet. Spolnålen förses med munstycken med 1/4" utvändig gänga efter behov.

| KEW                 |
|---------------------|
| Tryck: 400 bar      |
| Vattenmängd: 40 l/t |
| Vikt: 1,5 kg        |

| 980 mm justering på sidan |
|---------------------------|
| Art.nr. 230209            |
| <b>2 450,- exkl. moms</b> |



**DUBBEL ROSTFRI SPOLNINGSLANS** med rostfri reglerventil och M22-skruvkoppling mot startlansen med möjlighet till steglös justering reglering av spolningstrycket. På så sätt kan t.ex. tvättmedel appliceras utan att man behöver ändra arbetsgrepp. Spolningslansen är utrustad med munstycken som har 1/4" utvändig gängor efter behov.

| M22                       |
|---------------------------|
| Art.nr. LCPR40084         |
| Tryck: 400 bar            |
| Vattenmängd: 40 l/t       |
| Längd: 600 mm             |
| <b>2 090,- exkl. moms</b> |



| 980 mm justering upptill               |
|----------------------------------------|
| Art.nr. 230247                         |
| Rekommenderat pris: 4 595,- exkl. moms |
| <b>2 330,- exkl. moms</b>              |







**PUSH & PULL-LANSEN** i rostfritt stål med munstycksskydd är en justerbar lans. Vinkeln på Munstyckshuvudet kan justeras från 20° till 140°, vilket gör det enkelt att rengöra svåråtkomliga ställen användas. Används t.ex. för att tvätta containrar, under fordon, taktärrar och tak. Levereras utan munstycke.

|                |                      |                    |
|----------------|----------------------|--------------------|
| Tryck: 210 bar | Vattenmängd: 130 l/t | Temperatur: 150 °C |
|----------------|----------------------|--------------------|

|                           |
|---------------------------|
| <b>550 mm 1/4"</b>        |
| Art.nr. 230251            |
| <b>1 710,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>850 mm 1/4"</b>        |
| Art.nr. 230220            |
| <b>1 960,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1000 mm 1/4"</b>       |
| Art.nr. 230221            |
| <b>2 450,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1500 mm 1/4"</b>       |
| Art.nr. 230222            |
| <b>2 830,- exkl. moms</b> |



**PUSH & PULL KEW-LANSEN** i rostfritt stål med munstycksskydd är en justerbar lans. Vinkeln på munstyckshuvudet kan justeras från 20° till 140°, vilket gör det enkelt att rengöra svåråtkomliga ställen användas. Används t.ex. för att tvätta containrar, under fordon, taktärrar och tak. Levereras utan munstycke.

|                |                      |                    |
|----------------|----------------------|--------------------|
| Tryck: 210 bar | Vattenmängd: 130 l/t | Temperatur: 150 °C |
|----------------|----------------------|--------------------|

|                           |
|---------------------------|
| <b>550 mm KEW</b>         |
| Art.nr. 230223            |
| <b>2 090,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>850 mm KEW</b>         |
| Art.nr. 230224            |
| <b>2 220,- exkl. moms</b> |




|                           |
|---------------------------|
| <b>1000 mm KEW</b>        |
| Art.nr. 230225            |
| <b>2 830,- exkl. moms</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>1500 mm KEW</b>        |
| Art.nr. 230226            |
| <b>3 070,- exkl. moms</b> |



**UNDERSPOLNINGSLANS I ROSTFRITT STÅL MED HÖGTRYCKSPIS-TOL**, 2 st. 60 mm hjul i hårdplast och 3 munstyckshållare. Detta är ett utmärkt redskap för att spola under bilar och andra fordon på ett effektivt och ergonomiskt korrekt sätt. Levereras utan munstycken. Munstyckena måste ha 1/8" utvändiga gängor och en spridningsvinkel på 25°

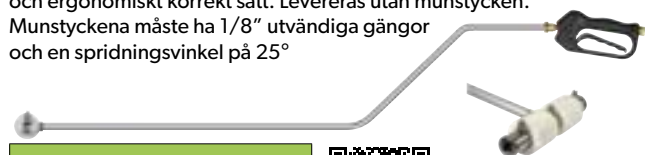

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>1700 MM</b>                  |
| Art.nr. 230217                  |
| Tryck: 210 bar                  |
| Material: Rostfritt stål        |
| Anslutning: 3/8" invändig gänga |
| Längd: 1700 mm                  |
| <b>5 780,- exkl. moms</b>       |



#### TELESKOPISK HÖGTRYCKSLANSA

Robust teleskopplattform med låg vikt



|                           |
|---------------------------|
| <b>198-549 CM</b>         |
| Art.nr. LCLC40011         |
| Tryck: 275 bar            |
| Vattenmängd: 30 l/min     |
| Vikt: 3,9 kg              |
| <b>3 320,- exkl. moms</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>274-732 CM</b>         |
| Art.nr. LCLC40012         |
| Tryck: 275 bar            |
| Vattenmängd: 30 l/min     |
| Vikt: 4,8 kg              |
| <b>3 940,- exkl. moms</b> |



#### VINKELLANS FÖR TELESKOPLANS

Vinkellans för anslutning till teleskopplans för rengöring av taktärrar m.m.

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 151166          |
| <b>300,- exkl. moms</b> |



#### BÄRREM FÖR TELESKOPLANSE

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 151167          |
| <b>360,- exkl. moms</b> |



Adapter, munstyckshållare och munstycke måste beställas separat.

|                                  |
|----------------------------------|
| munstyckshållare 1/4" inv. gänga |
| Art.nr. 151170                   |
| <b>90,- exkl. moms</b>           |



|                         |
|-------------------------|
| adapter för slang M22   |
| Art.nr. 151171          |
| <b>150,- exkl. moms</b> |



|                         |
|-------------------------|
| adapter till slang 3/8" |
| Art.nr. 151172          |
| <b>130,- exkl. moms</b> |




**SKUMPISTOL 1,5**

Passar till högtryckspumpar från 11–18 l/min. 1,5 mm munstycke

| SKUMPISTOL 1,5            |
|---------------------------|
| Art.nr. 121677            |
| Tryck: 310 bar            |
| Anslutning: M22           |
| Längd: 400 mm             |
| <b>2 450,- exkl. moms</b> |


**SKUMPISTOL 1,9**

Passar till högtryckspumpar från 18–23 l/min. 1,9 mm munstycke

| SKUMPISTOL 1,9                  |
|---------------------------------|
| Art.nr. 121683                  |
| Tryck: 310 bar                  |
| Anslutning: 3/8" invändig gänga |
| Längd: 400 mm                   |
| <b>2 450,- exkl. moms</b>       |


**SKUMPISTOL 1,8**

Passar till högtryckspumpar från 15–21 l/min. 1,8 mm munstycke

| SKUMPISTOL 1,8            |
|---------------------------|
| Art.nr. 121679            |
| Tryck: 310 bar            |
| Anslutning: M22           |
| Längd: 400 mm             |
| <b>2 450,- exkl. moms</b> |


**SKUMLANSA M22**

Högtrycksskumlans med M22-utvändiga gängor. Lämplig för högtryckstvättar/anläggningar med tvålpump. Ger ett tjockt och fint skum.

| SKUMLANSA M22             |
|---------------------------|
| Art.nr. LCPR74721         |
| Tryck: 220 bar            |
| Vattenmängd: 25 l/min     |
| Munstycke: 1,8            |
| <b>2 170,- exkl. moms</b> |



| SKUMLANSA M22             |
|---------------------------|
| Art.nr. 122924            |
| Tryck: 220 bar            |
| Vattenmängd: 25 l/min     |
| Munstycke: 2,1            |
| <b>2 170,- exkl. moms</b> |


**ROSTFRITT SKUMLANS KEW 900 MM**

Rostfri skumlans med KEW-snabbkoppling för högtryckspistol. Skumlansen levereras med en munstycke med 3/8" utv. gängor.

| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123108            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 900 g               |
| Munstycke: 2,1 mm         |
| <b>3 940,- exkl. moms</b> |


**ROSTFRITT SKUMLANS KEW 500 MM**

Rostfri skumlans med KEW-snabbkoppling till högtryckspistolen. Skumlansen levereras med en munstycke som har 3/8" utvändiga gängor.

| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123117            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 515 g               |
| Munstycke: 1,5 mm         |
| <b>3 600,- exkl. moms</b> |



| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123115            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 500 g               |
| Munstycke: 1,8 mm         |
| <b>3 600,- exkl. moms</b> |



| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123114            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 900 g               |
| Munstycke: 2,3 mm         |
| <b>3 940,- exkl. moms</b> |



| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123105            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 500 g               |
| Munstycke: 2,1 mm         |
| <b>3 600,- exkl. moms</b> |



| ROSTFRITT SKUMLANS KEW    |
|---------------------------|
| Art.nr. 123106            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vikt: 500 g               |
| Munstycke: 2,3 mm         |
| <b>3 600,- exkl. moms</b> |



**HÖGTRYCKSSLANG 3/8"** dubbelarmerad. Används som standard på professionella maskiner och för att förlänga befintliga slangar. Slangarna levereras i 2-pack. 3/8" invändiga nippelrör. Max. temperatur 150 °C och max. arbetstryck 400 bar.

| Tryck: 400 bar                                                                   | Armering: 2 x stål                                                                | Temperatur: 150 °C                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 METER</b>                                                                  | <b>15 METER</b>                                                                   | <b>20 METER</b>                                                                   |
| Art.nr. 158005                                                                   | Art.nr. 158006                                                                    | Art.nr. 158007                                                                    |
| <b>1 910,- exkl. moms</b>                                                        | <b>2 510,- exkl. moms</b>                                                         | <b>3 070,- exkl. moms</b>                                                         |
|  |  |  |



**HÖGTRYCKSSLANG M22** Högtrycksslang 3/8", dubbelarmerad. Används standard på professionella maskiner och för att förlänga befintliga slangar. Slangarna levereras med 2 st. M22-skruvkopplingar. Max. temperatur 150 °C och ett maximalt arbetstryck på 400 bar.

| Tryck: 400 bar                                                                    | Armering: 2 x stål                                                                 | Temperatur: 150 °C                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 METER</b>                                                                   | <b>15 METER</b>                                                                    | <b>20 METER</b>                                                                    |
| Art.nr. 158052                                                                    | Art.nr. 158053                                                                     | Art.nr. 158054                                                                     |
| <b>1 910,- exkl. moms</b>                                                         | <b>2 510,- exkl. moms</b>                                                          | <b>3 070,- exkl. moms</b>                                                          |
|  |  |  |



**HÖGTRYCKSSLANG 3/8" SVART** Högtrycksslang 3/8", dubbelarmerad. Används som standard på professionella maskiner och för att förlänga befintliga slangar. Slangarna levereras med 2 st. 3/8" invändiga nipplar. Max. temperatur 150 °C och ett maximalt arbetstryck på 400 bar.

| Tryck: 400 bar                                                                     | Armering: 2 x stål                                                                  | Temperatur: 150 °C                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 METER</b>                                                                    | <b>15 METER</b>                                                                     | <b>20 METER</b>                                                                     |
| Art.nr. 158106                                                                     | Art.nr. 158108                                                                      | Art.nr. 158109                                                                      |
| <b>1 910,- exkl. moms</b>                                                          | <b>2 510,- exkl. moms</b>                                                           | <b>3 070,- exkl. moms</b>                                                           |
|  |  |  |



**HÖGTRYCKSSLANG M22 SVART** Högtrycksslang 3/8", dubbelarmerad. Används som standard på professionella maskiner och för att förlänga befintliga slangar. Slangarna levereras med 2 st. M22-skruvkopplingar. Max. temperatur 150 °C och max. arbetstryck 400 bar.

| Tryck: 400 bar                                                                     | Armering: 2 x stål                                                                  | Temperatur: 150 °C                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 METER</b>                                                                    | <b>15 METER</b>                                                                     | <b>20 METER</b>                                                                     |
| Art.nr. 158206                                                                     | Art.nr. 158208                                                                      | Art.nr. 158209                                                                      |
| <b>1 910,- exkl. moms</b>                                                          | <b>2 510,- exkl. moms</b>                                                           | <b>3 070,- exkl. moms</b>                                                           |
|  |  |  |



**GOLTVÄTTARE 210 BAR** Goltvättare med roterande munstycken för rengöring av stora golvytor där stänk ska undvikas. Särskilt lämplig för rengöring i lagerlokaler, verkstäder m.m. Goltvättaren har två högtrycksmunstycken och levereras med förlängningsrör med M22-skruvkoppling. Mycket robust modell i kompositmaterial.

|                       |
|-----------------------|
| Tryck: 210 bar        |
| Vattenmängd: 15 l/min |
| Tvättbredd: 300 mm    |

**035 MUNSTYCKE**

Art.nr. LCLC49492

**1 960,- exkl. moms**

**045 MUNSTYCKE**

Art.nr. LCLC49493

**1 960,- exkl. moms**

**055 MUNSTYCKE**

Art.nr. LCLC49494

**1 960,- exkl. moms**

**GOLTVÄTTMASKIN RC301VA/M22**

Robust golvskrubb i rostfritt stål med en skurvidd på 300 mm. Ansluts direkt till sprutpistolen med en M22-skruvkoppling. RC301 har 3 svängbara hjul, vilket gör den mycket lätt att arbeta med, Samtidigt håller man ett fast avstånd till golvet och får ett jämnt resultat. Levereras med högtrycksmunstycken.


**RC301VA/M22**

Art.nr. 121680

Tryck: 250 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Vikt: 3,5 kg

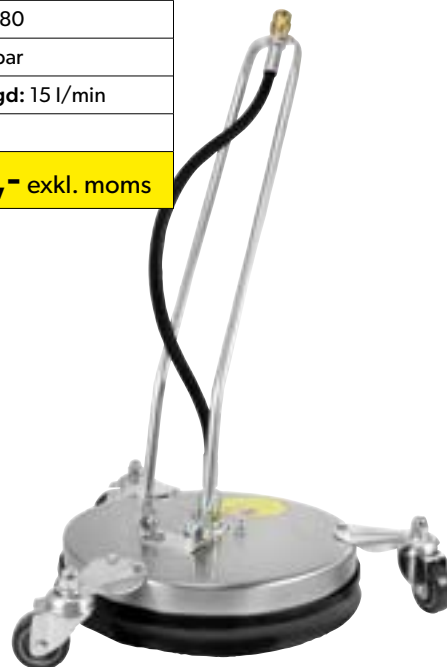**4 180,- exkl. moms**

**GOLTVÄTTMASKIN RC421VA/M22**

Robust golvskrubb i rostfritt stål med en skurvidd på 400 mm. Ansluts direkt till spolpistolen med M22-skruvkoppling. RC421 har fyra svängbara hjul, vilket gör den mycket lätt att arbeta med, samtidigt som man håller ett fast avstånd till golvet och får ett jämnt resultat. Levereras med högtrycksmunstycken.

**RC421VA/M22**

Art.nr. 121681

Tryck: 250 bar

Vattenmängd: 19 l/min

Vikt: 6,8 kg

**4 920,- exkl. moms**

**GOLTVÄTTMASKIN RC521VA/M22**

Robust golvskrubb i rostfritt stål med en skurvidd på 500 mm och handtag. Ansluts direkt till sprutpistolen med M22-skruvkoppling. RC521 har tre stora svängbara hjul, vilket gör den mycket lätt att arbeta med, samtidigt som man håller ett fast avstånd mot golvet för att få ett jämnt resultat. Levereras med högtrycksmunstycken.

**RC521VA/M22**

Art.nr. 121682

Tryck: 275 bar

Vattenmängd: 22 l/min

Vikt: 16 kg

**11 560,- exkl. moms**




**VÄGGTVÄTTARE MOSMATIC** Professionell rostfri väggtvättare med möjlighet att ansluta en damm- och vattensugare. Väggtvättaren har ett rostfritt svivellager som är avsett för höga varvtal. Dessutom har den ett självs

mörjande rostfritt kullager som garanterar en högpresterande och hållbar produkt. Perfekt för användning på ytor av betong, tegel, kalksten och trä. Levereras med 2 x 1503 högtrycksmunstycken och 1 x högtryckspistol.

| MOSMATIC 200 MM                 |
|---------------------------------|
| Art.nr. 148346                  |
| Tvättbredd: 200 mm              |
| Tryck: 350 bar                  |
| Material: Rostfritt stål        |
| Anslutning: 3/8" invändig gänga |
| <b>10 550,- exkl. moms</b>      |



| MOSMATIC 300 MM                 |
|---------------------------------|
| Art.nr. 148345                  |
| Tvättbredd: 200 mm              |
| Tryck: 350 bar                  |
| Material: Rostfritt stål        |
| Anslutning: 3/8" invändig gänga |
| <b>11 610,- exkl. moms</b>      |



### GOLTVÄTTMASKIN MOSMATIC 300 MED HJUL

En multifunktionell och lätt golvsvettmaskin för alla släta ytor. Golvskuraren har ett justerbart led mellan munstycket och själva skuraren, vilket gör att man får en ergonomiskt korrekt arbetsställning. Vridledet har förstärkta, självsmörjande kullager i rostfritt stål. Detta garanterar en lång livslängd under krävande förhållanden. Består av 2 munstycken, 3 st. hjul, golvsvettare, lans och sprutpistol.

| MOSMATIC 300 MM            |
|----------------------------|
| Art.nr. 148487             |
| Tvättbredd: 300 mm         |
| Tryck: 275 bar             |
| Temperatur: 120 °C         |
| <b>13 210,- exkl. moms</b> |



### TAKTVÄTTARE MOSMATIC


Takvasker 520 är ett industriellt verktyg av hög kvalitet som kan användas snabbt och effektivt medan operatören står säkert på taket. Säkerhet, stabilitet och rengöringsresultat är huvudfokus vid takrengöring. Denna rostfria enhet ger optimal prestanda under tuffa förhållanden. Däckhöjd och hjulbredd är justerbara, vilket ger dig en fördel när du rengör olika typer av tak. Takvasker 520 är utrustad med en manometer för att säkerställa att rätt arbetstryck används på de olika typerna av takmaterial. Med den monterade kulventilen kan man enkelt stänga av och sätta på vattenstrycket. Den rostfria sviveln, avsedd för höga varvtal, har ett självsmörjande rostfritt kullager som säkerställer en högpresterande och robust produkt. Levereras utan munstycken.



### GOLTVÄTTMASKIN 520

Industriell golvskurmaskin i rostfritt stål med möjlighet att ansluta en damm- och vattensugare. Den rostfria sviveln, avsedd för höga varvtal, har ett självsmörjande kullager i rostfritt stål som säkerställer hög prestanda och en hållbar produkt. Levereras med 2 x 1503 / 3 x 1503 högtrycksmunstycken och 1 x högtryckspistol.

| 3/8-TUMS KOPPLING          |
|----------------------------|
| Art.nr. 148321             |
| Tvättbredd: 520 mm         |
| Tryck: 350 bar             |
| Temperatur: 120 °C         |
| <b>33 530,- exkl. moms</b> |

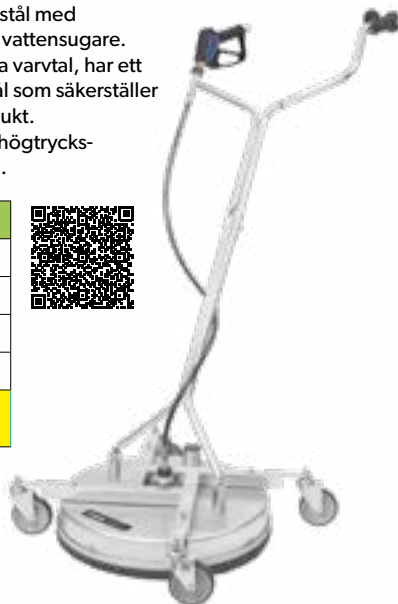

| M22-KOPPLING               |
|----------------------------|
| Art.nr. 230461             |
| Tvättbredd: 640 mm         |
| Tryck: 275 bar             |
| Tvätt höjd: 195–228 mm     |
| <b>29 610,- exkl. moms</b> |



**VÄGGSTÄLL FÖR PAPPER**

Vägghållare för pappersrulle. Passar alla våra pappersrullar.

|                           |
|---------------------------|
| Art.nr. 222230            |
| Material: Lackerad metall |
| Maximal rullbredd: 40 cm  |
| <b>660,- exkl. moms</b>   |


**GOLVSTÄLL**

Golvstativ för pappersrulle. Passar alla våra pappersrullar.

|                           |
|---------------------------|
| Art.nr. 222233            |
| Material: Lackerad metall |
| <b>680,- exkl. moms</b>   |


**VIT BOK**

Medelstor pappersrulle med tvålayerspapper. Används till fönsterputsning och städning av interiören. (2 st.)

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 222271          |
| Antal lag: 2            |
| Antal ark: 808          |
| <b>930,- exkl. moms</b> |


**VIT BOK**

Stor pappersrulle med 2-lagers standardvitt papper. Ett vattenbeständigt och klorfritt torkpapper för att torka upp alla typer av vätskor. (2 st.)

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 222234          |
| Antal lag: 2            |
| Antal ark: 977          |
| <b>930,- exkl. moms</b> |


**BLÅTT PAPPER**

Stor pappersrulle med tvålayers blått papper. En kraftig torkduk med en grov och en fin sida. Passar utmärkt för grovare avtorkning och vattenbaserade rengöring. Används för fönstertvätt, interiör och handtorkning. (2 st.)

|                           |
|---------------------------|
| Art.nr. 222232            |
| Antal lag: 2              |
| Antal ark: 859            |
| <b>1 120,- exkl. moms</b> |


**VÄFFELSVAMP**

Stor professionell tvättsvamp för utvändigt tvätt av bilen. Passar till de flesta ställen där en vanlig svamp inte klarar av det. 28 st. i kartong.

|                            |
|----------------------------|
| Art.nr. 122869             |
| Storlek: 170 x 60 x 110 mm |
| <b>50,- exkl. moms</b>     |


**NAL – 1 BLAD**

Torkar fordon tre gånger snabbare än handdukar eller tvättdukar. Tillverkad av mjuk silikon som inte lämnar repor.

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 148818          |
| Material: Silikon       |
| <b>160,- exkl. moms</b> |


**TVÄTTSVAMP**

|                            |
|----------------------------|
| Art.nr. 230692             |
| Storlek: 209 x 109 x 70 mm |
| <b>50,- exkl. moms</b>     |


**ÄKTA PUSSLÄDER**

Äkta pusseskinn för effektiv torkning av bilen och fönstren.

|                         |
|-------------------------|
| Art.nr. 122913          |
| Storlek: 73 x 48 mm     |
| Material: Naturläder    |
| <b>320,- exkl. moms</b> |


**NYHET**
**WATER MAGNET HANDDUK 60 X 100**

Water Magnet är en tjock, stor och extremt absorberande torkduk för bilar. Den består av mycket mjuka fibrer och absorberar vatten som en magnet, vilket garanterar ett resultat utan repor och ränder på släta ytor. Denna dubbelsidiga torkduk är perfekt för användning inom bilbranschen. Lägg den bara på bilens kaross och stryk den över ytan. Tack vare den robusta strukturen blir bilen helt torr utan att du behöver vrida ur handduken.

|                                  |
|----------------------------------|
| Art.nr. 148807                   |
| Storlek: 60 x 100 cm             |
| Kapacitet: 1200 g/m <sup>2</sup> |
| <b>250,- exkl. moms</b>          |



**TELESKOPSKAFT PRO**

Teleskopskaftet PRO är tillverkat delvis av aluminium och delvis glasfiber, vilket gör den extremt robust och lätt. Skruvkopplingen mot borsten är i metall. Passar till QUADRO-borstar.

**2 x 1,20 METER**

Art.nr. 148805

Material: Aluminium/glasfiber

**420,- exkl. moms****TELESKOPSKAFT PRO H2O**

Teleskopskaftet PRO med vattenanslutning är tillverkat av aluminium, vilket gör det extremt robust. Skruvkopplingen till borsten är av metall och snabbkopplingen till vattenslangen har en på/av-brytare.

**2 x 1,20 METER**

Art.nr. 148809

Material: Aluminium

**650,- exkl. moms****TELESKOPSKAFT MI-PRO H2O**

Teleskopskaftet MI-PRO med vattenanslutning är tillverkat av aluminium, vilket gör den extremt robust. Skruvkopplingen till borsten är av metall och snabbkopplingen till vattenslangen är försedd med en kran för att stänga av/sätta på vattnet.

**2 x 0,9 METER**

Art.nr. 123941

Material: Aluminium

**430,- exkl. moms****2 x 1,50 METER**

Art.nr. 148808

Material: Aluminium/glasfiber

**450,- exkl. moms****2 x 1,50 METER**

Art.nr. 148810

Material: Aluminium

**710,- exkl. moms****TVÄTBORSTE QUADRO**

Fjäderfibrerna i QUADRO-borsten skapar en mycket mjuk och tät yta som inte skadar känsliga ytor på fordon. Hög densitet (mer än 50 000 fibrer) gör QUADRO till en hållbar borste.

**25 CM**

Art.nr. 148804

Bredd: 250 mm

Material: Fjäderfiber

**270,- exkl. moms****TVÄTBORSTE QUADRO PREMIUM**

Fibrerna i Quadro Premium-borsten skapar en mycket mjuk och tät yta för effektiv rengöring, som inte repar ens den mest ömtåliga karossen. Utmärkt kemikaliebeständighet och hög temperatur. Varje borste har mer än 50 000 fibrer, vilket ger en mycket lång livslängd.

**33 CM**

Art.nr. 123939

Bredd: 330 mm

Material: Fiber

**520,- exkl. moms****HÅLLARE FÖR TVÄTBORSTE**

Diskborsthållare i rostfritt stål. Passar alla olika typer av tvättborstar, med och utan lans.

Art.nr. 230360

Material: Rostfritt stål

Storlek: 9 x 25 x 10 cm

**490,- exkl. moms****LANDSHÅLLARE 3 LANDS**

Lanshållarna är monterade på en 50 cm lång skena av rostfritt stål. Plats för 3 lanser. Lanser med olika diametrar kan fästas (9–35 mm).

**50 CM**

Art.nr. 123940

Material: Rostfritt stål

Bredd: 50 cm

**330,- exkl. moms****MATTEKLYPE**

Matklämmor i rostfritt stål, för montering på vägg. Mycket robust utförande.

Art.nr. 148151

Material: Rostfritt stål

Höjd: 30 cm

**800,- exkl. moms****VÄGGPLATTA MATTEKLÄMMOR**

Rostfri väggplatta för matklämmor.

Art.nr. 222281

Material: Rostfritt stål

Mått: 1,5 m x 1,5 m

**6 770,- exkl. moms**



### GULVVNAL

Golvskrapa för att ta bort vatten från golvet. Skaftet måste beställas separat.

| 45 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230725          |
| Material: Polypropylen  |
| Bredd: 45 cm            |
| <b>130,- exkl. moms</b> |



| 75 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230727          |
| Material: Polypropylen  |
| Bredd: 75 cm            |
| <b>200,- exkl. moms</b> |



| 55 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230726          |
| Material: Polypropylen  |
| Bredd: 55 cm            |
| <b>150,- exkl. moms</b> |



### GOLVBORSTE

Golvborste med kokosborst och trähållare. Skaftet måste beställas separat.

| 60 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230718          |
| Material: Trä/kokosnöt  |
| Bredd: 60 cm            |
| <b>400,- exkl. moms</b> |



| 80 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230719          |
| Material: Trä/kokosnöt  |
| Bredd: 80 cm            |
| <b>500,- exkl. moms</b> |



### PICKER SOPPLOCKARE MED 2 ARMAR

| 90 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230699          |
| Bredd: 90 cm            |
| Vikt: 301 gram          |
| <b>460,- exkl. moms</b> |



## TILLBEHÖR – TVÄTTHALL



### GOLVBORSTE

Golvborste med PVC-borst och hållare i trä. Skaftet måste beställas separat.

| 60 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230708          |
| Material: Trä/PVC       |
| Bredd: 60 cm            |
| <b>310,- exkl. moms</b> |



| 80 CM                   |
|-------------------------|
| Art.nr. 230709          |
| Material: Trä/PVC       |
| Bredd: 80 cm            |
| <b>440,- exkl. moms</b> |



### TRÄSKAFT

Stabilt träskäft för användning tillsammans med golvborstar och golvskrapor. Finns i 2 olika längder



| 130 CM                 |
|------------------------|
| Art.nr. 230706         |
| Material: Trä          |
| Bredd: 130 cm          |
| <b>90,- exkl. moms</b> |



| 150 CM                  |
|-------------------------|
| Art.nr. 230707          |
| Material: Trä           |
| Bredd: 150 cm           |
| <b>100,- exkl. moms</b> |







## TVÄTTGARDINER FÖR TVÄTTHALL

Levereras färdigmonterad med alla delar. Anläggningen består av tvättgardin (valfri färg) med insydd dubbel blytråd, vagnar, S-krokar och skenor med skenfästen monterade i taket. Fästmaterial ingår. Eventuellt fönster i tvättgardinen tillkommer som tillval. Finns i följande färger: vit, ljusgrå, grå, blå, grön och svart. Vid väggmontering tillkommer kostnad för väggfästen.

### Per m<sup>2</sup> färdigmonterat

**Levereras komplett inklusive montering och fästmaterial.**

*Priserna gäller endast för montering i Norge.*

*Resor, kost och logi tillkommer.*

*Frakt kan tillkomma.*

**1 490,-** exkl. moms  
**Färdigmonterad**

#### PRISEXEMPEL

6 x 3 meter = 18 m<sup>2</sup> = **26 820 + moms**

# SPÅRSYSTEM



Ett skenanläggning används i en tvätthall för att tvätta personbilar, skåpbilar och lastbilar. Fördelen med ett skenanläggning är att tvättprocessen tar kortare tid. Med ett skenanläggning undviker man att slangen kommer i kontakt med tvätt-ytan och det blir mindre slitage på slangar och utrustning. Här har vi tagit fram ett paket till ett fantastiskt bra pris som inkluderar all utrustning, tvättutrustning och montering. Rälssystem är en perfekt lösning för bilförberedelse, biluthyrning och storskalig biltvätt och självtvätt.



## SKENANLÄGGNING FÖR TVÄTTHALL

Levereras färdigmonterad med alla delar. Anläggningen består av högtrycksslangar, högtryckspistoler, spollanser, högtrycksmunstycken, galvaniserade vagnar och skenor med slangfästen monterade på väggen med väggkonsoler. Fästmaterial ingår. Slangar mellan Rålsanläggningar och eventuellt slangar mellan rålsanläggningarna och maskinrummet tillkommer.

### Pris per meter högtrycksrörsystem

Levereras komplett inklusive montering, fästmaterial och användarutrustning.



*Priserna gäller endast för montering i Norge.  
Resor, kost och logi tillkommer.  
Frakt kan tillkomma.*

**2 950,-** exkl. moms

moms

**Färdigmonterad**

**PRISEXEMPEL**

6 + 6 meter = **35 400 + moms**

9 + 9 meter = **53 100 + moms**

12 + 12 meter = **70 800 + moms**

## PRIS FÖR SKENANLÄGGNING FÖR SKUM

### Förutsätter inköp av högtrycksrörsystem.

Levereras färdigmonterad med alla delar. Anläggningen består av högtrycksslangar, högtryckspistoler, skumlansar och slangfästen. Inklusive fästmaterial. Slangar mellan skenanläggningen och eventuellt slangar mellan skenanläggningen och maskinrummet kommer dessutom.

### Pris per meter skenanläggning av skum

Levereras komplett inklusive montering, fästmaterial och användarutrustning.



*Priserna gäller endast för montering i Norge.  
Resor, kost och logi tillkommer.  
Frakt kan tillkomma.*

**1 460,-** exkl. moms

**Färdigmonterad**

**PRISEXEMPEL**

6 + 6 meter = **17 520 + moms**

9 + 9 meter = **26 280 + moms**

12 + 12 meter = **35 040 + moms**

## PRIS FÖR AVFETTNINGSANLÄGGNING

### Förutsätter inköp av högtrycksrörsystem.

Levereras färdigmonterad med alla delar. Anläggningen består av högtrycksslangar, högtryckspistoler, lanser och slangfästen. Inklusive fästmaterial. Slangar mellan skenanläggningen och eventuellt slangar mellan skenanläggningen och maskinrummet kommer dessutom.

### Pris per meter för avfettning av skenanläggningar

Levereras komplett inklusive montering, fästmaterial och användarutrustning.



*Priserna gäller endast för montering i Norge.  
Resor, kost och logi tillkommer.  
Frakt kan tillkomma.*

**1 460,-** exkl. moms

**Färdigmonterad**

**PRISEXEMPEL**

6 + 6 meter = **17 520 + moms**

9 + 9 meter = **26 280 + moms**

12 + 12 meter = **35 040 + moms**





## HYDRO FOAMER

Lätt, handhållen skumapplikator för enkel och praktisk rengöring. Hydro Foamer producerar ett fuktigt, rikligt skum med lång verkanstid. Ger en enkel och automatisk blandning med full kontroll över var och hur lösningen appliceras. HydroFoamer eliminerar den tid och de svårigheter som är förknippade med att blanda koncentrat manuellt – vilket ökar arbetsproduktiviteten och förbättrar prestandan eftersom lösningarna blandas jämnt. Koncentraten blandas först när de appliceras, vilket innebär att man alltid får maximal effekt och minimalt spill. HydroFoamer används ofta i kommersiella kök, djurstallar och biltvättar. Med ett brett spektrum av användningsområden är denna produkt ett populärt val!



### HYDRO FOAMER

**Art.nr.** 148248

**Vattenmängd:** 8 l/min

**Tankvolym:** 2,8 l

**Anslutning:** 3/4" inv. gängor

**2 220,-** exkl. moms



## NYHET

## VEMA SKUMSYSTEM

Vema skumsystem är ett komplett tvättsystem som sprutar ut skum och vatten. Systemet behöver endast anslutas till en vattenkran. Växla enkelt mellan skumlans och skölmunstycke, båda med snabbkoppling. Man kan reglera tvålblandningen med de medföljande munstyckena. Ett perfekt system där man inte har tillgång till el eller inte vill ha högt tryck. Passar utmärkt för hus-, bil- och cykeltvätt samt rengöring av storkök m.m. Levereras med 15 meter slang med pistol, rostfri injektor med sugslang, skumlans och skölmunstycke.



### VEMA SKUMSYSTEM

**Art.nr.** 123637

**Tryck:** 2–8 bar

**Temperatur:** 50 °C

**15 280,-** exkl. moms







## 1 LITER

Skumdispenser med justerbar tvålblandning som ger ett mycket tjockt och fint skum. En 1-litersbehållare medföljer.

| SKUMPÅLARE 1 L M22           |
|------------------------------|
| Art.nr. LCPR40040            |
| Tryck: 200 bar               |
| Vattenmängd: 20 l/min        |
| Munstycksstorlek: 1,25 mm    |
| <b>1 050,-</b><br>exkl. moms |

| SKUMPÅLEGGAR 1 L KEW       |
|----------------------------|
| Art.nr. LCPR40039          |
| Tryck: 200 bar             |
| Vattenmängd: 20 l/min      |
| Munstycksstorlek: 1,25 mm  |
| <b>890,-</b><br>exkl. moms |



## NORDIC KIT

Nordic-satsen består av 1 st. skumapplikator med en 1-litersbehållare och en snabbkopplingssats bestående av 1 x honkoppling M22 och 3 st. M22-kopplingar (hane). Passar alla högtryckstvättar från IPC Foma och gör det enkelt att växla mellan tvättlans, turbodüse och skumapplikator. Med skumapplikatorn kan bredden på skumstrålen justeras, och det går även att justera mellan vått och torrt skum samt mängden tillsats av tvättmedel. Passar perfekt för dosering av alkaliska tvättmedel, såsom vår F40-serie.

|                           |
|---------------------------|
| Art.nr. 420017            |
| Tryck: 200 bar            |
| Vattenmängd: 20 l/min     |
| Munstycksstorlek: 1,25 mm |
| <b>1 490,-</b> exkl. moms |



## 2 LITER

Skumspredare med 5-steps justering av tvålblandningen och justerbar strålform. Injektorn är tillverkad av rostfritt stål och skumspredaren är mycket kemikaliebeständig. Ger ett mycket tjockt och fint skum. En 2-litersbehållare medföljer.

| SKUMPÅLARE 2L M22            |
|------------------------------|
| Art.nr. 123541               |
| Tryck: 300 bar               |
| Vattenmängd: 9–15 l/min      |
| Munstycksstorlek: 1,25 mm    |
| <b>1 230,-</b><br>exkl. moms |



| SKUMSPRUTARE 2 L KEW         |
|------------------------------|
| Art.nr. 123548               |
| Tryck: 300 bar               |
| Vattenmängd: 9–15 l/min      |
| Munstycksstorlek: 1,25 mm    |
| <b>1 350,-</b><br>exkl. moms |



| SKUMSPRUTARE 2 L KEW         |
|------------------------------|
| Art.nr. 123549               |
| Tryck: 300 bar               |
| Vattenmängd: 17 l/min        |
| Munstycksstorlek: 1,50 mm    |
| <b>1 350,-</b><br>exkl. moms |



| SKUMPÅLARE 2L M22            |
|------------------------------|
| Art.nr. 123547               |
| Tryck: 300 bar               |
| Vattenmängd: 21 l/min        |
| Munstycksstorlek: 1,80 mm    |
| <b>1 490,-</b><br>exkl. moms |



| SKUMSPRUTARE 2 L KEW         |
|------------------------------|
| Art.nr. 123567               |
| Tryck: 300 bar               |
| Vattenmängd: 21 l/min        |
| Munstycksstorlek: 1,80 mm    |
| <b>1 670,-</b><br>exkl. moms |



## SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact är ett mycket kompakt och extremt pålitligt skumsystem som monteras direkt på högtryckstvättens utlopp. Detta gör att högtryckstvätten kan användas både som högtryckstvätt och som skumsystem. Skumsystemet aktiveras genom att vrida spaken till läget "skum" och byta från högtryckslans till skumlans. Man får önskad blandning genom att byta munstycksinsats. Fördelen med ett fast munstycke är att man får kontroll över kemikalieförbrukningen och att man säkerställer korrekt blandning vid varje tillfälle. FS 1 Compact ger maximalt resultat med minimalt tvättmedel.

### SKUMSYSTEM COMPACT

Art.nr. 400020

Tryck: 100–200 bar

Vattenmängd: 10–30 l/min

Ingång/utgång M22-gångor

**12 810,-** exkl. moms





## SKUMPUMP PREMIUM

En skumanläggning är något som varje tvättplats behöver. Att skumma in ett fordon eller utrustning går på några sekunder med vår skumanläggning. Dessutom blir det enklare att nå högre fordon. Anläggningen kan enkelt anslutas till en fjärrkontroll eller en betalautomat. Blandningsförhållandet är justerbart. Anläggningen består av en 27 liters blandningsbehållare i rostfritt stål, hydrominder och IPC-motor/pump. Perfekt för biltvätt, storfordonstvätt, industritvätt och jordbruket.

### 1310

Tank: 27 liter.

Tryck: 90 bar

Kapacitet: 600 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 42 kg

Art.nr. 148177 1 x 230 volt

**32 550,-** exkl. moms



### 1813

Tank: 27 liter.

Tryck: 100 bar

Kapacitet: 780 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 40 kg

Art.nr. 149211 3 x 230 volt

Art.nr. 149212 3 x 400 volt

**32 550,-** exkl. moms



### 1915

Tank: 27 liter.

Tryck: 120 bar

Kapacitet: 900 l/t

Ström: 16 amp

Vikt: 42 kg

Art.nr. 149214 3 x 230 volt

Art.nr. 149263 3 x 400 volt

**34 700,-** exkl. moms







| KEMISKT SYSTEM, KOMPLETT |                                                                                     | Art.nr. 230651 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tryck: 2–10 bar          |  |                |
| Kapacitet: 150 l/t       |                                                                                     |                |
| Dosering: 0–11,5 %       |                                                                                     |                |
| Slang: 20 m              |                                                                                     |                |
| 4 510,- exkl. moms       |                                                                                     |                |

## SPRAYMIC

Komplett system för dosering och applicering av kemikalier. Foma Spray Mic är en enkel och prisvärd lösning med Lågtrycksinjektor för direkt montering på vattenkranen. Injektorn har en 2 meter lång sugslang och snabbkoppling för Gardena vevkoppling. Levereras komplett med 20 meter slang, pistol, 1200 mm lans och lågtrycksmunstycke.



| KEMISKT SYSTEM, KOMPLETT |                                                                                      | Art.nr. 150186 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tryck: 4,5 bar           |  |                |
| Kapacitet: 40 l/min      |                                                                                      |                |
| Ström: 10 amp            |                                                                                      |                |
| Spänning: 1 × 230 volt   |                                                                                      |                |
| 7 710,- exkl. moms       |                                                                                      |                |

## LÅGTRYCKSPUMP CASA MED TIMER

Lågtryckspumpen Casa är avsedd för pumpning av alla typer av tvättmedel, med undantag för syror. Passar mycket bra för påfyllning av frostvätska och färdigblandad spolvätska. Idealisk för pumpning av tvättmedel genom slang/slangtrumma till tvättmedelspistolen. Pumpen har en strömbrytare med inställbar timer. Den kan ställas på ett fat eller hängas på väggen. Slang och tvättmedelspistol ingår inte.



| KOMPLETT SKUMSYSTEM     | Art.nr. 148138                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,5 bar                 |  |
| Kapacitet: 2 400 l/t    |                                                                                       |
| Dosering: 1:1 – 100:1   |                                                                                       |
| Tankens volym: 10 liter |                                                                                       |
| 18 530,- exkl. moms     |                                                                                       |

## P50-PUMP MED BLANDNINGSKÄRL

Lågtryckspumpen P50 är avsedd för pumpning av alla typer av tvättmedel, med undantag för syror. Den lämpar sig mycket väl för tappning av tvättmedel och färdigblandad sköljvätska. Pumpen är monterad på en blandningsbehållare i syrafast stål tillsammans med en Hydro Minder-blandningsventil. Blandningsförhållandet kan justeras mellan 1:1 och 1:100 genom att byta till olika färgade adaptrar som ingår i satsen. Håller en konstant nivå på den färdigblandade vätskan via en justerbar flottör och ventil. Lämpar sig även väl för mikroemulsioner.





## HYDROMASTER 208

Hydro Master-blandningsventilen är avsedd för direkt montering på vägg eller fat. Blandningsventilen blandar in rätt förhållande mellan vatten och tvättmedel. Blandningsförhållandet kan justeras mellan 1:1 och 1:110 genom att byta till olika färgade adaptrar som ingår i satsen. Öppnas och stängs med den medföljande kulkranen. Passar även utmärkt för spolvätska.

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HYDROMASTER 208</b>                       | <b>Art.nr. 148112</b>                                                               |
| <b>Vattenmängd: 10 l/min</b>                 |  |
| <b>Blandningsförhållande:</b><br>1:1 – 100:1 |                                                                                     |
| <b>Lämplig för: Personbil</b>                |                                                                                     |
| <b>2 730,-</b> exkl. moms                    |                                                                                     |



## HYDROMASTER 206

Hydro Master-blandningsventilen är avsedd för direkt montering på vägg eller fat. Blandningsventilen blandar in rätt förhållande mellan vatten och tvättmedel. Blandningsförhållandet kan justeras mellan 4:1 och 180:1 genom att byta till olika färgade adaptrar som ingår i satsen. Öppnas och stängs med den medföljande kulventilen. Lämpar sig även väl för spolvätska.

|                                              |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HYDROMASTER 206</b>                       |  | Art.nr. 148442                                                                        |
| <b>Vattenmängd:</b> 22 l/min                 |  |  |
| <b>Blandningsförhållande:</b><br>4:1 – 180:1 |  |                                                                                       |
| <b>Lämplig för:</b> Skåpbil/lastbil          |  |                                                                                       |
| 2 460,- exkl. moms                           |  |                                                                                       |

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### MUNSTYCKE

Utrustad med munstycksinsatser för Hydro Minder och Hydro Master  
Art. nr. 149157



250,- + moms

#### KOMPLETT SLANG, SUGSIDA

Sugslang för blandningsventiler.  
Längd 270–280 cm.  
Art. nr. 122167



1 060,- + moms

#### KOMPLETT SLANG, UTFLÖDESSIDAN

Tappningsslang för blandningsventiler. Längd 60 cm.  
Art. nr. 122168



230,- + moms

#### FILTER MED BACKVENTIL

Filter med backventil-ventil. Passar till 122167  
Art. nr. 122169



330,- + moms

**BLANDNINGSTABELL FÖR VEMA-INJEKTORER**

| Färgkod på munstycket | Blandnings-förhållanden | % inblandning | Munstyckshål i mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Röd                   | 12:1                    | 7,80 %        | 1,32080           |
| Vit                   | 18:1                    | 5,30 %        | 1,09220           |
| Blå                   | 20:1                    | 4,60 %        | 1,01600           |
| Ljusbrun              | 27:1                    | 3,50 %        | 0,88900           |
| Grön                  | 35:1                    | 2,75 %        | 0,71120           |
| Orange                | 50:1                    | 2,00 %        | 0,63500           |
| Brun                  | 64:1                    | 1,50 %        | 0,58420           |
| Gul                   | 80:1                    | 1,25 %        | 0,50800           |
| Ljusblå               | 100:1                   | 1,00 %        | 0,45720           |
| Lilla                 | 150:1                   | 0,70 %        | 0,35560           |
| Rosa                  | 300:1                   | 0,30 %        | 0,25400           |
| Transparent           |                         | 0,00 %        | 0,00000           |

Blandningsförhållandet och blandningsprocenten har beräknats utifrån ett tillflödess-tryck i vattnet till 2,75 bar och med kemikalier som har samma viskositet som vatten.

**BLANDNINGSTABELL FÖR HYDRO MASTER 206**

| Färgkod på munstycket | Blandnings-förhållanden | % inblandning | Munstyckshål i mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Utan munstycke        | 4,5:1                   | 22,2 %        | 4,75              |
| Grå                   | 5:1                     | 20,0 %        | 3,25              |
| Svart                 | 6:1                     | 16,7 %        | 2,49              |
| Beige                 | 9:1                     | 11,1 %        | 1,78              |
| Röd                   | 20:1                    | 5,0 %         | 1,32              |
| Vit                   | 24:1                    | 4,2 %         | 1,09              |
| Blå                   | 26:1                    | 3,8 %         | 1,02              |
| Gyllenbrun            | 31:1                    | 3,2 %         | 0,89              |
| Grön                  | 50:1                    | 2,0 %         | 0,71              |
| Orange                | 70:1                    | 1,4 %         | 0,63              |
| Brun                  | 90:1                    | 1,1 %         | 0,57              |
| Gul                   | 100:1                   | 1,0 %         | 0,51              |
| Fiolett               | 200:1                   | 0,5 %         | 0,34              |
| Rosa                  | 400:1                   | 0,3 %         | 0,25              |

Blandningsförhållandet och blandningsprocenten har beräknats utifrån ett inloppstryck på 2,75 bar och med kemikalier som har samma viskositet som vatten.

**BLANDNINGSTABELL FÖR HYDRO MINDER 511**

| Färgkod på munstycket | Blandnings-förhållanden | % inblandning | Munstyckshål i mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Utan munstycke        | 3:1                     | 33,3 %        | 4,75              |
| Grå                   | 3,5:1                   | 28,6 %        | 3,25              |
| Svart                 | 4:1                     | 25,0 %        | 2,49              |
| Beige                 | 8:1                     | 12,5 %        | 1,78              |
| Röd                   | 16:1                    | 6,3 %         | 1,32              |
| Vit                   | 24:1                    | 4,2 %         | 1,09              |
| Blå                   | 28:1                    | 3,6 %         | 1,02              |
| Gyllenbrun            | 32:1                    | 3,1 %         | 0,89              |
| Grön                  | 48:1                    | 2,1 %         | 0,71              |
| Orange                | 64:1                    | 1,6 %         | 0,63              |
| Brun                  | 72:1                    | 1,4 %         | 0,57              |
| Gul                   | 100:1                   | 1,0 %         | 0,51              |
| Fiolett               | 200:1                   | 0,5 %         | 0,34              |
| Rosa                  | 400:1                   | 0,3 %         | 0,25              |

Blandningsförhållandet och blandningsprocenten har beräknats utifrån ett inloppstryck på 2,75 bar och med kemikalier som har samma viskositet som vatten.

**BLANDNINGSTABELL FÖR HYDRO MASTER 208**

| Färgkod på munstycket | Blandnings-förhållanden | % inblandning | dl per liter Inblandning | Munstyckshål i mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Utan munstycke        | 1:1                     | 100,0 %       | 0,02                     | 4,75              |
| Grå                   | 1,3:1                   | 76,9 %        | 0,04                     | 3,25              |
| Svart                 | 2:1                     | 50,0 %        | 0,08                     | 2,49              |
| Beige                 | 3,5:1                   | 28,6 %        | 0,16                     | 1,78              |
| Röd                   | 6:1                     | 16,7 %        | 0,23                     | 1,32              |
| Vit                   | 9:1                     | 11,1 %        | 0,31                     | 1,09              |
| Blå                   | 10:1                    | 10,0 %        | 0,47                     | 1,02              |
| Gyllenbrun            | 13:1                    | 7,7 %         | 0,62                     | 0,89              |
| Grön                  | 18:1                    | 5,6 %         | 1,09                     | 0,71              |
| Orange                | 25:1                    | 4,0 %         | 1,25                     | 0,63              |
| Brun                  | 30:1                    | 3,3 %         | 1,64                     | 0,57              |
| Gul                   | 37:1                    | 2,7 %         | 2,50                     | 0,51              |
| Fiolett               | 55:1                    | 1,8 %         | 5,00                     | 0,37              |
| Rosa                  | 110:1                   | 0,9 %         | 10,00                    | 0,25              |

Blandningsförhållandet och blandningsprocenten har beräknats utifrån ett inloppstryck på 2,75 bar och med kemikalier som har samma viskositet som vatten.

**BLANDNINGSTABELL FÖR HYDRO MINDER 515**

| Färgkod på munstycket | Blandnings-förhållanden | % inblandning | Munstyckshål i mm |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Utan munstycke        | 1:1                     | 100,0 %       | 4,75              |
| Grå                   | 1,2:1                   | 83,3 %        | 3,25              |
| Svart                 | 2:1                     | 50,0 %        | 2,49              |
| Beige                 | 4:1                     | 25,0 %        | 1,78              |
| Röd                   | 6:1                     | 16,7 %        | 1,32              |
| Vit                   | 9:1                     | 11,1 %        | 1,09              |
| Blå                   | 10:1                    | 10,0 %        | 1,02              |
| Gyllenbrun            | 13:1                    | 7,7 %         | 0,89              |
| Grön                  | 21:1                    | 4,8 %         | 0,71              |
| Orange                | 26:1                    | 3,8 %         | 0,63              |
| Brun                  | 30:1                    | 3,3 %         | 0,57              |
| Gul                   | 38:1                    | 2,6 %         | 0,51              |
| Fiolett               | 50:1                    | 2,0 %         | 0,34              |
| Rosa                  | 100:1                   | 1,0 %         | 0,25              |

Blandningsförhållandet och blandningsprocenten har beräknats utifrån ett inloppstryck på 2,75 bar och med kemikalier som har samma viskositet som vatten.

# CECCATO BILTVÄTTMASKIN

NYHET



**Funderar du på att byta ut eller Ska man investera i en ny biltvättmaskin?**


Foma har inlett ett samarbete med Ceccato, ett italienskt företag som är ett av de ledande inom världsmarknaden för biltvättmaskiner och med över 60 års erfarenhet.

En biltvättmaskin är en investering som sparar både tid och pengar samtidigt som man får nöjda kunder.

**Vi erbjuder snabb leverans, finansieringslösning, service och reservdelar.**

Kontakta en av våra säljare,  
Klicka dig in på vår hemsida  
eller skicka ett e-postmeddelande till **post@foma.no**  
om du har frågor eller vill ha en offert.

**foma.no/produkter/biltvättmaskiner/**

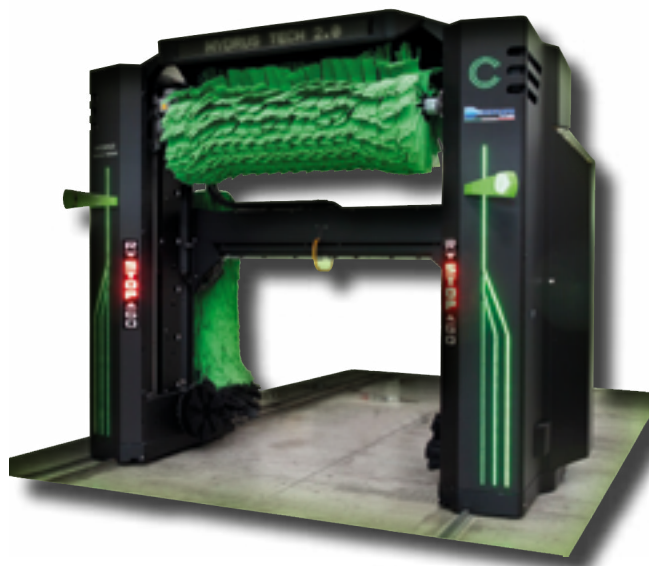



|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CT5 B28</b>          | <b>Art.nr. 178135</b>                                                               |
| Arbetsbredd: 280 mm     |  |
| Driftstid: 50 min       |                                                                                     |
| Bränsletank: 5/5 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 19 kg             |                                                                                     |
| 1 borste                |                                                                                     |

**16 600,-** exkl. moms

#### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT5 B28 LI-ION

CT 5 är en minigolvskurmaskin med hög prestanda. Skurborstens rengöringskraft och perfekt torkning i alla riktningar gör CT 5 idealisk för rengöring av små och medelstora ytor. Tack vare sin design, låga vikt och enkla manövrering uppfyller CT5 behoven vid daglig rengöring, särskilt i små och trånga lokaler. Perfekt för HO.RE.CA., städföretag, kontor, butiker och små verkstäder. Rengör upp till 900 m<sup>2</sup>.

#### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste



36 V-batteri



Sugenalder



Batteriladdare

#### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

##### LI-ION-BATTERI 36 V 8,25 AH

Art. nr. KTRIO6044



**6 540,-** + moms

##### PENNHÅLLARE FÖR CT5

Art. nr. SPPV02582



**860,-** + moms

##### GOLVSKIVA 280 MM – 11"

Vit – Art. nr. 178418

Röd – Art. nr. 178369

Blå – Art. nr. 178372

Grön – Art. nr. 178366

Brun – Art. nr. 178365



**120,-** + moms



## CT15 C35

CT15 C35 är en professionell golvskurmaskin från IPC Foma. Den är enkel att använda och lätt att manövrera. Den har extremt låga kostnader per kvadratmeter och kräver lite underhåll. Den är tillverkad av mycket rostbeständiga material, och tankarna samt karossen är av polyetenplast. Borstbyten kan utföras utan verktyg. CT15 C35 levereras med en 15 meter lång kabel. Maskinens konstruktion gör den mycket enkel att använda. Borsthuvudets vikt på 22 kg säkerställer rätt borsttryck vid alla tillfällen. Tillsammans med sugmunstycket tvättar och torkar maskinen alla typer av golvtyper mycket effektivt. T.ex. betonggolv, marmor, keramikplattor, linoleum, gummi och trägolv. CT15 C35 är en utmärkt maskin för barer, matsalar, restauranger, butiker, kontor, skolor, hotell, kyrkor, städföretag, industriföretag m.m. Rengöringskapaciteten är väl lämpad för små till medelstora ytor.



| CT15 C35                  | Art.nr. 178145                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 350 mm       |  |
| Spänning: 230 volt        |                                                                                       |
| Bränsletank: 16/19 liter. |                                                                                       |
| Vikt: 47 kg               |                                                                                       |
| 1 borste                  |                                                                                       |

**24 150,-** exkl. moms

### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste



Sugenaler

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SPRUTLISTA

Art. nr. MPVR05950



**670,-** + moms

#### DAMMSUGARSATS

för vått och torrt avfall  
Art. nr. KTRIO2257



**1 120** + moms

#### PENNHÅLLARE FÖR CT15

Art. nr. SPPV02664



**1 030** + moms

#### GOLVDYNOR 342 MM – 13,5"

Vit – Art. nr. 178436  
Röd – Art. nr. 178441  
Blå – Art. nr. 178440  
Grön – Art. nr. 178442  
Brun – Art. nr. 178438



**150,-** + moms



|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CT15 B35 LI-ION</b>     | Art.nr. 178142                                                                    |
| Arbetsbredd: 350 mm        |  |
| Drifttid: 90 min           |                                                                                   |
| Bränsletank: 16/19 liter.  |                                                                                   |
| Vikt: 43 kg                |                                                                                   |
| 1 borste                   |                                                                                   |
| <b>34 350,-</b> exkl. moms |                                                                                   |

**HYRESPRIS**  
 Skanna koden för att beräkna  
 leasingfinansiering av maskinen.



## CT15 B35 LI-ION

CT15 B35 Li-ION är en professionell golvskurmaskin från Foma. Den är enkel att använda och lätt att manövrera. Den har extremt låga kostnader per kvadratmeter och kräver lite underhåll. Den består av material som är mycket rostbeständiga, och tankarna och karossen är tillverkade av polyetenplast. Borstbyte kan utföras utan användning av verktyg. CT15 B35 Li-ION levereras med ett 24-volts litiumbatteri som ger en mycket lång drifttid i förhållande till till andra maskiner. Den elektroniska batteriladdaren säkerställer en säker och optimal laddningscykel. Maskinens konstruktion gör den mycket enkel att använda. Borsthuvudets vikt på 25 kg säkerställer rätt borstryck hela tiden. Tillsammans med sugmunstycket tvättar och torkar maskinen alla typer av golvytor mycket effektivt. T.ex. betonggolv, marmor, keramikplattor, linoleum, gummi och trägolv. CT15 B35 Li-ION är en fantastisk maskin för barer, matsalar, restauranger, butiker, kontor, skolor, hotell, kyrkor, städföretag, industriföretag osv. Städkapaciteten är lämplig för små till medelstora ytor.

### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste



24 V-batteri



Sugenaler



Batteriladdare

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### SPRUTLISTA

Art. nr. MPVR05950



**670,-** + moms

#### HEPA-FILTERSATS

Får du kontroll över luften-  
kvaliteten där du tvättar.

Art. nr. KTRI06616



**4 120,-** + moms

#### PENNHÅLLARE FÖR CT15

Art. nr. SPPV02664



**1 030** + moms

#### GOLVDYNOR 342 MM – 13,5"

Vit – Art. nr. 178436

Röd – Art. nr. 178441

Blå – Art. nr. 178440

Grön – Art. nr. 178442

Brun – Art. nr. 178438



**150,-** + moms

| CT30 B45 LI-ION                 | Art.nr. 178163                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 450 mm             |  |
| Drifttid per laddning: 90 min   |                                                                                   |
| Bränsletank: 28/30 liter.       |                                                                                   |
| Vikt inklusive batterier: 60 kg |                                                                                   |
| 1 borste                        |                                                                                   |
| <b>50 650,-</b> exkl. moms      |                                                                                   |

| CT30 B45 LI-ION<br>– SUGMUNSTYCKE BAK | Art.nr. 178164                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 450 mm                   |  |
| Drifttid per laddning: 90 min         |                                                                                   |
| Bränsletank: 28/30 liter.             |                                                                                   |
| Vikt inklusive batterier: 60 kg       |                                                                                   |
| 1 borste                              |                                                                                   |
| <b>54 150,-</b> exkl. moms            |                                                                                   |

|                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HYRESPRIS</b>                                              |  |
| Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen. |                                                                                     |



## CT30 B45 LI-ION / CT30 B45 LI-ION – SUGENAL BAK

CT30 B45 är en professionell golvtvättmaskin som är enkel att använda och lätt att manövrera. Den har extremt låga kostnader per kvadratmeter och kräver lite underhåll. Borsthuvudets vikt på 25 kg säkerställer rätt borsttryck vid varje tillfälle. Tillsammans med sugmunstycket tvättar och torkar maskinen alla typer av golvtyper mycket effektivt.

CT30 B45 Li-ION levereras med ett 24-volts litiumbatteri som ger en mycket lång drifttid jämfört med andra maskiner med gel- eller syrebatterier. Den elektroniska batteriladdaren säkerställer en säker och optimal laddningscykel.

### STANDARDUTRUSTNING



Golvbörste



Batterier, 2 st.



Sugenaler



Batteriladdare

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

**FLEXIBEL  
PÅFYLNINGSSLANG**  
Art. nr. TBBP00516



**410,- + moms**

**PENNHÅLLARE FÖR  
CT30**  
Art. nr. SPPV02671



**2 090 + moms**

**SPRUTLIST CT30**  
Art. nr. MPVR05966



**700,- + moms**

**GOLVMOPP 457 MM – 18"**  
Vit – Art. nr. 178434  
Röd – Art. nr. 122122  
Blå – Art. nr. 122121  
Grön – Art. nr. 122123  
Brun – Art. nr. 122125



**220,- + moms**



| CT45 B50                   | Art.nr. 178119                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 500 mm        |  |
| Drifttid: 150 min          |                                                                                     |
| Bränsletank: 40/45 liter.  |                                                                                     |
| Vikt: 100 kg               |                                                                                     |
| 1 borste                   |                                                                                     |
| <b>49 200,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

| CT45 BT50                  | Art.nr. 178125                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 500 mm        |  |
| Drifttid: 150 min          |                                                                                     |
| Bränsletank: 40/45 liter.  |                                                                                     |
| Vikt: 105 kg               |                                                                                     |
| 1 borste                   |                                                                                     |
| <b>55 400,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT45 B50/BT50

Gåbak-golvtvättmaskinen CT 45 har en kompakt design och enastående prestanda. Med denna professionella maskin får du en golvtvättmaskin som lämpar sig för miljöer som skolor, kontor, butiker eller mindre lagerlokaler. Den höga produktiviteten (1 750 m<sup>2</sup>/t), den stora tankkapaciteten och den långa drifttiden gör att du kan städa golvet utan avbrott.

**STANDARDUTRUSTNING**


Golvborste



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**KIT FÖR KEMIKALIE-DOSERING**

Passar endast till CT45 B50.  
Art.nr. KTRIO2140



**9 080** + moms

**SPRUTLISTA**

Art. nr. MPVR06072



**960,-** + moms

**GOLVPAD 508 MM – 20"**

Vit – Art. nr. 178406  
Röd – Art. nr. 178404  
Blå – Art. nr. 178402  
Grön – Art. nr. 178403  
Brun – Art. nr. 178401



**270,-** + moms

**PADHÅLLARE FÖR CT45**

Art. nr. SPPV01335



**770,-** + moms





| CT46 B50                  | Art.nr. 178122                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 500 mm       |  |
| Driftstid: 180 min        |                                                                                     |
| Bränsletank: 40/45 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 104 kg              |                                                                                     |
| 1 borste                  |                                                                                     |

**55 200,-** exkl. moms

| CT46 BT50                 | Art.nr. 178123                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 500 mm       |  |
| Driftstid: 180 min        |                                                                                     |
| Bränsletank: 40/45 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 111 kg              |                                                                                     |
| 1 borste                  |                                                                                     |

**66 950,-** exkl. moms

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT46 B50/BT50

Gåbak-golvttvättmaskinen CT 46 har en kompakt design och prestandan hos en större maskin. Med denna professionella maskin får du en golvttvättmaskin som passar i miljöer som skolor, kontor, butiker eller verkstäder. Den höga produktiviteten (1750 m<sup>2</sup>/t), den stora tankkapaciteten och den mycket långa drifttiden gör att du kan städa golvet utan avbrott.

**STANDARDUTRUSTNING**


Golvborste



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**KIT FÖR KEMIKALIE-  
DOSERING**

Art. nr. KTRIO4804


**6 360,-** + moms

**FLEXIBEL  
PÅFYLNINGSSLANG**

Art. nr. TBBP00516


**410,-** + moms

**PADHÅLLARE FÖR CT46**

Art. nr. SPPV01335


**770,-** + moms

**GOLVPAD 508 MM – 20"**

 Vit – Art. nr. 178406  
 Röd – Art. nr. 178404  
 Blå – Art. nr. 178402  
 Grön – Art. nr. 178403  
 Brun – Art. nr. 178401

**270,-** + moms

**NYHET**

**CT40 MK2 B50**
**Art.nr. 178131**
**Arbetsbredd: 500 mm**
**Drifttid: 150 min**
**Bränsletank: 42/42,5 liter.**
**Vikt utan batteri: 67,5 kg**
**1 borste**

**49 200,-** exkl. moms

**CT40 MK2 BT50**
**Art.nr. 178132**
**Arbetsbredd: 500 mm**
**Drifttid: 130 min**
**Bränsletank: 42/42,5 liter.**
**Vikt utan batteri: 86 kg**
**1 borste**

**58 650,-** exkl. moms

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna  
leasingfinansiering av maskinen.


# CT40 MK2 B50/BT50

CT40 MK2 är en uppgraderad modell av vår tidigare pålitliga CT40. CT40 MK2 är en liten 40-liters golvscurmaskin utformad med en enkel start-stopp-knapp för snabb och enkel användning, tydligt markerade underhållspunkter, parabolisk skurborstdesign och standard Linatex®-skurborstar för utmärkt vattenupptagning, 50 cm skurvidd och över 2 timmars batteritid. Passar perfekt där det finns många olika användare av golvscurmaskinen och där det krävs minimalt med utbildning, eftersom CT40 MK2 är en mycket användarvänlig maskin som bidrar till effektivare rengöring. Rekommenderas för kontorslandskap, butiker, skolor m.m. med en yta på upp till 2 000 m<sup>2</sup>.

**STANDARDUTRUSTNING**


Golvborste



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**FLEXIBEL  
PÅFYLLNINGSSLANG**  
Art. nr. TBBP00516

**410,-** + moms

**PADHÅLLARE FÖR CT46**  
Art. nr. SPPV01335

**770,-** + moms

**GOLVPAD 508 MM – 20"**  
Vit – Art. nr. 178406  
Röd – Art. nr. 178404  
Blå – Art. nr. 178402  
Grön – Art. nr. 178403  
Brun – Art. nr. 178401

**270,-** + moms







Enkel att använda



Överskådlig kontrollpanel

### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenalor

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING

Art. nr. KTRI04846



**9 520,- + moms**

#### SPRUTSKYDD 55 CM

Art. nr. KTRI05244



**1 440,- + moms**

#### PENNHÅLLARE CT51

för B55/BT55  
Art. nr. SPPV01348



**2 430,- + moms**

#### GOLVDYNAN 533 MM – 21"

Vit – Art. nr. 178435  
Röd – Art. nr. 178371  
Blå – Art. nr. 178374  
Grön – Art. nr. 178368  
Brun – Art. nr. 178363



**310,- + moms**



# CT51 B55/BT55

Vår nya CT51-serie är utformad för att ge dig full kontroll över din städning. CT51 är mycket tystgående med Endast 54 dB i ekoläge. Detta gör maskinen mycket väl lämpad för exempelvis skolor, sjukhus, vårdhem m.fl. Tack vare de många funktionerna och den ergonomiska utformningen garanterar denna industriella golvskurmaskin maximal en produktivitet på upp till 2 475 m<sup>2</sup>/t, medan en drifttid på 3,5 timmar gör att du kan arbeta kontinuerligt och utan avbrott. Alla dagliga servicepunkter är markerade med gult, vilket gör det enkelt att utföra det dagliga underhållet.

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CT51 B55</b>                  | <b>Art.nr. 178129</b>                                                             |
| <b>Arbetsbredd: 550 mm</b>       |  |
| <b>Driftstid: 210 minuter</b>    |                                                                                   |
| <b>Bränsletank: 50/53 liter.</b> |                                                                                   |
| <b>Vikt: 169 kg</b>              |                                                                                   |
| <b>1 borste</b>                  |                                                                                   |
| <b>57 650,-</b> exkl. moms       |                                                                                   |

| CT51 BT55                 | Art.nr. 178126                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 550 mm       |  |
| Driftstid: 150 min        |                                                                                     |
| Bränsletank: 50/53 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 177 kg              |                                                                                     |
| 1 borste                  |                                                                                     |
| 67 950,- exkl. moms       |                                                                                     |

## HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.




**ECO  
SELECT**

## MINDRE ENERGI – BEDRE PRODUKTIVITET - MINDRE STØY

Med Eco Select kan du redusere energiforbruket og øke opptiden med inntil 20 % ved daglig bruk. Støynivået er lavere enn 2 dB slik at du kan rengjøre selv på steder hvor det kreves stillhet. Programmert vedlikeholdstid er lengre med påfølgende kostnadsreduksjon.

### ECOSELECT UTEN ECOSELECT

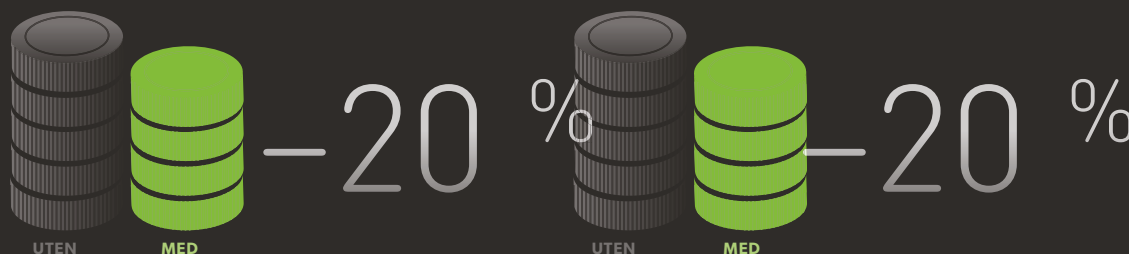

**ENERGI**

uten

+20 % – med



**VANN**  
KUN FOR CT51 – CT71 – CT80 – CT81

uten

-2 dB – med





| CT51 XP55-RULLE           | Art.nr. 178069                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 550 mm       |  |
| Drifttid: 210 min         |                                                                                     |
| Bränsletank: 50/53 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 195 kg              |                                                                                     |
| 2 borstar                 |                                                                                     |

**82 400,-** exkl. moms

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT51 XP55-RULLE

Vår nya CT51 XP55 ROLLER är utformad för att göra städningen så enkel som möjligt. CT51 är mycket tystgående, har elektronisk höjning/sänkning av borsten och justerbart borsttryck. CT51 ROLLER lämpar sig mycket väl för exempelvis lager, verkstäder, fabrikslokaler och garage. Rullversionerna gör det enklare att plocka upp större partiklar som skruvar, grus, pallrester m.m. och samlar upp dem i en separat avfallslåda.



Enkel att använda

**STANDARDUTRUSTNING**


Golvborste, 2 st.



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenalär

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING**

Art. nr. KTRI04846


**9 520,-** + moms

**IPC FLO 170**

Högon koncentrerat universalrengöringsmedel med en frisk doft för rengöring av alla tvättbara ytor. IPC FLO 170 är ett högpresterande, skumfattigt och avfettande rengöringsmedel för alla typer av tvättbara ytor. För användning i golvscurmaskiner och för vanlig rengöring. 10 liter  
Art. nr. 148706

**1 170,-** + moms

**FLEXIBEL PÅFYLNINGSSLANG**

Art. nr. TBBP00516


**410,-** + moms



## CT71 BT60/XP70

Vår nya CT71-serie är utformad för att ge dig full kontroll över din städning. CT71 är mycket tystgående med endast 54 dB i ekoläge. Detta gör maskinen mycket väl lämpad för t.ex. skolor, sjukhus, vårdhem m.fl. Tack vare de många funktionerna och den ergonomiska utformningen säkerställer denna industriella golvscurmaskin maximal produktivitet på upp till 3 150 m<sup>2</sup>/t, medan en drifttid på 3,5 timmar gör att du kan arbeta kontinuerligt och utan avbrott. Alla dagliga servicepunkter är markerade med gult så att det är enkelt att utföra det dagliga underhållet.

| CT71 BT60                 | Art.nr. 178066                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 600 mm       |  |
| Drifttid: 210 minuter     |                                                                                     |
| Bränsletank: 70/70 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 185 kg              |                                                                                     |
| 2 borstar                 |                                                                                     |

**75 650,-** exkl. moms

| CT71 XP70                 | Art.nr. 178059                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 700 mm       |  |
| Drifttid: 210 minuter     |                                                                                     |
| Bränsletank: 70/70 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 189 kg              |                                                                                     |
| 2 borstar                 |                                                                                     |

**77 550,-** exkl. moms

### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste, 2 st.



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING

Art. nr. KTRI04846



**9 520,-** + moms

#### IPC FLO 170

Höglkoncentrerad universal-tvättmedel med frisk doft för rengöring av alla tvättbara ytor. IPC FLO 170 är ett högpresterande, skumfattigt och avfettande rengöringsmedel för alla typer av tvättbara ytor. För användning vid golvtvättmaskiner för allmän städning.

10 liter  
Art. nr. 148706

**1 170,-** + moms



#### FLEXIBEL PÅFYLNINGSSLANG

Art. nr. TBBP00516



**410,-** + moms





|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CT71 XP55-RULLE</b>     | <b>Art.nr. 178064</b>                                                               |
| Arbetsbredd: 550 mm        |  |
| Drifttid: 210 minuter      |                                                                                     |
| Bränsletank: 70/70 liter.  |                                                                                     |
| Vikt: 195 kg               |                                                                                     |
| 2 borstar                  |                                                                                     |
| <b>86 200,-</b> exkl. moms |                                                                                     |

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT71 XP55 RULLE

Vår nya CT71 XP55 ROLLER är utformad för att göra städningen så enkel som möjligt som möjligt. CT51 är mycket tystgående och har elektronisk höjning/sänkning av borsten och justerbart borsttryck. CT71 ROLLER är mycket väl lämpad för t.ex. lager, verkstäder, fabrikslokaler och garage. Roller-modellerna gör det enklare att plocka upp större partiklar som skruvar, grus, pallrester m.m. och samla ihop lägg dem i en separat avfallslåda.

**STANDARDUTRUSTNING**

Golvborste, 2 st.



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING****KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING**

Art. nr. KTRIO4846

**9 520,-** + moms**IPC FLO 170**

Höglagerkoncentrerad universal-tvättmedel med frisk doft för rengöring av alla tvättbara ytor. IPC FLO 170 är ett högpresterande, skumfattigt och avfettande rengöringsmedel för alla typer av tvättbara ytor. För användning vid golvtvättmaskiner för allmän städning.

10 liter  
Art. nr. 148706

**1 170,-** + moms
**FLEXIBEL  
PÅFYLLNINGSSLANG**  
 Art. nr. TBPP00516
**410,-** + moms



## CT80 BT55/70

CT80 är en högpresterande golvskurmaskin av typen "sitta på". Maskinen har en rentvattentank på hela 80 liter och en smutsvattentank på 83 liter, vilket ger lång drifttid. Den är självgående och har steglös hastighetsreglering vid körning framåt och bakåt. Med den patenterade sugmunstycket tvättar och torkar maskinen alla passar mycket bra till olika typer av golvytor. T.ex. betonggolv, marmor, keramikplattor, linoleum, gummi och trägolv. CT80 är en perfekt maskin för butiker, kontor, skolor, hotell, kyrkor, städföretag, industriföretag m.m. Rengöringskapaciteten är väl lämpad för medelstora ytor.

| CT80 BT55                 | Art.nr. 178090                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 550 mm       |  |
| Drifttid: 300 min         |                                                                                     |
| Bränsletank: 80/83 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 204 kg              |                                                                                     |
| 1 borste                  |                                                                                     |

**96 800,-** exkl. moms

| CT80 BT70                 | Art.nr. 178092                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 700 mm       |  |
| Drifttid: 300 min         |                                                                                     |
| Bränsletank: 80/83 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 214 kg              |                                                                                     |
| 1 borste                  |                                                                                     |

**121 100,-** exkl. moms

### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste(r) 1/2 st.



Batterier, 2 st.



Batteriladdare



Sugenaler

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING

Art. nr. KTRI02232



**9 080** + moms

#### SPRUTLIST CT80BT55

Art. nr. KTRI02249



**2 210,-** + moms

#### MOPPSTÄLLSSATS

Art. nr. KTRI02235



**1 670,-** + moms

#### LOFILTER-SATS

Art. nr. KTRI02236



**4 920,-** + moms



| CT110 BT70                  | Art.nr. 178053 |
|-----------------------------|----------------|
| Arbetsbredd: 700 mm         |                |
| Drifttid: 240 minuter       |                |
| Bränsletank: 110/115 liter. |                |
| Vikt: 336 kg                |                |
| 2 borstar                   |                |

**155 150,-** exkl. moms

| CT110 BT70 RULLAR           | Art.nr. 178058 |
|-----------------------------|----------------|
| Arbetsbredd: 700 mm         |                |
| Drifttid: 240 minuter       |                |
| Bränsletank: 110/115 liter. |                |
| Vikt: 339 kg                |                |
| 2 borstar                   |                |

**164 050,-** exkl. moms

#### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



## CT110 BT70

CT110 BT70 / CT110 BT70 ROLLER är en högpresterande golvskurmaskin med förarsäte. Maskinen har en stor rentvattentank på hela 110 liter och en smutsvattentank på 115 liter, vilket ger lång drifttid. Den är självgående och har steglös hastighetsreglering vid körning framåt och bakåt. På CT110 BT70 kan trycket på skurborstarna regleras steglöst. CT 110 är avsedd för rengöring av industrigolv, lagerlokaler, verkstäder och köpcentrum och har en rengöringskapacitet på 4 550 m<sup>2</sup>/t.

#### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste



Golvborste ROLLER



Batterier, 4 st.



Sugenal



Batteriladdare

#### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

##### KIT FÖR KEMIKALIEDOSERING

Art. nr. KTRIO1711



**9 790,-** + moms

##### FLEXIBEL PÅFYLLNINGSSLANG

Art. nr. TBBP00516



**410,-** ++ moms

##### LOFILTER-SATS

Art. nr. KTRIO2040



**1 840,-** + moms

##### ARBETS-/VARNINGSLAMPA KIT CT110

Art. nr. KTRIO1710



**2 170,-** + moms

**CT160 BT75 RULLRÖJARE**

Art.nr. 176728

Arbetsbredd: 750 mm

Drifttid: 210–330 min

Bränsletank: 145/170 liter.

Vikt: 582 kg

2 borstar + 2 borstar


**245 950,-** exkl. moms

**HYRESPRIS**

Skanna koden för att beräkna  
leasingfinansiering av maskinen.


## CT160 BT75 RULLSVEP

CT160 BT75 Roller är en högpresterande golvskurmaskin med förarsäte. Maskinen har en stor rentvattentank på hela 145 liter och en smutsvattentank på 170 liter, vilket ger lång drifttid. Maskinen är självgående och har steglös hastighetsreglering vid körning framåt och bakåt. Sopborstarna framtill gör det enklare att rengöra på trånga ställen. CT 160 är avsedd för rengöring av industrigolv, lager, parkeringshus och garage och har en rengöringskapacitet på 4 500 m<sup>2</sup>/t.

**STANDARDUTRUSTNING**


Golvborste



Golvborste ROLLER



Batteriladdare



Batterier, 4 st.



Sugenalder





## CT231 BT100 RULLSOPARE

CT231 BT100R är en högpresterande golvscurmaskin med förarsäte. Maskinen har en stor rentvattentank på hela 220 liter och en smutsvattentank på 230 liter, vilket ger lång drifttid. Maskinen är självgående och har steglös hastighetsreglering vid körning framåt och bakåt. Sopborstarna framtill gör det enklare att rengöra på trånga ställen. På CT231 BT100R är trycket på skurborstarna fast inställt i de tre programmen, men detta kan justeras i programvaran. Underhåll av batterier, filter och slangar är mycket enkelt, eftersom hela karossen kan fällas bakåt. Karossen är tillverkad av slagtålig polypropenplast. Maskinen har som standard 3 tvättprogram:

- 1 – för rengöring av släta golv som inte är alltför smutsiga.
- 2 – för rengöring av släta golv som är märkbart smutsiga.
- 3 – för mycket smutsiga och grova betonggolv och liknande.

När maskinen körs i de ovan nämnda programmen kan vattenmängden regleras steglöst. Borstarna, sugmotorn och tillförseln av vatten/tvättmedel stängs av automatiskt när maskinen stannar. Detta gör maskinen mycket enkel att använda.

| CT231 BT100                 | Art.nr. 178158                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 1000 mm        |  |
| Drifttid: 300 min           |                                                                                       |
| Bränsletank: 220/230 liter. |                                                                                       |
| Vikt: 778 kg                |                                                                                       |
| 2 borstar + 2 borstar       |                                                                                       |
| <b>354 990,-</b> exkl. moms |                                                                                       |

### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



### STANDARDUTRUSTNING



Golvborste, 2 st.



Batterier, 6 st.



Batteriladdare



Sugenalor



Kemikaliedosering



## KONTAKTA OSS FÖR ETT BRA ERBJUDANDE



### TENNANT X2 ROVR AUTONOM GULTVÄTTMASKIN

Den helt nya Tennant X2 ROVR Autonom-golvsvättmaskinen har utvecklats för att stödja personalen, så att de kan fokusera på mer värdefulla, praktiska uppgifter och samtidigt stärka sin yrkeskompetens. Tennant X2 ROVR erbjuder bättre manövrerbarhet och är särskilt utformad för användning i mindre utrymmen. Den kompakta storleken, förbättrad hinderavkänning och ökad rörlighet leder till färre avbrott, vilket ger en betydande ökning av avkastningen (ROI). X2 kan levereras med en komplett dockningsstation för laddning, kemikalier samt tömning och påfyllning av vatten. Med den helt nya SelfPath AI kan roboten planera och optimera städrutterna.

| X2 ROVR                | Art.nr. X2                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 400 mm    |  |
| Driftstid: 120 min     |                                                                                     |
| Bränsletank: 11 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 99 kg            |                                                                                     |
| 2 borstar              |                                                                                     |



### TENNANT X4 ROVR AUTONOM GULTVÄTTMASKIN

Den autonoma golvskurmaskinen Tennant X4 ROVR har utvecklats för att stödja personalen, så att de kan fokusera på mer värdefulla, praktiska uppgifter och samtidigt stärka sin yrkeskompetens. Tennant X4 ROVR erbjuder bättre manövrerbarhet och är särskilt utformad för användning i mindre utrymmen. Den kompakta storleken, förbättrad hinderavkänning och ökad rörlighet leder till färre avbrott, vilket ger en betydande ökning av avkastningen (ROI).

| X4-ROVR                | Art.nr. X4-Rovr                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 500 mm    |  |
| Driftstid: 150 min     |                                                                                       |
| Bränsletank: 38 liter. |                                                                                       |
| Vikt: 183 kg           |                                                                                       |
| 2 borstar              |                                                                                       |

### TENNANT X6 ROVR

Tennant X6 ROVR är specialkonstruerad för att ge maximal rengöringstäckning med minimal övervakning, så att ditt team kan fokusera på andra viktiga uppgifter. X6 ROVR:s design prioriterar effektivitet, manövrerbarhet och användarvänlighet, samtidigt som den minskar operatörens inblandning. Installationen är enkel och driften smidig, vilket minimerar driftstopp och ger en jämn rengöringsnivå i olika miljöer. Från trånga utrymmen till stora ytor levererar X6 ROVR™ pålitlig rengöringskraft.

| X6 ROVR                | Art.nr. X6                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 835 mm    |  |
| Driftstid: 150 min     |                                                                                     |
| Bränsletank: 95 liter. |                                                                                     |
| Vikt: 264 kg           |                                                                                     |
| 2 borstar              |                                                                                     |





| T16 AMR                    | Art.nr. T16 AMR                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd: 910 mm        |  |
| Driftstid: 240–300 minuter |                                                                                   |
| Bränsletank: 225 liter.    |                                                                                   |
| Vikt: 635/785 kg           |                                                                                   |
| 2 borstar                  |                                                                                   |

## TENNANT T16 AMR

Hantera vanliga utmaningar i arbetet, minska behovet av förhandssopning, öka effektiviteten och upprätthåll en hög rengöringsstandard med Tennant T16AMR, en industriell robotlösning utformad för att arbeta säkert och effektivt tillsammans med personalen. Drivs av BrainOS®, en avancerad plattform för artificiell intelligens och robotteknik. Minska mängden rengöringsmedel och vatten som behövs med ec-H2O NanoClean®-tekniken och välj mellan två strömkällor: litiumjonbatterier med hög kapacitet eller blybatterier.



| M20                               | Art.nr. M20                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsbredd:<br>1020/1370/1420 mm |  |
| Drift: Bensin/Diesel/LPG          |                                                                                     |
| Bränsletank: 276 liter.           |                                                                                     |
| Vikt: 1,497 kg                    |                                                                                     |
| 2 + 1 borstar                     |                                                                                     |

## TENNANT M20

Öka produktiviteten genom att leverera enastående sop- och tvättprestanda med den sittande kombimaskinen M20. M20 är enkel att använda och underhålla och förbättrar snabbt anläggningens image genom att städa i ett enda arbetsmoment – vått eller torrt. Använd upp till 70 procent mindre vatten och städa upp till tre gånger längre på en tank med Tennants innovativa ec-H2O™-teknik. Förarhytten är utformad för att öka sikten framåt, med fria siktlinjer och reglage monterade på ratten. Säkerställ en enkel kör- och underhållsupplevelse med intuitiva reglage och lättidentifierbara gula underhållspunkter.



| TK510 M                            | Art.nr. 120297                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet: 2 345 m <sup>2</sup> /t |  |
| Arbetsbredd: 490 mm                |                                                                                   |
| Vikt: 24 kg                        |                                                                                   |
| Bränsletank: 24 liter              |                                                                                   |

**8 400,-** exkl. moms

#### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



#### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med borstar

## TK510 M

TK 510 M är en professionell, kraftfull sopmaskin för utomhusbruk. Avfallsbehållaren är tillverkad av polyester och är därmed rostfri. Enkel justering av sidoborstarna och mittborsten för bästa resultat på alla underlag. Maskinen sopar helt intill kanter och tar sig enkelt igenom smala dörrar. Maskinen lämpar sig väl för sopning av lagergolv, bensinstationer, trottoarer, parkeringshus, djurstallar m.m.



## 1050 E

1050 E är en professionell, kraftfull sopmaskin som levereras i batteridrivna version för användning både inomhus och utomhus. Den kan köras både framåt och bakåt och är utrustad med alla nödvändiga manöverorgan för säker och effektiv drift. Med sina dubbla sidoborstar har maskinen en effektiv sopbredd på hela 1050 mm. Sidoborstarna och huvudborsten kan enkelt fällas upp vid transport. Den inbyggda dammsugaren kan valfritt kopplas in om fint damm ska avlägsnas. 1050 E har en självjusterande huvudborste. Maskinen har ett enkelt tömningssystem för avfallsbehållaren. Maskinen levereras med 3 st. förprogrammerade sopprogram för lätt, medelhård och hård sopning. Dessa program kan även anpassas efter varje enskild användare. 1050 E är batteridrivna, med plats för upp till 4 st. 6 volt 210 amp. batterier. Maskinen är idealisk för sopning av större varuhus, parkeringsplatser, trottoarer, lagerområden, parkeringshus m.m. Batterier och laddare beställs separat.

| TK505 ET                           | Art.nr. 121290                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet: 2 450 m <sup>2</sup> /t |  |
| Arbetsbredd: 500 mm                |                                                                                     |
| Vikt: 75 kg                        |                                                                                     |
| Bränsletank: 65 liter              |                                                                                     |

**37 650,-** exkl. moms

#### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.



#### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med borstar, batteri och batteriladdare

## TK505 ET

TK 505 ET är en självgående sopmaskin som drivs med batteri och är avsedd för användning både inomhus och utomhus. Den steglösa hastighetsregleringen via handtaget ger god kontroll. Den inbyggda dammsugaren fångar upp allt damm som virvlas upp. Båda borstarna är höjdjusterbara. Detta gör TK 505 ET till en effektiv och hälsosam sopmaskin. Maskinen levereras med klaffreglering, elektrisk filterastare och skyddsbåge för sidoborsten.

| 1050 E                            | Art.nr. 121271                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sopbredd: 650 mm                  |  |
| Sopbredd med sidoborstar: 1050 mm |                                                                                       |
| Avfallsbehållare: 70 liter.       |                                                                                       |
| Vikt: 178 kg                      |                                                                                       |

**117 550,-** exkl. moms

#### HYRESPRIS

Skanna koden för att beräkna leasingfinansiering av maskinen.





**NYHET**

## MP 1/8 PWR

Liten, lätt och kraftfull – så kan man beskriva denna nya dammsugare från IPC. Denna torrdammsugare är specialkonstruerad för kraven inom städbranschen och erbjuder ett exceptionellt värde tack vare en smart balans mellan prestanda, anpassningsförmåga och effektivitet. MP 1/8 är utformad för små utrymmen, med en lätt kropp och kantiga sidor för enkel hantering. Det ergonomiska handtaget gör den bekväm att bära, och den fotmanövrerade på/av-pedalen ökar användarens smidighet.

**MP 1/8 PWR**
**Art.nr. 174417**
**Max. effekt:** 900 W

**Sugkraft:** 2379 mmVs

**Luftmängd:** 200 m<sup>3</sup>/t

**Tankvolym:** 8 liter.

**1 850,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

SF-sugslang 2 m, Ø32 MP, teleskoprör i krom, handtag med reg Ø32 MP, golvmunstycke med dubbelborste ECO

**NYHET**

## MP 1/12 PRO PWR

Liten, lätt och kraftfull – så kan man beskriva denna nya dammsugare från IPC. Denna torrdammsugare är specialkonstruerad för städbranschens krav och erbjuder exceptionellt bra värde tack vare en smart balans mellan prestanda, anpassningsförmåga och effektivitet. MP 1/12 PRO är utformad för små utrymmen, med en lätt kropp och kantiga sidor för enkel hantering.

**MP 1/12 PRO PWR**
**Art.nr. 174418**
**Max. effekt:** 900 W

**Sugkraft:** 2379 mmVs

**Luftmängd:** 200 m<sup>3</sup>/h

**Tankvolym:** 12 liter.

**2 300,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

SF-sugslang 2 m, Ø32 MP, teleskoprör i krom, handtag med reg Ø32 MP, golvmunstycke med dubbelborste ECO

**NYHET**

## MP 1/16 SIL PWR

Denna nya dammsugare från IPC kännetecknas av sin kompakta storlek, låga vikt och kraftfulla prestanda. Denna torrdammsugare är specialkonstruerad för att uppfylla kraven inom städbranschen och erbjuder ett exceptionellt värde tack vare en smart balans mellan prestanda, anpassningsförmåga och effektivitet. MP 1/16 är lämplig för medelstora utrymmen, med en rymlig behållare och tystgående drift.

**MP 1/16 SIL PWR**
**Art.nr. 174419**
**Max. effekt:** 900 W

**Sugkraft:** 2379 mmVs

**Luftmängd:** 200 m<sup>3</sup>/t

**Tankvolym:** 16 liter.

**2 650,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

SF-sugslang 2 m, Ø32 MP, teleskoprör i krom, handtag med reg Ø32 MP, golvmunstycke med dubbelborste ECO

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**
**MIKROFIBERPÅSE,  
KLASS M, MP, 10-PACK**  
 Art. nr. KTRI07123

**159,- + moms**


x 10

**TURBO-MUNSTYCKE Ø32**  
**Passar till: LP 1/12 ECO B**  
**och LP 1/16 LUX**  
 Art. nr. SPPV02577

**920,- + moms**


**NYHET**

## YS 1/27 BLACK-UTGÅVAN

YS 1/27 BLACK edition är en kompakt och mångsidig professionell våt- och torrdammsugare, lämplig för både damm- och vätskesugning. Den kan användas i små och medelstora miljöer tack vare sina kompakta mått, medan den senaste generationens motor garanterar utmärkt prestanda och effektiv bullerdämpning. Dessa funktioner gör den idealisk för användning i olika miljöer såsom jordbruket, bilbranschen och industrin. YS 1/27 är utrustad med Ø38-tillbehör, en 4,5 m lång sugslang, en kraftfull sugmotor och munstycken för de flesta uppgifter.


**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C

| YS 1/27 BLACK-UTGÅVAN  | Art.nr. 174420                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sugkraft: 2480 mmVs    |  |
| Luftmängd: 213 m³/t    |                                                                                   |
| Bränsletank: 27 liter  |                                                                                   |
| 1 x 230 volt / 10 amp. |                                                                                   |
| 2 990,- exkl. moms     |                                                                                   |

**NYHET**

## YS 2/62 BLACK-UTGÅVAN

YS 2/62 BLACK edition är en mångsidig, professionell våt- och torrdammsugare med stor behållare, lämplig för både damm- och vätskesugning. Utformad för företag som är verksamma inom industri, logistik och bilindustrin. Två höghastighetsmotorer av den nya generationen är utformade för uppsugning av stora mängder vätska och effektiv bullerdämpning. Motorerna har separata strömbrytare med belysning för att ge användaren flexibilitet i arbetet. YS 2/62 är idealisk för borttagning av vätska och för torkning av golv efter rengöring av ytor.


**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YS 2/62 BLACK-UTGÅVAN</b>     | <b>Art.nr. 174421</b>                                                               |
| <b>Sugkraft: 2480 mmVs</b>       |  |
| <b>Luftmängd: 426 m³/t</b>       |                                                                                     |
| <b>Bränsletank: 62 liter</b>     |                                                                                     |
| <b>1 x 230 volt / 10 ampere.</b> |                                                                                     |
| <b>5 290,-</b> exkl. moms        |                                                                                     |

**NYHET**

## YS 3/62 BLACK-UTGÅVAN

YS 3/62 BLACK edition är en mångsidig professionell våt- och torrdammsugare med stor behållare, lämplig för både damm- och vätskesugning. Utformad för företag som är verksamma inom industri, logistik och bilindustrin. Tre höghastighetsmotorer av den nya generationen är utformade för uppsugning av stora mängder vätska och effektiv bullerdämpning. Motorerna har oberoende strömbrytare med belysning för att ge användaren flexibilitet i arbetet. YS 3/62 är idealisk för borttagning av vätska och för torkning av golv efter rengöring av ytor.

**YS 3/62 BLACK-UTGÅVAN**

Art.nr. 174422

Sugkraft: 2480 mmVs

Luftmängd: 639 m³/t

Bränsletank: 62 liter

1 x 230 volt / 10 amp.


**5 990,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**

**MIKROFIBERPÅSE**
**5-PACK**

 Passar till YS 1/27  
Art.nr. 147191

**240,-** + moms

**FINFILTER**

 Finfilter för skydd  
av sugmotorn.  
Passar till YS 1/27  
Art.nr. FTDP41885

**180,-** + moms

**MIKROFIBERPÅSE**
**10-PACK**

 Passar till YS 2/62 och  
YS 3/62  
Art.nr. 149141

**560,-** + moms,

**FINFILTER**

 Finfilter för skydd  
av sugmotorn.  
Passar till YS 2/62 och  
YS 3/62  
Art.nr. FTDP72237

**459,-** + moms

**VATTENFILTERPÅSE  
200 MM**

 Filterpåsen används för att  
filtrerar bort partiklar som  
sand, grus och liknande  
så att de inte hamnar i tan-  
ken. Passar alla modeller  
Art.nr. FTDP00556

**750,-** + moms

**NYHET**

## GS 1/33 W&D

GS 1/33 W&D är en kraftfull och mångsidig våt- och torrdamm-sugare, utrustad med vår bästa motortyp av den nya generationen. Sugmotorn har testats för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar. Motorerna har separata strömbrytare med lampor för att ge användaren flexibilitet i arbetet. Tack vare den 33 liters behållaren i rostfritt stål och den robusta och praktiska tillbehörsvagnen med 2 stora fasta hjul och 2 svängbara hjul är denna dammsugare perfekt för kontor, verkstäder och industrin.

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GS 1/33 W&amp;D;</b>      | <b>Art.nr. 174423</b>                                                             |
| <b>Sugkraft:</b> 2560 mmVs   |  |
| <b>Luftmängd:</b> 252 m³/t   |                                                                                   |
| <b>Bränsletank:</b> 33 liter |                                                                                   |
| 1 x 230 volt / 10 amp.       |                                                                                   |
| <b>4 150,-</b> exkl. moms    |                                                                                   |


**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C

**NYHET**

## GS 2/62 W&D

GS 2/62 W&D är en damm- och vattensugare för professionella användare som arbetar i miljöer med stora ytor, särskilt utvecklad för industri-, bil- och logistiksektorn. Två högpresterande sugmotorer gör att dammsugaren kan suga upp stora mängder vätska. Sugmotorn är testad för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar. Motorerna har separata strömbrytare med belysning för att ge användaren flexibilitet i arbetet. GS 2/62 W&D är den perfekta lösningen, inte bara för att ta bort vätska, utan också för att torka stora ytor, medan den integrerade avloppsslangen gör att maskinen enkelt kan tömmas.

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GS 2/62 W&amp;D;</b>      | <b>Art.nr. 174424</b>                                                               |
| <b>Sugkraft:</b> 2560 mmVs   |  |
| <b>Luftmängd:</b> 504 m³/t   |                                                                                     |
| <b>Bränsletank:</b> 52 liter |                                                                                     |
| 1 x 230 volt / 10 amp.       |                                                                                     |
| <b>6 750,-</b> exkl. moms    |                                                                                     |


**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C



**NYHET**

## GS 3/78 W&D

GS 3/78 W&D är en damm- och vattensugare för professionella användare som arbetar i miljöer med stora ytor, särskilt utvecklad för verkstäder, lager och industrin. Tre högpresterande sugmotorer gör att dammsugaren kan suga upp stora mängder vätska. Sugmotorn är testad för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar. Motorerna har oberoende strömbrytare med belysning för att ge användaren flexibilitet i arbetet. GS 3/78 W&D är den perfekta lösningen, inte bara för att ta bort vätska, utan också för att torka stora ytor, medan den lutbara tanken gör att maskinen snabbt och enkelt kan tömmas. Den 78 liter stora behållaren i rostfritt stål och den robusta tillbehörsvagnen med två stora gummierade hjul och två svängbara hjul gör denna dammsugare mycket användbar.


**GS 3/78 W&D;**
**Art.nr. 174425**
**Sugkraft:** 2560 mmVs

**Luftmängd:** 756 m³/t

**Bränsletank:** 78 liter

**1 x 230 volt / 10 amp.**

**7 690,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Adapter Ø38–Ø38, Golvmunstycke, snedställt med borste Ø38, Handtag i plast med luftregulator Ø38, AP-rör, rakt Ø38, Ullfilter komplett 300 C

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**

**MIKROFIBERPÅSE  
5-PACK**

 GS 1/33 W&D;  
 Art.nr. 147191

**240,-** + moms

**FINFILTER**

 Finfilter för skydd  
 av sugmotor.  
 Passar till GS 1/33 W&D;  
 Art.nr. FTDP41885

**180,-** + moms

**MIKROFIBERPÅSE  
10-PACK**

 Passar till GS 2/62 W&D  
 och GS 3/78 W&D  
 Art.nr. 149141

**560,-** + moms

**FINFILTER**

 Finfilter för skydd  
 av sugmotorn.  
 Passar till GS 2/62 W&D  
 och GS 3/78 W&D  
 Art.nr. FTDP72237

**450,-** + moms

**VATTENFILTERPÅSE  
200 MM**

 Filterpåsen används för att  
 filtrera bort partiklar som  
 sand, grus och liknande  
 så att de inte hamnar i tan-  
 ken. Passar alla modeller  
 Art.nr. FTDP00556

**750,-** + moms

**NYHET**

## GC 1/35 W&D TC

GC 1/35 W&D TC är en kraftfull våt- och torrdammsugare med fjärrstyrning och en behållare tillverkad av polyeten som är mer stöt- och kemikalietålig. Den nya generationens 1400 W tvåstegsmotor garanterar hög prestanda, medan svänghjulen ger exceptionell manövrerbarhet. Sugmotorn har testats för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar. GC 1/35 är väl lämpad för hantverkare och fastighetsskötare, och passar dessutom utmärkt för både små och medelstora företag som behöver en robust damm- och vattensugare med en motor.

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GC 1/35 W&amp;D; TC</b>    | <b>Art.nr. 174426</b>                                                             |
| <b>Sugkraft:</b> 2860 mmVs    |  |
| <b>Luftmängd:</b> 280 m³/t    |                                                                                   |
| <b>Bränsletank:</b> 35 liter  |                                                                                   |
| <b>1 x 230 volt / 10 amp.</b> |                                                                                   |
| <b>5 350,-</b> exkl. moms     |                                                                                   |


**STANDARDUTRUSTNING**

SF Förstärkt sugslang 5,0 m Ø38, Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Sugrör i krom Ø38 (2 delar), Golvmunstycke, rakt med borste Ø38, Våtmunstycke Ø38, Sugrör i plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Övergångsstycke Ø38–Ø36, Adapter för elverktyg Ø35–45/26

**NYHET**

## GC 2/90 W&D

GC 2/90 W&D är en professionell våt- och torrdammsugare. Kompakt och kraftfull, särskilt utformad för rengöring av stora industriområden tack vare den 90 liter stora polyetenbehållaren. Det bekväma handtaget underlättar rengöringen och gör det mycket enklare att flytta dammsugaren. Dessutom möjliggör en avloppsslang snabb tömning av tanken, och de breda gummerade hjulen garanterar maximal manövrerbarhet. De högpresterande motorerna, med oberoende strömbrytare med lampor för att ge användaren flexibilitet i arbetet, kan nå en effekt på upp till 2600 W. Perfekt för att ta bort stora mängder vätska.

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GC 2/90 W&amp;D;</b>       | <b>Art.nr. 174427</b>                                                               |
| <b>Sugkraft: 2860 mmVs</b>    |  |
| <b>Luftmängd: 560 m³/t</b>    |                                                                                     |
| <b>Bränsletank: 90 liter</b>  |                                                                                     |
| <b>1 x 230 volt / 10 amp.</b> |                                                                                     |
| <b>7 590,-</b> exkl. moms     |                                                                                     |


**STANDARDUTRUSTNING**

SF Förstärkt sugslang 5,0 m Ø38, Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Sugrör i krom Ø38 (2 delar), Golvmunstycke, rakt med borste Ø38, Våtmunstycke Ø38, Sugrör i plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Övergångsstycke Ø38–Ø36, Adapter för elverktyg Ø35–45/26

**NYHET**

## GC 3/107 W&D

GC 3/107 W&D är en professionell våt- och torrdammsugare. Kompakt och kraftfull, särskilt utformad för rengöring av stora industriområden tack vare polyetenbehållaren på 107 liter. Det bekväma handtaget underlättar rengöringen och gör det mycket enklare att flytta dammsugaren. Dessutom möjliggör en avloppsslang snabb tömning av tanken, och de breda gummerade hjulen garanterar maximal manövrerbarhet. De högpresterande motorerna, med oberoende strömbrytare med belysning för att ge användaren flexibilitet i arbetet, kan nå en effekt på upp till 3500 W. Perfekt för att ta bort stora mängder vätska.


**STANDARDUTRUSTNING**

SF Förstärkt sugslang 5,0 m Ø38, Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Sugrör i krom Ø38 (2 delar), Golvmunstycke, rakt med borste Ø38, Våtmunstycke Ø38, Sugrör i plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Övergångsstycke Ø38-Ø36, Adapter för elverktyg Ø35-45/26

**GC 3/107 W&D;**
**Art.nr. 174428**
**Sugkraft: 2860 mmVs**
**Luftmängd: 840 m³/t**
**Bränsletank: 107 liter**
**1 x 230 volt / 10 amp.**

**8 990,-** exkl. moms

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**

**ENGÅNGSPÅSE  
MIKROFIBER, 5-PACK**

 Passar till GC 1/35  
 Art.nr. KTRI04795

**229,-** + moms

**FÖRFILTER PCB 300**

 Passar till GC 1/35  
 Art.nr. FTDP00222

**349,-** + moms

**ENGÅNGSPÅSE  
MIKROFIBER, 5-PACK**

 Passar till GC 2/90  
 och GC 3/107  
 Art.nr. KTRI04796

**240,-** + moms

**FILTERKIT, KONISKT  
W&D;**

 Passar till GC 2/90  
 och GC 3/107  
 Art.nr. KTRI06274

**879,-** + moms



## GS 1/41 SUB

GS 1/41 vattensugare med dräneringspump är en modell full av innovativa lösningar. Maskinen kan användas för att suga upp alla typer av vattenavfall, och tack vare dräneringspumpen i rostfritt stål kan man suga upp och tömma tanken i samma arbetsmoment. GS 1/41 är utmärkt för tömning av pooler, tankar, silor, översvämmande källare och brunnar.

### STANDARDUTRUSTNING

Superflex-sugslang, Ø 38 mm, 4,5 meter,  
AP-sugrör, Ø 38 mm, 50 cm, 2 st.  
Handtag med luftregulator, Ø 38 mm,  
Golvmunstycke för vått avfall, Ø 38 mm,  
Fogmunstycke, Ø 38 mm, Rundborste  
Ø 38 mm och adapter



| GS 1/41 SUB                      | Art.nr. 131790                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugkraft: 2470 mmVs              |  |
| Luftmängd: 200 m <sup>3</sup> /t |                                                                                     |
| Bränsletank: 41 liter            |                                                                                     |
| Dräneringspump:<br>180 l/min     |                                                                                     |
| Vikt: 20 kg                      |                                                                                     |
| 1 x 230 volt / 10 amp.           |                                                                                     |
| <b>9 350,-</b> exkl. moms        |                                                                                     |

## GC 2/90 SUB

Dammsugaren GC 2/90 SUB är utformad för att tömma översvämmande områden. Den nedsänkbara pumpen och de två kraftfulla motorerna som den är utrustad med gör att den kan suga upp och pumpa ut vätskor samtidigt. Det som ger denna modell ett extra mervärde är den robusta tanken tillverkad av polyetenplast och de två högkvalitativa motorerna, som är konstruerade med den bästa tekniken för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar.

### NYHET



| GC 2/90 SUB                      | Art.nr. 174429                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugkraft: 2560 mmVs              |  |
| Luftmängd: 504 m <sup>3</sup> /t |                                                                                     |
| Bränsletank: 90 liter            |                                                                                     |
| Dräneringspump: 180 l/min        |                                                                                     |
| Vikt: 26,1 kg                    |                                                                                     |
| 1 x 230 volt / 10 amp.           |                                                                                     |
| <b>12 800,-</b> exkl. moms       |                                                                                     |

### STANDARDUTRUSTNING

SF Sugslang 5,0 m Ø38, handtag i plast med luftregulator Ø38,  
AP-rör, rakt, Ø38, vattenmunstycke, snedställt, Ø38



**NYHET**

## GC 2/107 SUB+

Dammsugaren GC 2/107 SUB+ är utformad för att tömma översvämmande områden. Den nedsänkbara pumpen i rostfritt stål och de två kraftfulla motorerna gör att den kan suga upp och pumpa ut vätskor samtidigt. Det som ger denna modell ett extra mervärde är den robusta tanken tillverkad av polyetenplast och de två högkvalitativa motorerna, som är konstruerade med den bästa tekniken för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet, med en livslängd på upp till 800 timmar.

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GC 2/107 SUB+</b>                    | <b>Art.nr. 174430</b>                                                              |
| <b>Sugkraft:</b> 2560 mmVs              |  |
| <b>Luftmängd:</b> 101 m <sup>3</sup> /t |                                                                                    |
| <b>Bränsletank:</b> 504 liter           |                                                                                    |
| <b>Tömningspump:</b> 400 l/min          |                                                                                    |
| <b>Vikt:</b> 39,4 kg                    |                                                                                    |
| 1 x 230 volt / 10 amp.                  |                                                                                    |
| <b>18 800,-</b> exkl. moms              |                                                                                    |

**STANDARDUTRUSTNING**

SF Sugslang 5,0 m Ø38 mm, Handtag i plast med luftregulator, Ø38, AP-rör, rakt, Ø38, Vattenmunstycke, snedställt, Ø38


**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**

**VATTENFILTERPÅSE 200 MM**

Filterpåsen används för att filtrera bort partiklar som sand, grus och liknande så att de inte hamnar i tanken. Passar alla modeller  
Art.nr FTDP00556

**750,-** + moms,


**LINSSLANG 1" PER METER**

1-tums linsslang för GS 1/41 SUB och 429/12 CM SUB. Kom ihåg att beställa klokoppling och slangklämma.  
Art.nr. 158061

**115,-** + moms


**LINSSLANG 2" PR. METER**

för GC 2/107 SUB. Glöm inte att beställa slangklämma.  
Art.nr. 158085

**126,-** + moms


**SUGENAL-SATS 90 LITER**

Sugenal-sats 90 liter  
Passar till GC 2/90  
Art.nr. KTRI06192

**3 890,-** + moms

## GS 1/33 H TC

Dammsugaren uppfyller certifieringsklass H (giftigt damm) och har ett filtreringssystem med en verkningsgrad på 99,9 %. Maskinen är utrustad med ett manometer där man kan övervaka filtreringseffekten och se när filtret behöver bytas. Damm och avfall samlas upp i uppsamlingspåsen, vilket säkerställer en säker avfallshantering och begränsar användarens kontakt med avfallet. Maskinen har en robust ramkonstruktion och är dessutom utrustad med en insugspropp som gör det säkert att flytta maskinen utan risk för att det uppsamlade materialet ska spillas ut. TC-modellen är utrustad med styrning för elverktyg.

## GS 2/62 H

Dammsugaren uppfyller kraven för certifieringsklass H (giftigt damm) och har ett filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen är utrustad med en manometer där man kan övervaka filtreringseffekten och se när filtret måste byts ut. Damm och avfall samlas upp i uppsamlingspåsen, vilket säkerställer en säker avfallshantering och begränsar användarens kontakt med avfallet. Maskinen har en robust ramkonstruktion och är dessutom försedd med en inloppsplugg som gör det säkert att flytta maskinen utan risk för att det uppsamlade materialet ska spillas ut.



### GS 1/33 H TC

Art.nr. 185042

Sugkraft: 2470 mmVs

Luftmängd: 210 m³/t

Bränsletank: 33 liter

Vikt: 12 kg

1 x 230 volt / 10 amp.



**6 850,-** exkl. moms



### GS 2/62 H

Art.nr. 185053

Sugkraft: 2470 mmVs

Luftmängd: 420 m³/t

Bränsletank: 62 liter.

Vikt: 21 kg

1 x 230 volt / 10 amp.



**8 100,-** exkl. moms



### STANDARDUTRUSTNING

Hepafilter 175x250, engångspåse i mikrofiber med säkerhetsventil, insugspropp Ø38, SF-sugslang 2,5 m Ø38, AP-rör rakt Ø38, Plasthandtag med luftregulator Ø38, Vinklat golvmunstycke med borste Ø38, Fogmunstycke i plast Ø38, Rundborste Ø38, Slangkoppling Ø38-Ø38



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### MIKROFIBERPÅSE M/SÄKERHETS- VENTIL 1 ST

Passar till GS 1/33 H  
Art.nr. FTDP00327

**310,-** + moms



#### MIKROFIBERPÅSE, 5-PACK

Mikrofiberpåse av klass M.  
Passar till GS 2/62 H  
Art.nr. FTDP00567

**2 460,-** + moms



#### MIKROFIBERPÅSE MED SÄKERHETSVENTIL, 1 ST

Passar till GS 2/62 H  
och GS 2/50 H TCPN  
Art.nr. FTDP40008

**370,-** + moms



## GS 3/62 3FLOW TC

GS 3/62 3FLOW TC är en mycket kraftfull byggdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem och en 62 liters tank. GS 3/62 3FLOW TC är väl lämpad för hantverkare och fastighetsskötare. Den passar utmärkt för medelstora och stora företag som behöver en kraftfull byggdammsugare för att avlägsna torrt, fint damm, t.ex. gips-, slip- och betongdamm. Maskinen är utrustad med 3 stycken polyesterfilter som rengörs automatiskt under användning. Maskinen levereras med 2+1 motorer. 1–2 motorer används för dammsugning och motor nr 3 används för rengöring av filtret.



| GS 3/62 3FLOW TC       | Art.nr. 174432                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugkraft: 2560 mmVs    |  |
| Luftmängd: 476 m³/t    |                                                                                     |
| Bränsletank: 33 liter  |                                                                                     |
| Vikt: 28 kg            |                                                                                     |
| 1 x 230 volt / 10 amp. |                                                                                     |

**11 450,-** exkl. moms

## GS 3 MBAG OPT 3FLOW TC

GS 3 MBAG OPT 3Flow TC är en mycket kraftfull byggdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem och uppsamling i Longo-pac®-plastpåse. GS 3 MBAG 3Flow är väl lämpad för hantverkare och fastighetsskötare. Den passar utmärkt för medelstora och stora företag som behöver en robust, kraftfull byggdammsugare för borttagning av torrt, fint damm, t.ex. gips-, slip- och betongdamm. Maskinen är utrustad med 3 stycken polyesterfilter som rengörs automatiskt under användning. Maskinen levereras med 2+1 motorer. 1–2 motorer används för dammsugning och motor nr 3 används för rengöring av filtret.



| GS 3 MBAG OPT 3FLOW TC      | Art.nr. 174433                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugkraft: 2860 mmVs         |  |
| Luftmängd: 840 m³/t         |                                                                                       |
| Dammsäckens volym: 20 liter |                                                                                       |
| Vikt: 44 kg                 |                                                                                       |
| 1 x 230 volt / 10 ampere.   |                                                                                       |

**19 950,-** exkl. moms

### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

**HEPA-FILTER  
CYLINDRISK 3FLOW**  
Art.nr. 129113

**449,-** + moms



**POLYESTERFILTER  
KONISKT ALUMINIUM**  
Art.nr. FTDP00561

**669,-** + moms



**POLYKARBONAT  
FÖRFILTER 3-FLOW**  
Art.nr. FTDP00388

**79,-** + moms



**MAXIBAG 20 M**  
tillbehör till GS 3 MBAG  
Art.nr. MISC00025

**879,-** + moms





**NYHET**

## GP 1/16 EXT

GP 1/16 EXT är en kompakt och extremt mångsidig rengöringsmaskin och dammsugare, komplett med all utrustning som behövs för att suga upp vätskor, damm och fasta ämnen. GP 1/16 EXT är utrustad med en 16 liters uppsamlingsbehållare och en extern rentvattentank. Den är utformad för att rengöra och desinficera textilytor som soffor, mattor, bilsäten och mattor på kontor, hemma eller i butiker.


**GP 1/16 EXT**
**Art.nr. 174407**
**Sugkraft:** 2560 mmVs

**Luftmängd:** 252 m³/t

**Bränsletank:** 16 liter.

**Vikt:** 11,6 kg

1 x 230 volt / 10 ampere.


**4 590,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

SF-sugslang 2 m Ø36, fogmunstycke svart Ø36, rundborste svart Ø36, möbelmunstycke svart Ø36, klämmor för sugslang 4 st, handmunstycke Ø36, rengöringsmunstycke för mattor/golv Ø36, ullfilter komplett 300 C

**NYHET**

## GP 1/27 EXT

GP 1/27 EXT är en professionell och kompakt rengöringsmaskin och dammsugare med en kraftfull och högpresterande motor på 1200 W. Det antibakteriella "Sanifilteret", som ingår som standard, minskar spridningen av bakterier under dammsugningen, och den inbyggda inre tanken garanterar lång livslängd vid rengöring med rengöringsmedel. Den är idealisk för rengöring av små och medelstora textilytor som bilsäten, mattor och soffor på kontor, i hemmet och i bilen.


**GP 1/27 EXT**
**Art.nr. 174412**
**Sugkraft:** 2560 mmVs

**Luftmängd:** 252 m³/t

**Bränsletank:** 27 liter.

**Vikt:** 10,2 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


**4 850,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

SF-sugslang 2 m, Ø36, klämmor för sugslang, 4 st, handmunstycke, Ø36, rengöringsmunstycke för mattor/golv, Ø36, ullfilter, komplett MIMO/COMBIVAC

**NYHET**

## GS 1/33 EXT

GS 1/33 EXT är en mycket professionell dammsugare och rengöringsmaskin, utrustad med en inbyggd rengöringsmedeltank på 11 liter som ger stor autonomi vid varje rengöringsuppdrag. Tanken i rostfritt stål gör GS 1/33 EXT mycket robust, och den kraftfulla 1200 W-motorn gör denna våtsugare perfekt för rengöring av medelstora textilytor som bilsäten, soffor, mattor och golvmattor på kontor, i hemmet och hos biltvättföretag.


**GS 1/33 EXT**
**Art.nr. 174411**
**Sugkraft:** 2560 mmVs

**Luftmängd:** 252 m³/t

**Bränsletank:** 33 liter.

**Vikt:** 12,6 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


**6 000,-** exkl. moms

**STANDARDUTRUSTNING**

Sugslang med hydro 4,5 m, Ø36 m, handmunstycke Ø38, rengöringsmunstycke i plast – matta, 1 munstycke Ø38

**REKOMMENDERAD UTRUSTNING**

**F74 ANTIFOAM** är ett specialmedel som motverkar skumbildning i rengöringsmedel. Bör användas i alla typer av tvättmaskiner. Skumdämparen skyddar maskinen mot överdriven skumbildning och förlänger maskinens livslängd.

**1 LITER**
**Art.nr. 147502**
**180,-** exkl. moms

**F71 – MATTVÄTTMEDEL 1 LITER**

Ett effektivt rengöringsmedel som snabbt löser upp ingrodd fett och smuts på textilier, gummi, plast, vinyl m.m. Interior Cleaner lämnar en ren och fettfri yta och har samtidigt en svag, frisk doft. Används för rengöring av fordon, mattor och möbler. Testad och utvecklad för nordiska förhållanden.

**1 LITER**
**Art.nr. 307101**
**140,-** exkl. moms



## NYHET

## GP 2/62 EXT CAR

GP 2/62 EXT CAR är en professionell rengöringsmaskin med otroligt hög prestanda tack vare ha sin kraftfulla 90 W insprutnings-pump för krävande städuppgifter. Den är utvecklad för användning i biltvättar, och är utrustad med en stark, flexibel slang och en professionell injektions-sprutmunstycke för djuprengöring

av bilens interiör, som säten och mattor. GP 2/62 EXT CAR är extremt ergonomisk tack vare den breda vagnen med robusta hjul och avloppsslangen som gör det enkelt att tömma tanken. Den inbyggda rengöringsmedeltanken på 21 liter är enkel att fylla på och lätt att dra ut, och har en mekanisk flottör för vätskekontroll. Denna modell är utrustad med två högpresterande sugmotorer och en 62-liters plasttank, och är den perfekta lösningen för invändig rengöring av fordon.



## GP 2/62 EXT CAR

Art.nr. 174416

Sugkraft: 2560 mmVs

Luftmängd: 504 m<sup>3</sup>/t

Bränsletank: 62 liter.

Vikt: 24,6 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


**10 600,-** exkl. moms

## STANDARDUTRUSTNING

Handmunstycke Ø38, sugslang med hydro 5,0 m Ø38M

## NYHET

## GS 2/62 EXT

GS 2/62 EXT är en professionell tvättmaskin och dammsugare som är otroligt mångsidig tack vare den kraftfull pump för krävande städuppgifter. Den är utrustad med antibakteriell standard "Sanifilter" och ett brett utbud av tillbehör för rengöring och dammsugning. GS 2/62 EXT är extremt robust tack vare den breda vagnen med inbyggd rengöringsmedeltank och en 62-liters tank i rostfritt stål. Den klarar att kontinuerligt suga upp damm, smuts och vätska från täta ytor, bilinteriörer och stora ytor, vilket gör den idealisk för bilvårdsföretag.



## GS 2/62 EXT

Art.nr. 174413

Sugkraft: 2560 mmVs

Luftmängd: 504 m<sup>3</sup>/h

Bränsletank: 62 liter.

Vikt: 29 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


**14 490,-** exkl. moms

## STANDARDUTRUSTNING

Handmunstycke Ø38M, sugslang med hydro 5,0M Ø38, rengöringsmunstycke – mattor, 2 munstycken Ø38, Komplet ullfilter 400

## RENGÖRINGSVÄTSKA

Foma Fibrex rengöringsvätska är ett professionellt tvättmedel som är särskilt utvecklat för användning på textilier och innehåller innovativa tillsatser som avlägsnar alla typer av fläckar och smuts.

## 5 LITER

Art.nr. 149233

**390,-** exkl. moms

## F72 – INTERIÖRSIDAN

Professionellt rengöringsmedel för interiör. Effektivt rengöringsmedel som snabbt löser upp ingrodd fett och smuts på textilier, gummi, plast, vinyl m.m. Interior Cleaner lämnar en ren och fettfri yta samtidigt som den har en svag, frisk doft. Används för rengöring av fordon, mattor och möbler. Testat och utvecklat för nordiska förhållanden. Användningsanvisning Appliceras med en rengöringsmaskin, en kemikalieapplikator eller en sprayflaska. Låt produkten verka i några minuter innan den sugas upp med en rengöringsmaskin eller torkas av med en mikrofiberduk. Förbättrade resultat, applicera rengöringsmedlet med varmt vatten och rengör området med en trasa eller borste innan du suger upp vätskan.

## 10 LITER

Art.nr. 149004

**1 200,-** exkl. moms



IPC  
BY TENNANT COMPANY

ÅNGRENESRE

## SG-20



## SG-30

SG-20/30 är en ångrengörare med uppsugningsfunktion som är mycket funktionell design. Med otaliga användningsområden och ett mångsidigt tillbehörssortiment gör ångrengöraren till ett effektivt och snabbt verktyg. SG-20/30 kombinerar ångrengöring i kombination med applicering av kemikalier. Du kan välja den mest effektiva funktionen för städuppgiften. Du kan rengöra med enbart ånga, enbart vatten, ånga och vatten eller ånga och kemikalier. Du kan också använda SG-20/30 för att suga upp igen lös smuts, vätska eller torrt damm. En perfekt maskin för rengöring fordon, HO.RE.CA, livsmedelsproduktion m.m.

### SG-20 S 5008 M

Art.nr. 163705

Tryck: 5 bar

Ångmängd: 80 g/min

Arbetstemperatur: 140 °C

Vikt: 11,5 kg

1 x 230 volt / 10 amp.



**13 920,-** exkl. moms

### SG-30 P 5510 M

Art.nr. 163706

Tryck: 5,5 bar

Ångmängd: 80 g/min

Arbetstemperatur: 140 °C

Vikt: 12 kg

1 x 230 volt / 10 amp.



**16 250,-** exkl. moms

(Panna med automatisk påfyllningstank)

### STANDARDUTRUSTNING

Ång-/sugslang med handtag, 2,5 m,  
Tillbehörssats för ång- och sugfunktion  
SG-20/30



### REKOMMENDERAD UTRUSTNING

#### TILLBEHÖRSSATS FÖR ÅNGKOKARE

Art. nr. KTRI40275



**1 840,-** + moms

#### AVKALKNINGSET (10 AMPULLER)

Art. nr. KTRI40269

**780,-** + moms



#### VAGNSSATS

SG-20/30 ART.nr.

KTRI89496

**5 610** + moms





## CM 05

CM 05 är en ergonomiskt utformad spray-Flaska med genomskinlig behållare och justerbar munstycke; dessutom har pumpen högkvalitativa EPDM-tätningar. EPDM-tätningarna gör den lämplig för applicering av sura och alkaliska rengöringsmedel. Pumpen är dubbelverkande, vilket innebär att den pumpar både när avtryckaren trycks in och när den släpps.

### CM 05

Art.nr. 149311

Storlek: 0,5 liter

**290,- exkl. moms**



## CM 10

CM 10 är en ergonomiskt utformad sprayflaska med genomskinlig behållare och justerbar munstycke. Dessutom har pumpen högkvalitativa EPDM-tätningar. Tack vare EPDM-tätningarna är den lämplig för applicering av sura och alkaliska rengöringsmedel. Pumpen är dubbelverkande, vilket innebär att den pumpar både när avtryckaren trycks in och när den släpps.

### CM 10

Art.nr. 149312

Storlek: 1 liter

**290,- exkl. moms**



## CM 12

CM 12 är en pumpkanna med handtag. Den har en genomskinlig behållare, justerbar munstycke och dessutom har pumpen högkvalitativa EPDM-tätningar. EPDM-tätningarna gör den lämplig för användning med sura och alkaliska rengöringsmedel. Tanken är utrustad med en tryckavlastningsventil.

### CM 12

Art.nr. 149249

Tryck: 3 bar

Volym: 1,25 liter

**670,- exkl. moms**



## EX 100

EX 100 är en pumpflaska med handtag. Den har en genomskinlig behållare av höghållfast plast, en justerbar munstycke och dessutom är pumpen försedd med högkvalitativa FKM+-tätningar. FKM+-tätningarna gör den lämplig för applicering av lösningsmedel samt alkaliska och syrabaserade rengöringsmedel. För broms- och hjulrengöringsmedel samt tjära och fläckborttagare.

### EX 100

Art.nr. 149317

Tryck: 3 bar

Storlek: 1 liter

**700,- exkl. moms**



## PF 12

PF 12 är en pumpkanna med handtag. Den har en genomskinlig behållare, en justerbar munstycke och dessutom är pumpen försedd med högkvalitativa FKM-tätningar. Tack vare FKM-tätningarna är den lämplig för applicering av avfettningsmedel, alkaliska och syrabaserade rengöringsmedel. Behållaren är utrustad med en tryckavlastningsventil.

### PF 12

Art.nr. 149318

Tryck: 3 bar

Volym: 1,25 liter

För syra

**650,- exkl. moms**



## CM 50

CM 50 är en pumpkanna med en 50 cm lång sprutlans och en slang av förstärkt PVC. Sprutlansen har ett munstycke med platt stråle som är syrasäker. Den har en genomskinlig behållare och kan bäras över axeln. CM 50 har en kraftfull tryckpump med EPDM-tätningar av hög kvalitet. EPDM-tätningar gör den lämplig för applicering av sura och alkaliska rengöringsmedel. Behållaren rymmer 5 liter och är försedd med en tryckavlastningsventil.

### CM 50

Art.nr. 149210

Tryck: 3 bar

Volym: 5 liter

Slang: 1,35 m slang

**1 690,- exkl. moms**



## FM 10

FM 10 är en skumspray med pumpflaska som är perfekt för rengöring av sanitära utrymmen, simbassänger, storkök, verkstäder, maskiner eller fordon. Munstycket har en platt stråle med en spridningsvinkel på 110°. Den har en genomskinlig behållare med en tryckavlastningsventil och en säkerhetsventil. FM 10 har en kraftfull tryckpump med högkvalitativa FKM-tätningar. FKM-tätningarna gör den lämplig för applicering av avfettande, alkaliska och syrabaserade rengöringsmedel.

### FM 10

Art.nr. 149313

Tryck: 3 bar

Storlek: 1 liter

**860,- exkl. moms**



## FM 50

FM 50 är en skumspruta med pumpbehållare som är perfekt för rengöring av sanitära utrymmen, simbassänger, storkök, verkstäder, maskiner eller fordon. Munstycket har en platt stråle med en spridningsvinkel på 110°. Den har en genomskinlig behållare med en tryckavlastningsventil och en säkerhetsventil. FM 50 har en kraftfull tryckpump med högkvalitativa FKM-tätningar, tryckreglerventil och manometer. Tack vare FKM-tätningarna är den lämplig för applicering av avfettande, alkaliska och syrabaserade rengöringsmedel.



### FM50

Art.nr. 149314

Tryck: 3 bar

Volym: 5 liter

Slang: 2,5 m slang

**3 070,- exkl. moms**



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med: Slang, pistol, lans och munstycke.





## PRO 05

Tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plast och har Viton-packningar. Behållaren är genomskinlig, vilket gör det enkelt att kontrollera vätskemängden. Justerbar munstycke. Används för dosering av tvättmedel för biltvätt och industriellt bruk. Robust utförande och användarvänlig design. Dubbelverkande pump.



## PRO 10

Tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plastmaterial och har Viton-packningar. Behållaren är genomskinlig, vilket gör det enkelt att kontrollera vätskemängden. Justerbar munstycke. Används för dosering av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design. Dubbelverkande pump.



## EPOCA 2000

Tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plastmaterial och har Viton-packningar. Efter påfyllning av vätska pumpas behållaren upp till ett tryck på 2 bar. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Behållaren är genomskinlig, vilket gör det enkelt att kontrollera vätskemängden. Justerbar munstycke och munstyckshuvud. Används för applicering av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.

| PRO 05                  |
|-------------------------|
| Art.nr. 149218          |
| Storlek: 0,5 liter      |
| Oljebeständig           |
| <b>200,- exkl. moms</b> |



| PRO 10                  |
|-------------------------|
| Art.nr. 149219          |
| Storlek: 1 liter        |
| Oljebeständig           |
| <b>200,- exkl. moms</b> |



| EPOCA 2000              |
|-------------------------|
| Art.nr. 120293P         |
| Tryck: 2 bar            |
| Volym: 1,8 liter        |
| Oljebeständig           |
| <b>400,- exkl. moms</b> |



## TYP 89

Tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plastmaterial och har Viton-packningar. Efter påfyllning av vätska pumpas behållaren upp till ett tryck på 3 bar. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Behållaren är genomskinlig, vilket gör det enkelt att kontrollera vätskemängden. Justerbar munstycke och munstyckshuvud. Används för påföring av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.

| TYP 89                  |
|-------------------------|
| Art.nr. 149050          |
| Tryck: 3 bar            |
| Volym: 1,5 liter        |
| Oljebeständig           |
| <b>800,- exkl. moms</b> |



## PRO 100

Tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plastmaterial och har Viton-packningar. Behållaren är genomskinlig, vilket gör det enkelt att kontrollera vätskemängden. Justerbar munstycke. Används för dosering av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design. Kan användas i 360°.

| PRO 100                 |
|-------------------------|
| Art.nr. 120292          |
| Tryck: 3 bar            |
| Volym: 1,25 liter       |
| Oljebeständig           |
| <b>550,- exkl. moms</b> |



## NYHET

### PRO 500

Den oljebeständiga tvättmedelsdoseraren är tillverkad av plast och försedd med Viton-packningar. Den levereras komplett med påfyllningsrör, tvättmedelspistol i mässing och en oljebeständig slang. Efter påfyllning av vätska pumpas trycket upp till 3 bar. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Används för påfyllning av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.



#### PRO 500

Art.nr. 149080

Tryck: 3 bar

Volym: 5 liter

Oljebeständig

**850,- exkl. moms**



#### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med: Slang, pistol, lans och munstycke.

### PRO 8

Tvättmedelsdoseraren som är oljebeständig, tillverkad av plast material och med Viton-packningar. Den levereras komplett med påfyllningstratt, Tvättmedelspistol i mässing och en oljebeständig slang. Efter påfyllning av vätska pumpas trycket upp till 3 bar. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Används för påföring av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.



#### PRO 8

Art.nr. 149244

Tryck: 3 bar

Volym: 8 liter

Oljebeständig

**1 000,- exkl. moms**



#### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med: Slang, pistol, lans och munstycke.

### TILLBEHÖR – TVÄTTMEDELSDOSERARE

#### SLANG TILL PRO/CM/PF

Art.nr. 121668

**140,- exkl. moms**

Slang till pumpkannor (PRO 5, PRO 8, CM 50, CM 80, PF 50).



#### PISTOL TILL PRO 5/8

Art.nr. 121665

**520,- exkl. moms**

Plastpistol för industriellt bruk pumpkannor (PRO 5, PRO 8).



#### STANDARDLANSE MED DYSE PRO 5/8

Art.nr. 149362

**230,- exkl. moms**



## 405T

Tvättmedelsdoseraren som är oljebeständig, tillverkad av galvaniserat material och med Viton-packningar. Den levereras komplett med påfyllningsrör, tvättmedelspistol i mässing och en oljebeständig slang. Efter påfyllning av vätska pumpas trycket upp till 6 bar. Behållartrycket kan avläsas på manometern. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Används för påföring av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.



| 405T                      |
|---------------------------|
| Art.nr. 149086            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 5 liter            |
| Oljebeständig             |
| <b>3 500,- exkl. moms</b> |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, spjut och munstycke.

## 410T

Tvättmedelsdoseraren som är oljetålig, tillverkad av galvaniserat material och med Viton-packningar. Den levereras komplett med påfyllningsrör, tvättmedelspistol i mässing och en oljebeständig slang. Efter påfyllning av vätska pumpas trycket upp till 6 bar. Behållartrycket kan avläsas på manometern. Vid övertryck aktiveras säkerhetsventilen. Används för påfyllning av tvättmedel vid biltvätt och inom industrin. Robust utförande och användarvänlig design.



| 410T                      |
|---------------------------|
| Art.nr. 149087            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 10 liter           |
| Oljebeständig             |
| <b>3 700,- exkl. moms</b> |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, lans och munstycke.

## 505T

505 T är tillverkad av rostfritt stål och erbjuder en omfattande utrustning, säker hantering och maximal komfort. Levereras med Viton®-tätningar och är särskilt tålig mot oljehaltiga och aggressiva sprut- och rengöringsmedel samt extrema temperaturer. 505 T är enkel att rengöra, hållbar och robust – sprutbehållaren i rostfritt stål har hög motståndskraft mot stötblastning, slitage och korrosion. Sprutbehållaren har ett manometer för tryckövervakning, ett insugningsfilter för att skydda munstycket samt en avlastnings-/säkerhetsventil.



| 505T                      |
|---------------------------|
| Art.nr. 149098            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 5 liter            |
| Oljebeständig             |
| <b>3 700,- exkl. moms</b> |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, spjut och munstycke.

## 510T

510 T är tillverkad av rostfritt stål och erbjuder en omfattande utrustning, säker hantering och maximal komfort. Levereras med Viton®-tätningar och är särskilt tålig mot oljehaltiga och aggressiva sprut- och rengöringsmedel samt extrema temperaturer. 510 T är enkel att rengöra, hållbar och robust – sprutkannan i rostfritt stål har hög motståndskraft mot stötblastning, slitage och korrosion. Sprutbehållaren har ett manometer för tryckövervakning, ett insugningsfilter för att skydda munstycket samt en avlastnings-/säkerhetsventil.



| 510T                      |
|---------------------------|
| Art.nr. 149099            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 10 liter           |
| Oljebeständig             |
| <b>4 390,- exkl. moms</b> |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, lans och munstycke.

## 505TK

505 TK är tillverkad av rostfritt stål och erbjuder ett omfattande utbud av utrustning, säker hantering och maximal komfort. Levereras med Viton®-tätningar och är särskilt tåliga mot oljehaltiga och aggressiva sprut- och rengöringsmedel och extrema temperaturer. 505 TK är lätt att rengöra, hållbar och robust – sprutkannen i rostfritt stål har hög motståndskraft mot stötar och slitage och korrosion. Sprutbehållaren är försedd med ett manometer för tryckövervakning, ett insugningsfilter som skyddar munstycket samt en avlastnings-/säkerhetsventil.



## 510TK

510 TK är tillverkad av rostfritt stål och erbjuder en omfattande utrustning, säker hantering och maximal komfort. Levereras med Viton®-tätningar och är särskilt tåliga mot oljehaltiga och aggressiva rengörings- och tvättmedel samt extrema temperaturer. 510 TK är lätt att rengöra, hållbar och robust – sprutflaskan i rostfritt stål har hög motståndskraft mot stötar, slitage och korrosion. Sprutflaskan har ett manometer för tryckövervakning samt ett insugningsfilter för skydd av munstycket och avlastnings-/säkerhetsventilen.



| 505TK                     |
|---------------------------|
| Art.nr. 149021            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 5 liter            |
| Oljebeständig             |
| <b>4 100,- exkl. moms</b> |



Med tryckluftspumpanslutning

### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, lans och munstycke.

| 510TK                     |
|---------------------------|
| Art.nr. 149020            |
| Tryck: 6 bar              |
| Volym: 10 liter           |
| Oljebeständig             |
| <b>4 100,- exkl. moms</b> |



Med tryckluftspumpanslutning

### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med slang, pistol, lans och munstycke.

## LACKERAT STÅL, 24 L

Pneumatisk tvättmedelsdoserare med en 24-liters tank i lackerat stål. Tvättmedelsdoseraren levereras med nivåindikator på tanken och ett manometer för övervakning av trycket i tanken. Säkerhetsventilen är inställd på 8 bar. Tanken fylls till 3/4 (19 liter) med tvättmedel och resten med tryckluft.



## PNEUMATISK TVÄTTMEDELSPÅFÖRARE+ 50L

Pneumatisk tvättmedelsdoserare med en 50-liters tank i lackerat stål. Tankens insida är försedd med ett plastskikt som förhindrar att kemikalierna kommer i kontakt med stålet. Inre plastbeläggning. Detta förhindrar oxidation och rostbildning i tanken. Tvättmedelsdoseraren levereras med en nivåindikator på tanken och ett manometer för övervakning av trycket i tanken. Säkerhetsventilen är inställd på 8 bar. Tanken fylls till 3/4 (38 liter) med kemikalier och resten med tryckluft.



| LACKERAT STÅL, 24 L       |
|---------------------------|
| Art.nr. 122632            |
| Tryck: 8 bar              |
| Volym: 24 liter           |
| Pneumatisk                |
| <b>4 200,- exkl. moms</b> |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med 8 m slang, pistol, lans och munstycke.

| PNEUMATISK TVÄTTMEDELSPÅFÖRARE+ 50L |
|-------------------------------------|
| Art.nr. 122631                      |
| Tryck: 8 bar                        |
| Volym: 50 liter                     |
| Pneumatisk                          |
| <b>6 450,- exkl. moms</b>           |



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med spiralslang (10 m) och sprutpistol med munstycke och lans 24/50 I ss



## ROSTFRITT, 24 L

Sprutbehållare med 24 liters tank i rostfritt stål för applicering av kemikalier på t.ex. fordon, jordbruksmaskiner, väggar, hus och liknande. Trycket i tanken uppnås genom anslutning till en kompressor. Den rostfria sprutbehållaren är utrustad med manometer och nivåmätare för enkel kontroll av arbetstrycket och mängden kemikalier som finns kvar i tanken.



### ROSTFRITT, 24 L

Art.nr. 122626

Tryck: 8 bar

Volym: 24 liter

Oljebeständig

**6 400,- exkl. moms**



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med 10 m slang, pistol, lans och munstycke.

## ROSTFRITT, 50 L

Sprutbehållare med 50 liters tank i rostfritt stål för applicering av kemikalier på t.ex. fordon, jordbruksmaskiner, väggar, hus och liknande. Trycket i tanken uppnås genom att ansluta en kompressor. Den rostfria sprutbehållaren är utrustad med manometer och tankmätare för enkel kontroll av arbetstrycket och mängden kemikalier som finns kvar i tanken. Standardutrustningen består av en 750 mm lång lans, en 7 m slang och en munstycke.



### ROSTFRITT, 50 L

Art.nr. 122627

Tryck: 8 bar

Volym: 50 liter

Oljebeständig

**9 100,- exkl. moms**



### STANDARDUTRUSTNING

Levereras med spiralslang, pistol, lans och munstycke.

## TILLBEHÖR – TVÄTTMEDELSDOSERARE



### PISTOL MED SLANG

Pistol i mässing med slang och slangklämmor för pumpkannor (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 121672

**1 160,- exkl. moms**



### BÄRSELE 5 LITER

Bärsele för 5 liter kemikalieanvändare. Passar till 405, 505 T, 505 TK.

Art.nr. 123960

**160,- exkl. moms**



### SPIRALSLANG 10 M

10 meter spiralslang. Levereras med kopplingar som passar på 24/50 liters kemikaliesprutor.

Art.nr. 121674

**500,- exkl. moms**



### SPIRALSLANG 7 M

7 meter lång spiralslang. Levereras med kopplingar som passar kemikaliesprutor på 24/50 liter.

Art.nr. 123917

**340,- exkl. moms**



### STANDARDLANSE MED

**DYSE 405-510** Standardlans med munstycke till Gloria tvättmedelsdoserare (405, 410, 505, 510)

Art.nr. 149361

**460,- exkl. moms**



### BÄRSELE 10 LITER

Bärsele för 10 liter kemikalieanvändare. Passar till 410, 510 T, 510 TK.

Art.nr. 123959

**270,- exkl. moms**



### LÅGTRYCKSPISTOL 750 MM

Lågtryckspistol med rostfri lans och munstycke.

Art.nr. 121675

**990,- exkl. moms**



### LÅGTRYCKSPISTOL 750 MM

Pistol med rostfri lans och munstycke för 24 och 50 liter, rostfritt tvättmedelsdoserare.

Art.nr. 123928

**820,- exkl. moms**



### TELESKOPSTAV I MESSING, 1 M

Teleskopmunstycke i mässing till pumpkannor (405, 410, 505, 510, PRO 5, PRO 8). Steglös längdjustering.

Art.nr. 149352

**730,- exkl. moms**

### TRANSPORTVAGN

För bekväm transport av GLORIA-sprutor, lämpliga för professionella tvättmedelpålägg. Passar till 405, 410, 505 och 510.



Art.nr. 123961

**1 230,- exkl. moms**

## ABS/LACKERAD 18 M

Slangtrommel i lackerat stål med ABS och automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostsdyddsvätska, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en 18 m lång 3/8"-slang, en vridbar koppling med Viton-tätningar samt ett fast vägg-/takfäste.

| ABS/LACKERAD 18 M         |
|---------------------------|
| Art.nr. 121376            |
| Tryck: 20 bar             |
| Viton                     |
| Lackerat stål / ABS-plast |
| <b>5 950,- exkl. moms</b> |



## LACKERAD 18 M

Slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Vindan levereras med 18 m 3/8-tums slang, en vridbar koppling med Viton-tätningar samt ett svängbart vägg-/takfäste.

| LACKERAD 18 M             |
|---------------------------|
| Art.nr. 230301            |
| Tryck: 20 bar             |
| Viton                     |
| Lackerat stål             |
| <b>7 100,- exkl. moms</b> |



## ABS/LACKERAD 25 M

Slangvinda i lackerat stål med ABS och automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft och vatten. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en 25 m lång 1/2-tums slang och en vridbar koppling som har Viton-tätningar och fast montering i vägg/tak.

| ABS/LACKERAD 25 M         |
|---------------------------|
| Art.nr. 121366            |
| Tryck: 20 bar             |
| Viton                     |
| Lackerad ABS-plast        |
| <b>9 000,- exkl. moms</b> |



## LACKERAD 25 M

Slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostsdyddsvätska, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i taket. Trumman levereras med 25 m 3/8-tums slang, en vridbar koppling med Viton-tätningar och ett svängbart vägg-/takfäste.

| LACKERAD 25 M             |
|---------------------------|
| Art.nr. 230305            |
| Tryck: 20 bar             |
| Viton                     |
| Lackerat stål             |
| <b>9 850,- exkl. moms</b> |



## SLANGTROMMEL SLUTEN MED SLANG 18 M, 200 BAR

Sluten slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Lämplig för vatten, frostskyddsvätska och kemikalier och kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en AISI 304-svivel med Viton-tätningar och fast vägg-/takfäste. Perfekt för jordbruket, bilindustrin, byggbranschen, tillverkning m.m. Levereras med 3/8"-slang.

### SLANGTRUMMA 200 BAR

Art.nr. 230311

Tryck: 200 bar

Viton

Lackerat stål / ABS-plast

**8 750,- exkl. moms**



## SLANGTROMMEL SLUTEN MED SLANG 15 M, 400 BAR

Sluten slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Lämplig för vatten, frostskyddsvätska och kemikalier och kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en AISI 304-svivel med Viton-tätningar och fast vägg-/takfäste. Perfekt för jordbruket, bilindustrin, byggbranschen, tillverkning m.m. Levereras med 3/8"-slang.

### SLANGTRUMMA 400 BAR

Art.nr. 230312

Tryck: 400 bar

Viton

Lackerat stål / ABS-plast

**9 250,- exkl. moms**



## ABS 18 M

Slangvinda i ABS och lackerat stål för högt tryck. Kan monteras på vägg eller i tak med automatisk upprullning av slangen. Avsedd för vatten. Vindan levereras med en svivel vars tätningar är avsedda för temperaturer upp till max. 150 °C. Levereras som standard med en 18 m lång 3/8"-slang.

### ABS 18 M

Art.nr. 121377

Tryck: 200 bar

Viton

Lackerat stål / ABS-plast

**7 400,- exkl. moms**



## LACKERAD 18 M

Slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Vindan levereras med en svivel i rostfritt stål med Viton-tätningar och en vridbar vägg-/takfäste. Levereras som standard med 18 m 3/8-tums slang.

### LACKERAD 18 M

Art.nr. 230308

Tryck: 200 bar

Viton

Lackerat stål / ABS-plast

**8 500,- exkl. moms**



## ABS/ROSTFRITT 18 M

Slangvinda i ABS och rostfritt stål för högt tryck. Kan monteras på vägg eller i tak med automatisk upprullning av slangen. Avsedd för vatten. Vindan levereras med en svivel vars tätningar är avsedda för temperaturer upp till max. 150 °C. Levereras som standard med 18 m 3/8-tums slang.

### ABS/ROSTFRITT 18 M

Art.nr. 121378

Tryck: 200 bar

Viton

Rostfritt stål / ABS-plast

**8 450,- exkl. moms**



## ROSTFRITT 18 M

Slangtrommel i rostfritt stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostskyddsvätska, spolvätska, AdBlue, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med svivel i rostfritt stål med Viton-tätningar och svängbar vägg-/takfäste. Levereras som standard med en 18 m lång 3/8"-slang.

### ROSTFRITT 18 M

Art.nr. 230310

Tryck: 200 bar

Viton

AISI 304 rostfritt stål

**11 950,- exkl. moms**



## ABS/LACKERAD 25 M

Slangvinda i ABS och lackerat stål för högt tryck. Kan monteras på vägg eller i tak med automatisk upprullning av slangen. Avsedd för vatten och luft. Vindan levereras med 25 m 3/8-tums slang samt en rostfri vridkoppling med tätningar avsedda för temperaturer upp till max. 130 °C.

| ABS/LACKERAD 25 M         |
|---------------------------|
| Art.nr. 121367            |
| Tryck: 200 bar            |
| Viton                     |
| Lackerat stål / ABS-plast |
| <b>9 750,- exkl. moms</b> |



## LACKERAD 25 M

Slangvinda i lackerat stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Vindan levereras med en svivel i rostfritt stål med viton tätningar och svängbar vägg-/takfäste. Levereras som standard med 25 m 3/8-tums slang.

| LACKERAD 25 M              |
|----------------------------|
| Art.nr. 230314             |
| Tryck: 200 bar             |
| Viton                      |
| Lackerad ABS-plast         |
| <b>10 550,- exkl. moms</b> |



## ABS/ROSTFRITT STÅL 25 M

Slangvinda i ABS och rostfritt stål för högt tryck. Kan monteras på vägg eller i tak med automatisk upprullning av slangen. Avsedd för vatten och luft. Vindan levereras med 25 m 3/8-tums slang samt en rostfri vridkoppling med tätningar avsedda för temperaturer upp till max. 130 °C.

| ABS/ROSTFRITT 25 M         |
|----------------------------|
| Art.nr. 121374             |
| Tryck: 200 bar             |
| Viton                      |
| Rostfritt stål / ABS-plast |
| <b>12 300,- exkl. moms</b> |



## ROSTFRITT 25 M

Slangtrommel i rostfritt stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostskyddsvätska, spolvätska, AdBlue, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med 25 meter 3/8-tums slang, en vridbar koppling i rostfritt stål med Viton-tätningar samt ett vridbart fäste för vägg- eller takmontering.

| ROSTFRITT 25 M             |
|----------------------------|
| Art.nr. 230316             |
| Tryck: 200 bar             |
| Viton                      |
| AISI 304 rostfritt stål    |
| <b>16 650,- exkl. moms</b> |





## LACKERAD 30 M

Slangtrommel i lackerat stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en svivel i rostfritt stål med Viton-tätningar och en svängbar vägg-/takfäste.

### LACKERAD 30 M

Art.nr. 121381

Tryck: 200 bar

Viton

Lackerat stål

**12 950,-** exkl. moms



## ROSTFRITT 30 M

Slangtrommel i rostfritt stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostskyddsvätska, spolvätska, AdBlue, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med en svivel i rostfritt stål med Viton-tätningar och ett vridbart vägg-/takfäste. Levereras som standard med 30 m 3/8-tums slang.

### ROSTFRITT 30 M

Art.nr. 121382

Tryck: 200 bar

Viton

AISI 304 rostfritt stål

**19 050,-** exkl. moms



## ROSTFRITT 50 M

Slangtrommel i rostfritt stål med automatisk upprullning. Avsedd för tryckluft, kemikalier, frostskyddsvätska, spolvätska, AdBlue, vatten och olja. Kan monteras på vägg eller i tak. Trumman levereras med 50 meter 3/8-tums slang, en vridbar koppling i rostfritt stål med Viton-tätningar och fast vägg-/takfäste.

### ROSTFRITT 50 M

Art.nr. 121383

Tryck: 200 bar

Viton

AISI 304 Rostfritt stål

**28 300,-** exkl. moms



## FOGKIT SLANGTROMMEL

Anslutningssats för användning mellan slangtrumman och högtryckst-vätten/sprutpistolen. Satsen består av 1 x högtrycksslang, 1 x 3/8-tums koppling och 1 x skruvskoppling 3/8"-M22.



**2 METER**



**4 METER**



IPC

KEMI – FELGVASK



## F10-SERIEN



pH 13,5

### F12 – ALKALISK FÄLGTVÄTT

- Starkt skummande
- Löser upp smuts, olja, vägsalt, bromsdamm och oxid
- Tjockflytande för längre verkanstid
- Bra mot sot



pH 7,3

### F14 – FÄLGTVÄTT NEUTRAL

- pH-neutralt
- Färgförändring efter applicering
- Löser snabbt upp oxider och bromsdamm och rostfläckar
- Skonsam och effektiv mot rostfläckar på lack



pH 1,1

### F16 – FÄLGTVÄTT MED SYRA

- Tar snabbt bort oxider, fett och rost
- Skadar inte bilens lack
- Löser snabbt upp oxider på fälgar

5 LITER

Art.nr. 301201

410,- exkl. moms



5 LITER

Art.nr. 301401

730,- exkl. moms



5 LITER

Art.nr. 301601

320,- exkl. moms

25 LITER

Art.nr. 301202

1 580,- exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 301402

3 380,- exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 301602

1 340,- exkl. moms



## F20-SERIEN



### F24 – FÖRTVÄTT PETRO

- Mycket snabb separation i oljeavskiljaren
- Låg aromhalt
- Tar bort asfalt mycket effektivt, tjära, olja, sot och fett



### F25 – FÖRTVÄTT PETRO PLUSS

- Kraftfull
- Extremt snabb separering i oljeavskiljaren.
- Tar bort asfalt mycket effektivt, tjära, olja, sot och fett



### F26 – FÖRTVÄTT PETRO EXTRA

- Mycket kraftfull
- Fungerar på våta ytor
- Fungerar vid låga temperaturer
- Tar bort asfalt mycket effektivt, tjära, olja, sot och fett
- Låg aromhalt

25 LITER

Art.nr. 302402

**1 680,-** exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 302502

**1 819,-** exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 302602

**1 810,-** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 302403

**13 140,-** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 302503

**13 840,-** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 302603

**14 640,-** exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 302404

**62 630,-** exkl. moms



100 LITER

Art.nr. 302504

**65 830,-** exkl. moms



100 LITER

Art.nr. 302604

**70 160,-** exkl. moms





IPC **TM**  
BY TENNANT COMPANY

**KEMI – FOMA FÖRTVÄTT**



## F30-SERIEN



pH 10-10,5

### F31 – FÖRTVÄTT MICRO

- Avlägsnar effektivt både vattenlösliga och fettlöslig smuts.
- Skonsamt mot gummi/plast
- Löser effektivt bort damm, sand och jord, olja, fett, asfaltfläckar och vägsalt.



pH 13

### F34 – FÖRTVÄTT MICRO PLUSS

- Högkoncentrerad
- Luktfrö mikroemulsion
- Löser upp olja mycket effektivt, fett och vägsalt
- Skadar inte bilens rostskydd



pH 13,4

### F38 – FÖRTVÄTT MICRO EXTRA

- Högkoncentrerad
- Mycket kraftfull
- Skadar inte bilens rostskydd
- Löser upp asfalt mycket effektivt, olja, tjära, fett, sot och vägsalt

**25 LITER**

Art.nr. 303102

**960,- exkl. moms**



3013 0130

**25 LITER**

Art.nr. 303402

**1 340,- exkl. moms**



3013 0130

**25 LITER**

Art.nr. 303802

**2 170,- exkl. moms**



**200 LITER**

Art.nr. 303103

**10 000,- exkl. moms**



3013 0130

**200 LITER**

Art.nr. 303403

**10 710,- exkl. moms**



3013 0130

**200 LITER**

Art.nr. 303803

**17 560,- exkl. moms**



**1 000 LITER**

Art.nr. 303104

**48 610,- exkl. moms**



3013 0130

**1 000 LITER**

Art.nr. 303404

**50 490,- exkl. moms**



3013 0130

**1 000 LITER**

Art.nr. 303804

**84 520,- exkl. moms**





# F40-SERIEN



pH 13,2

## F43 – SKUMTVÄTT

- Effektiv
- Med glans- och vaxeffekt
- Starkt skummande
- Fungerar på våta ytor
- Lätt parfymerad

25 LITER

Art.nr. 304302

970,- exkl. moms



pH 13,5

## F45 – SKUMTVÄTT PLUS

- Högkoncentrerad
- Skummande
- Löser upp olja, fett, sot och smuts
- Lätt parfymerad

25 LITER

Art.nr. 304402

1 220,- exkl. moms



pH 13,4

## F46 – SKUMVASK EXTRA

- För användning på fordon, jordbruksredskap och anläggningsmaskiner
- Skummar mycket kraftigt
- Mycket effektivt mot olja, fett, sot och smuts
- Lätt parfymerad

25 LITER

Art.nr. 304602

1 340,- exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 304403

9 440,- exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 304403

9 440,- exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 304603

10 730,- exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 304304

35 890,- exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 304404

44 120,- exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 304604

50 580,- exkl. moms




**Np**  
 NORDIC  
 PURE

# F50-SERIEN



pH 12,5–13,5

## F53 – FÖRTVÄTT, ALKALISK

- För användning på alla typer av fordon och maskiner
- Skadar inte aluminium
- Mycket effektiv mot olja och fett och sot.



pH 13,3

## F54 – FÖRTVÄTT ALKALISK PLUS

- Högkoncentrerad och luktfri
- Löser upp olja, fett, sot m.m.
- Verkar på våta ytor. Skador inte aluminium.
- En extra kraftfull och effektiv produkt



pH 13,3

## F56 – FÖRTVÄTT, ALKALISK, EXTRA

- Högkoncentrerad
- Med glans och bra skumning
- Löser upp olja, fett, sot och smuts
- Fungerar på våta ytor, Fungerar i hårt, mjukt, varmt, kallt och saltvatten

25 LITER

Art.nr. 305302

**880,- exkl. moms**



25 LITER

Art.nr. 305402

**1 160,- exkl. moms**



25 LITER

Art.nr. 305602

**1 420,- exkl. moms**



200 LITER

Art.nr. 305303

**6 720,- exkl. moms**



200 LITER

Art.nr. 305403

**8 950,- exkl. moms**



200 LITER

Art.nr. 305603

**10 900,- exkl. moms**



1 000 LITER

Art.nr. 305304

**32 230,- exkl. moms**



1 000 LITER

Art.nr. 305404

**41 640,- exkl. moms**



1 000 LITER

Art.nr. 305604

**51 480,- exkl. moms**



# F60-SERIEN



pH 10,8

## FÖNSTERTVÄTT

Extra kraftfull fönsterrengöring  
För snabb och effektiv rengöring av fönster,  
speglar, bilrutor, kakel, rostfria ytor m.m. Tar  
effektivt bort fett, oljefilm och insekter från t.ex.  
vindrutan och lämnar en filmfri yta.

**710 ML**

Art.nr. 306300

**110,- exkl. moms**

3013 0130

**5 LITER**

Art.nr. 306301

**330,- exkl. moms**

3013 0130



pH 10,8

## INSEKTSBORTTAGNING

F62 Insektsborttagare, koncentrat, löser mycket  
effektivt bort insektsrester från lack och fönster.  
Medlet skummar kraftigt och fungerar även som  
rengörings- och avfettningsmedel. Effektivt för  
att lösa upp olja, fett, sot, vägsmut och statisk  
trafikfilm.

**500 ML**

Art.nr. 306200

**129,- exkl. moms**

3013 0130

**KONCENTRAT 5 LITER**

Art.nr. 306201

**389,- exkl. moms**

3013 0130

**KONCENTRAT 25 LITER**

Art.nr. 306202

**1 450,- exkl. moms**

3013 0130





IPC  
BY TENNANT COMPANY

KEMI – FOMA SCREENWASH

**Np**  
NORDIC  
PURE

## F60-SERIEN



### FOMA SCREENWASH -20 °C / KLAR ATT ANVÄNDAS

#### Färdigblandad fönsterspolarvätska

Rengöring av alla typer av glasytor på fordon.  
Angriper inte lack och gummilister samtidigt som den lämnar inte någon slöjande hinna på vindrutan.  
Avlägsnar effektivt vägsalt, trafikbeläggning m.m.  
Utvecklad och testad särskilt för nordiska förhållanden.



### FOMA SCREENWASH / KONCENTRAT

#### Koncentrerad spolärvätska

Rengöring av alla typer av glasytor på fordon.  
Angriper inte lack och gummilister samtidigt som den lämnar inte någon slöjande hinna på vindrutan.  
Avlägsnar effektivt vägsalt, trafikbeläggning m.m.  
Utvecklad och testad särskilt för nordiska förhållanden.



### FOMA SCREENWASH / SUPERKONCENTRAT

#### Superkoncentrerad spolärvätska

Rengöring av alla typer av glasytor på fordon. Angriper inte lack och gummilister. Balanserad. En sammansättning av rengörande ämnen som ger bästa möjliga rengöringseffekt utan att lämna kvar en grumlig hinna på vindrutan. Tar effektivt bort vägsalt, trafiksmuts, insekter, sot m.m. Utvecklad och testad särskilt för nordiska förhållanden.



**5 LITER**

Art.nr. 149570

**110,- exkl. moms**



**25 LITER**

Art.nr. 149571

**520,- exkl. moms**



**25 LITER**

Art.nr. 149572

**1 420,- exkl. moms**



**4 LITER**

Art.nr. 306501

**340,- exkl. moms**



**25 LITER**

Art.nr. 306502

**1 850,- exkl. moms**



**200 LITER**

Art.nr. 149573

**10 610,- exkl. moms**



**200 LITER**

Art.nr. 306503

**13 690,- exkl. moms**





## F60-SERIEN



pH 4

### AVRINNING

#### Höggkoncentrerat avrinning

Vattenavvisande, superkoncentrerat avloppsmedel för bilar, bussar, lastbilar m.m. som lämnar efter sig en torr yta. Används som vax och torkmedel vid biltvätt – maskiner, högtryckstvättar eller vid manuell rengöring. Vid regelbunden användning skyddas lacken, samtidigt som det underlättar rengöringen vid nästa tvätt.



pH 4,5

### FOMA TORKMEDEL / EXTREME

#### Höggkoncentrerat avrinning

Vattenavvisande, superkoncentrerat avloppsmedel för bilar, bussar, lastbilar m.m. som lämnar efter sig en torr yta. Används som vax och torkmedel i biltvättmaskiner, högtryckstvättar eller manuellt rengöring. Vid regelbunden användning skyddas lacken, samtidigt som det underlättar rengöringen vid nästa tvätt.



pH 5

### FOMA FOAMWAX / ULTRASHINE

#### Skummande vaxmedel

Skonsamt vaxmedel för bilar, bussar, lastbilar m.m. som ger en smuts- och vattenavvisande yta samtidigt som det ger ett glansigt skydd på lacken. Används som glans-, vax- och torkmedel i högtryckstvättar eller vid manuell rengöring. Vid regelbunden användning skyddas lacken, samtidigt som det underlättar rengöringen vid nästa tvätt.



5 LITER

Art.nr. 306601

830,- exkl. moms



5 LITER

Art.nr. 306701

900,- exkl. moms



5 LITER

Art.nr. 306801

420,- exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 306602

3 890,- exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 306702

2 530,- exkl. moms



25 LITER

Art.nr. 306802

1 950,- exkl. moms





KEMI – RENS



IPC  
BY TENNANT COMPANY

## F70-SERIEN



### F71 – MATTVÄTT

- Löser upp ingrodd fett och smuts på textilier, mattor m.m.
- Ger en ren och fettfri yta
- Svag, frisk doft
- Starkt skummande



1 LITER

Art.nr. 307101

140,- exkl. moms



3013 0130



### F72 – RENGÖRING AV INTERIÖREN

- Löser upp ingrodd fett och smuts på textilier, gummi, plast, vinyl m.m.
- Ger en ren och fettfri yta
- Svag, frisk doft
- Högskummande

5 LITER

Art.nr. 149001

610,- exkl. moms



3013 0130

10 LITER

Art.nr. 149004

1 200,- exkl. moms



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 149002

2 680,- exkl. moms



3013 0130



IPC **by Tennant Company**

**KEMI-TVÄTT**



## F80-SERIEN



### F82 – SYRAVÄTTNING

- Mycket surt och extra effektivt rengöringsmedel
- Tar bort tjock kalk, löser upp ytrost
- Effektiv mot svår smuts



25 LITER

Art.nr. 308002

**2 190,-** exkl. moms



pH 10

### F82 – AGROVASK

- För rengöring av djurhållningsutrymmen
- Effektivt mot fett och smuts
- Skonsam och lätt parfymerad

25 LITER

Art.nr. 308202

**1 110,-** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 308203

**8 500,-** exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 308204

**41 100,-** exkl. moms



pH 14

### F83 – AGROVASK EXTRA

- Utmärkt för desinfektion och rengöring av djurstallar
- Starkt skummande
- Fungerar på våta ytor
- Mycket kraftfull och effektiv

25 LITER

Art.nr. 308302

**1 870,-** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 308303

**14 640,-** exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 308304

**71 810,-** exkl. moms







IPC  
BY TENNANT COMPANY

KEMI – TVÄTT



## F80-SERIEN

### F84 pH 13,3

#### F84 – DISKMASKIN FÖR LIVSMEDEL

- För rengöring inom fiskeindustrin
- Verkar effektivt mot animaliskt fett och smuts
- Skonsamt

25 LITER

Art.nr. 308402

**1 260** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 308403

**10 080,-** exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 308404

**48 990,-** exkl. moms



### F85 pH 14

#### F85 – DISKMASKIN FÖR LIVSMEDEL EXTRA

- Utmärkt för desinfektion och rengöring av fiske, fiske-mottagning, slakteri m.m.
- Starkt skummande
- Fungerar på våta ytor
- Mycket kraftfull och effektiv

25 LITER

Art.nr. 308502

**1 810,** exkl. moms



200 LITER

Art.nr. 308503

**14 640,-** exkl. moms



1 000 LITER

Art.nr. 308504

**71 810,-** exkl. moms



1 000 liter



NYHET

## KRYSTAL ULTRA – PROFESSIONELL FÖNSTERTVÄTT

KRYSTAL ULTRA är en smart, färdig att använda lösning som samlar alla viktiga verktyg i ett komplett set för professionell fönstertvätt. Den är utformad för att förbättra användarupplevelsen och sätter ny standard för bekvämlighet och prestanda genom ett helt integrerat system som bygger på verkliga användarbehov. Det nya Pulex-setet utgör en unik utveckling inom IPC:s produktportfölj.

KRYSTAL ULTRAS design sätter användarkomforten i främsta rummet. Tack vare de beröringskänsliga handtagen och en stor hink med svängbara hjul garanteras överlägsen ergonomi och smidig manövrering, även vid långvarig användning.

Satsen innehåller en 22-liters hink med hjul, komplett med sil och inbyggda krokarna för att hålla verktygen snyggt organiserade, en komplett Technolite-fönsterrengörare och T-stång, en hylsa, en säkerhetsskrapa med blad och en mikrofiberduk.

Oavsett om du är en professionell fönstertvättare eller bara vill uppnå resultat på professionell nivå, förvandlar Krystal Ultra den dagliga fönstertvätten till en smartare, jämnare och behagligare upplevelse.



### Innhold



22l bølge  
og sett med hengere



Plastikkil



Technolite nal 35 cm



Technolite T-Bar  
35 cm



Micro Plus Maxi  
mikrofiberklut



Microtiger mop  
35 cm



Skrapeverktøy og  
Eske med 5 blader



Svingbare hjul til  
bølge

Art.nr. KTRI70088

779,- exkl. moms



# 90%

mindre utsläpp

**NYHET**

## MECLEAN HÖGTRYCKS- TILLBEHÅLLARE

Den nya standarden  
inom hållbarhet  
städning



### De nya Trailerjet- och Trailerpack-serierna:

Avancerad mekanisk teknik utan onödig elektronik.  
Kan användas med fossilfritt bränsle (HVO100, biodiesel, GTL)  
som ger upp till 90 % lägre utsläpp. Säljs med dieseldrift  
eller batteridriften. Detta gör att man är mycket konkurrenskraftig  
för att få städkontrakt i städer och på andra platser där buller  
och utsläppen ska vara så små som möjligt.

### Alla släpvagnar kan uppgraderas med tre tilläggsfunktioner:

**SteamPLUS** – är en patenterad rengöringsfunktion som ger hela  
17 000 liter ånga per minut. Används där kemikalier inte  
kan användas och ytan inte kan skadas.

**AquaPLUS** – är en rengöringsfunktion som ligger mellan traditionell  
högtryck och SteamPLUS®. Den balanserade blandningen av  
överhettat vatten och ånga utnyttjar båda de nämnda  
funktioner, så att inga kemikalier behövs för  
perfekta rengöringsresultat.

**WeedPLUS** – ogräsbekämpning med varmt vatten.  
WeedPLUS® fungerar med rent vatten, och ingen  
bekämpningsmedel/kemikalier behövs. Perfekt att använda  
där människor, djur och insekter rör sig, t.ex.  
daghem, parker, lekplatser, gångar m.m.

**Vi erbjuder snabb leverans,  
finansieringslösning,  
service och reservdelar.**

Kontakta en av våra säljare,  
Klicka dig in på vår hemsida  
eller skicka ett e-postmeddelande till  
post@foma.no  
om du har frågor eller vill ha en offert.

[foma.no/produkter/högtryckssläpvagnar/](http://foma.no/produkter/högtryckssläpvagnar/)





IPC | **FOMA**®

BY TENNANT COMPANY



**Kvalitet har sitt pris – hos oss kostar det bara mindre!**

Vi förbehåller oss rätten att ändra sortimentet och de tekniska specifikationerna utan föregående meddelande. Alla priser är exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel.





Skanna QR-koden för den digitala versionen av höstkampanjen 2026



**IPC | FOMA**  
BY TENNANT COMPANY

*Foma Norge AS*

*Haugenveien 1*

*1423 Ski*

*Telefon: 64 91 70 00*

*E-post: [post@foma.no](mailto:post@foma.no)*

*Internet: [www.foma.no](http://www.foma.no)*